

■ PRO-36 AD | 薄型マグネットドリル

PRO 36 ADは、限られたスペースにもフィットする、超薄型マグネットドリルです。
既存のマグネットドリルがアクセスできないような、スペースが限られたワークピースに、最適なマシンです。
強力なモーターとマグネットベースにより、最大穴径36mm、深さ30mmの穴あけが可能です。
PRO-36 ADには、超硬チップ、ハイスのコアドリルと、ツイストドリルを装着できます(19mm ウェルドンシャंक)。

■ 特徴:

- 高さ176 mmの超薄型タイプ
- 重量9.5 kgの超軽量
- 最大穴径 36 mm
- ツイストドリルも取付可能
- ストローク 39mm
- 一体型チップガード
- 着脱型フィードレバー
- 冷却は別容器で適宜実施



■ 標準セット内容:

- ドリルマシン本体
- プラスチックケース
- ハンドル
- ハンドルアダプタ
- パイロットピン 6.34 x 74 mm
- パイロットピン 7.98 x 85 mm
- 安全ストラップ
- 4 mm レンチ
- 取扱説明書



PRO-36 AD なら狭い場所にもフィットします



コアドリル:
max 36 mm



ツイストドリル:
max 12 mm ウェルドンシャंक
19mm



ドリル深さ:
up to 30 mm



ストローク:
39 mm



回転速度:
370 rpm




モーター出力:
920 W



重量:
9.5 kg

PRO 36 AD 技術仕様	
回転速度(負荷時)	370 rpm (for 230 V); 350 rpm (for 115 V)
モータ出力	920 W
重量	9.5 kg
最大穴径(コアドリル)	36 mm
最大穴径(ツイストドリル)	12 mm
最大皿穴径	Ø 40 mm
ストローク	39 mm
最大穴あけ深さ	30 mm (超硬チップドリル) 20 mm (ハイスドリル) *
電源	1~110-120 V, 50-60 Hz 1~220-240 V, 50-60 Hz
消費電力	1000 W
磁場コントロール機能	あり
マグネット吸着力	908 kG (8900 N) /25mm, Ra=1,25/
マグネットベース寸法	90 x 180 x 38.5 mm;
ワークピース最小板厚	6 mm
ツールホルダ	19 mm ウェルドンシャング

* 最大25mm ロングシャフト・ZSP-0521-04-00-00-0を使用

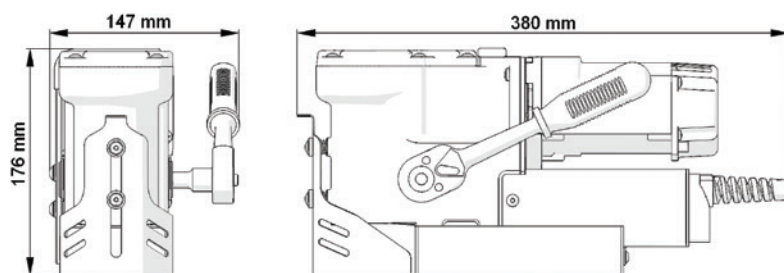

高さの制約を受ける箇所に最適な薄型設計
レバーは、左右どちらでも着脱可能



最大穴径 $\phi 36$ mm



垂直面にも使えます



搬送に便利な吊懸けハンドル付



プラスチックケース付

■ 追加オプション:



- ZSP-0521-04-00-00-0
ロングシャフト



- PJM-000003
ノズル付冷却液容器

■ 穴あけ用ツール:



- PLT-0378-15-00-00-0 パイロットピン 6.34 x 74 mm
- PLT-0521-16-00-00-0 パイロットピン 6.34 x 83 mm
- PLT-0521-11-00-00-0 パイロットピン 7.98 x 85 mm



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

日本代理店: