

## ■ BM-20plus | TRAGBARE ANFASMASCHINE

BM-20plus ist eine einfach zu bedienende, tragbare Hochleistungsmaschine, die zum Anfasen von Stahlplatten und -rohren vor dem Schweißen entwickelt wurde.


Die Maschine ist mit zwei Dreh-Fräsköpfen ausgestattet, und mit je fünf 4-seitigen Wendschneidplatten, was einen reibungslosen Betrieb und außergewöhnliche Effizienz ermöglicht.

BM-20plus verfügt über einen modernen elektronischen Motorüberlastschutz, um den Bediener, die Maschine und die Werkzeuge zu schützen.

Sie ist mit Führungsrollen ausgestattet, um die Bedienung einfacher und leichter zu machen.

### ■ Merkmale und Vorteile

- Tragbare Hochleistungsmaschine
- Ausgestattet mit Führungsrollen für eine einfache Bedienung
- Automatischer Motorüberlastschutz
- Ausgestattet mit zwei Fräsköpfen für einen reibungslosen und effizienten Betrieb
- Einstellbarer Fasenwinkel, 15°-60°



Max. Fasenbreite  
21 mm



Fasenwinkel  
15°-60°  
oder 0° (Option)



Anfasen oben



Plandrehen (Option)





Anfasen runder Platten  
(Option)



Anfasen von Rohren  
AD 150-300 mm (Option)  
AD 260-600 mm (Option)

BM-20plus TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
Stromversorgung	115 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz
Leistung	1550/1600 W (bei 50/60 Hz)
Drehzahl	2780 U/min (bei 50 Hz), 3340 U/min (bei 60 Hz)
Werkzeuge	Zwei Fräsköpfe mit 10 quadratischen Wendeschneidplatten
Maximale Fasenbreite (b)	21 mm (13/16") [Abb. 1]
Fasenwinkel ( $\beta$ )	15-60° [Zeichnung 1]; 0° (Option)
Gewicht	22 kg (49 lbs)
Teilenummer	UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz)

$\beta$	15°	30°	45°	60°
b	21 mm	20.5 mm	21 mm	20.5 mm





Wendeschneidplatte (1 Stück),  
VE 10 St./Box  
Produkt-Code: PLY-000282



Wendeschneidplatte HD (1 Stück),  
VE 10 St./Box  
Produkt-Code: PLY-000591

Abb. 1  
Maximale Fasenbreite je  
nach Winkel

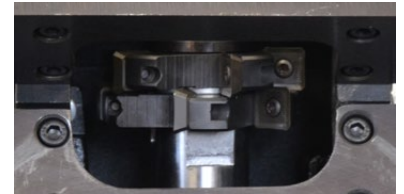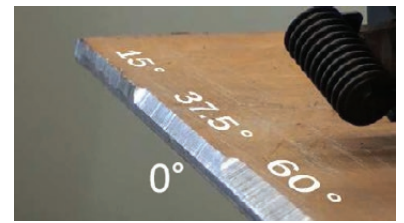

2 Dreh-Fräsköpfe mit je fünf 4-seitigen  
Wendeschneidplatten




Anfasen von Platten



Plandrehen von Platten (Option)



Anfasen runder Platten (Option)

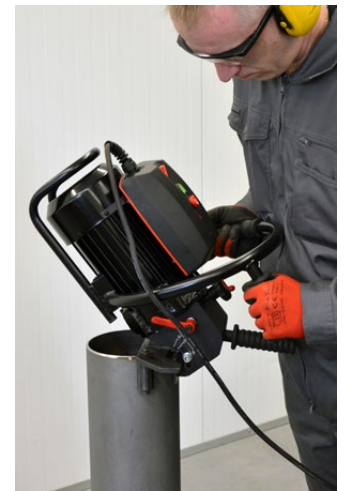

Anfasen von Rohren (Option)

## Optionales Zubehör:

### Befestigungen für Rohranfasen:



Befestigung für Plandrehen (0°)  
(ermöglicht Anfasen bei Null Grad)  
Produkt-Code:  
ZSP-0075-32-00-00-1



150-300 mm (6"-12")  
Produkt-Code: ZSP-0075-31-00-00-0



260-600 mm (10"-24")  
Produkt-Code:  
ZSP-0075-31-00-00-1



Befestigungen für Anfasen runder Platen:  
Minimaler Außenradius R = 1000 mm (40")  
Minimaler Innenradius R = 1000 mm (40")  
Max. Fasenbreite 19 mm  
Produkt-Code: ZSP-0539-10-00-00-0

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für  
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1,  
15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05  
marketing@promotech.eu  
www.promotech.eu

PROMOTECH-Deutschland GmbH  
Waldseer Straße 11, D-88326 Aulendorf  
Phone: +49 7525 507955-0  
dach@promotech.eu  
www.Promotech-Deutschland.de  
www.facebook.com/PromotechdeutschlandGmbH

Ihr Händler vor Ort:

