

PRO-40 PBS | ROHRANFASMASCHINE

PRO 40 PBS ist zum Anfasen und Plandrehen von Rohren bzw. Behältern in einem Durchmesserbereich von 200 mm bis 1000 mm (8-40") ausgelegt.

Hochgeschwindigkeits-Fräskopf mit austauschbaren Wendeschneidplatten ermöglicht eine effektive und effiziente Bearbeitung mit Fasenbreiten bis zu 45 mm (1-3/4") und Winkeln zwischen 0° und 60°.

Als Option steht Innenfasen und Vorbereitung der J-Fuge zur Verfügung.



Die Verwendung des Hochleistungsfräskopfes in PRO 40 PBS bietet im Vergleich zur herkömmlichen Einzelpunktbearbeitung genaue Anfasungen in einem Bruchteil der Zeit. Diese Funktion spart Zeit und Geld durch hervorragende Effizienz.




PRO 40 PBS Technische Spezifikation


Stromversorgung	1~ 208 - 230 V, 50/60 Hz 3~ 208 - 230 V, 50/60 Hz
Außendurchmesserbereich der Rohre	200-1000 mm (8"-40") Rohre länger als 830 mm; 200-600 mm (8"- 23-5/8") Rohre von 400-830 mm Länge
Maximales zulässiges Rohrgewicht	10 000 kg (22 000 lbs)*, wenn die aktive Stütze mit optionalen Stahlrollen ausgestattet ist
Min. Rohrwandstärke	5 mm (3/16")
Rohrbefestigung	Mechanisch mit Kette
Vorschubgeschwindigkeit	100-1100 mm/min
Fasenwinkel	0-60° mit kontinuierlicher Winkeleinstellung
Max. AD Fasenbreite	45 mm (1-3/4")
Max. ID Fasenbreite	5 mm (1/4") Standard, bis zu 20 mm (13/16") - Option
Anfasen J-Fase	YES - Option
Fasenradius J-Fase	0.24 in./6 mm oder 0.31 in./8 mm
Produkt-Code	UKS-0436-10-20-00-1

* 6000 kg (13 200 lbs) für Kunststoffrollen der aktiven Stütze (Standard)

Durchmesserbereich von 200 mm bis 1000 mm (8-40")

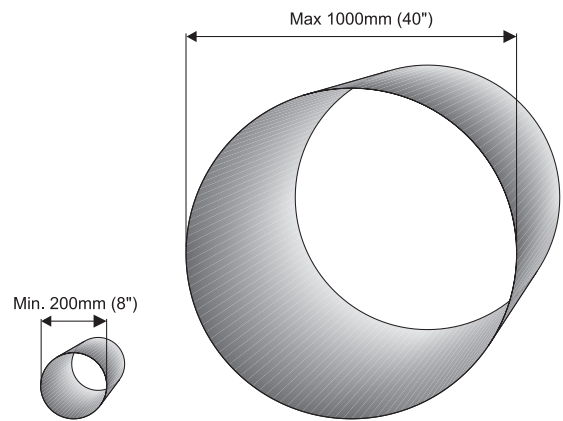

Bedienung mit optionalen Fräsköpfen

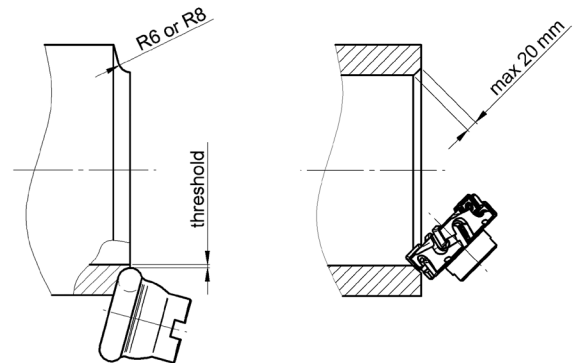


Standard-Lieferumfang:

- stationäre Rohranfasmaschine
- aktive Stütze (mit Kunststoffrollen)
- passive Stütze (mit Stahlrollen)
- Standard-Fräskopf mit 7 Wendeschneidplatten
- Satz von Führungsketten
- 10 mm Sechskantschlüssel
- 8 mm Sechskantschlüssel
- 5 mm Sechskantschlüssel
- torx T15P Schraubendreher
- Bedienungsanleitung
- Holzkasten



Benutzerfreundliches Bedienfeld


Gesamtabmessungen:

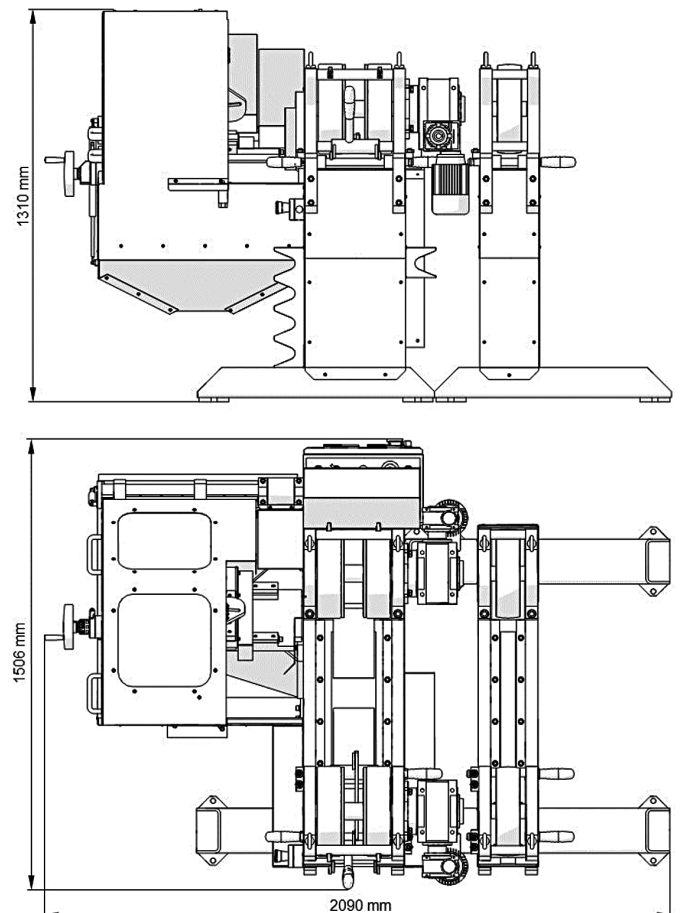

Anfasen - Standardzubehör



GLW-000013
Standard-Fräskopf
(7 Wendeschneidplatten erforderlich)



PLY-000282
Wendeschneidplatten zum Fasen
1 St. (verkauft 10 St./Box)



PLY-000591
Wendeschneidplatte HD zum Fasen 1 St. (verkauft 10 St./Box)



SRB-000311
Befestigungsschraube für
Wendeschneidplatten
PLY-000282/ PLY-000591

Option für Anfasen J-Fase



GLW-000014
Fräskopf J-Fase R6
(6 Wendeschneidplatten R6 erforderlich)



PLY-000422
Wendeschneidplatte J-Fase R6
Endvorbereitung
1 St. (VE 10 St./Box)



SRB-000297
Befestigungsschraube für
Wendeschneidplatten
PLY-000422



GLW-000015
Fräskopf J-Fase R8
(5 Wendeschneidplatten R8 erforderlich)



PLY-000424
Wendeschneidplatte J-Fase R8
Endvorbereitung
1 St. (VE 10 St./Box)




SRB-000367
Befestigungsschraube für
Wendeschneidplatten
PLY-000424

Innenfasen - Option



GLW-0436-19-00-00-0
Fräskopf für Innenfasen



PLY-000282
Wendeschneidplatten zum Fasen
1 St. (verkauft 10 St./Box)




SRB-000311
Befestigungsschraube für
Wendeschneidplatten
PLY-000282

Anfasen kurzer Rohre - Option




DCS-0436-99-00-00-0
Spannvorrichtung für kurze Rohre von 400-830 mm Länge

Anfasen ovaler Rohre - Option



WSP-0436-24-00-00-0
Verfolgungsgerät für ovale Rohre
Erhältlich entweder mit einer brandneuen Maschine oder zum Nachrüsten

Anfasen von Rohren bis 10 Tonnen - Option



KOL-0436-23-00-00-0
Stahlrolle für Aktivrohr
Stütze 1 St. (4 St. erforderlich)


Edelstahlfasen - Option




LNC-0436-25-01-00-0
Satz von Führungsketten für Edelstahl



DCS-0436-25-10-00-0
Klemmvorrichtung für kurze Edelstahlrohre



KOL-000077
Rad mit einem Vulkollan Reifen
1St. (2 St. erforderlich)



RLK-0436-25-11-00-0
Edelstahlrolle für ein Verfolgungsgerät für ovale Rohre

Funktionen und Vorteile



Schutzabdeckungen und interne Beleuchtung erhöhen
Sicherheit und Komfort des Bedieners



Einstellbare Kette (Ø 200-1000 mm) sorgt für positive axiale Drehung



Hochleistungs-Einstellrohr Stütze (Ø 200-1000 mm)

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Änderungen der Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 21.12



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1,
15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05
marketing@promotech.eu
www.promotech.eu

PROMOTECH-Deutschland GmbH
Waldseer Straße 11, D-88326 Aulendorf
Phone: +49 7525 507955-0
dach@promotech.eu
www.Promotech-Deutschland.de
www.facebook.com/PromotechdeutschlandGmbH

Ihr Händler vor Ort:

