


OXYCOUPAGE/COUPAGE PLASMA



DRAGON

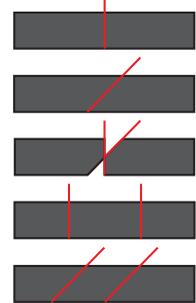

Dragon permet les coupes de qualité et chanfreinage jusqu'à 45° avec une ou 2 torches.

Le coupage circulaire est disponible en option.



DRAGON HS Le coupage plasma à vitesse élevée avec le Dragon HS

CHARIOT MODULAIRE SUR RAIL



RAIL BULL 2

Oscillation de forme trapézoïdale, triangulaire ou carrée

Anneaux pour diamètre externe de 200 mm (8") à 3 m (10 ft)

Soudage continu

Soudage par chenilles

Vitesse horizontale 10-300 cm/min

Vitesse verticale 10-300 cm/min

Hi Flex Track diamètre mini 1500 mm

Rayon extérieur minimum 5000 mm

Poids: 12 kg

LE SOUDAGE & COUPAGE SUR RAIL

RAIL BULL AVEC OSCILLATION



Soudage continu

Vitesse horizontale 0-120 cm/min

Vitesse verticale 0-110 cm/min

Rayon extérieur minimum radius 5000 mm


Oscillation de forme trapézoïdale, triangulaire ou carrée

Poids 20 kg

smart tools for heavy tasks

SYSTÈME DE RAIL MULTITÂCHES

PROMOTECH est un fabricant innovateur d'outils portatifs et d'équipements de soudage professionnels

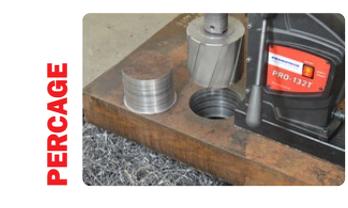

PERCAGE



CHANFREINAGE



Plus d'informations sur les configurations du système de ventouses Promotech est disponible sur le site www.promotech.eu

RAIL TUG



Soudage continu

Vitesse horizontale 10-200 cm/min

Vitesse verticale 10-200 cm/min

Anneaux pour diamètre externe de 200 mm (8") à 3 m (10 ft)

Hi Flex Track diamètre mini 1500 mm

Le rayon minimum pour rail semi-flexible est de 5 m (16 ft)



Plasma/Oxycoupage

PROMOTECH

smart tools for heavy tasks

CHARIOTS DE SOUDAGE & COUPAGE



www.promotech.eu



PROMOTECH SP. Z O.O.

ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 95, fax (+48 85) 662 78 77
www.promotech.eu www.atexdrilling.com
marketing@promotech.eu



Fabriqué en Pologne suivant les exigences les plus élevées




Certifié CE



Système d'assurance qualité ISO 9001:2015

FM 37982

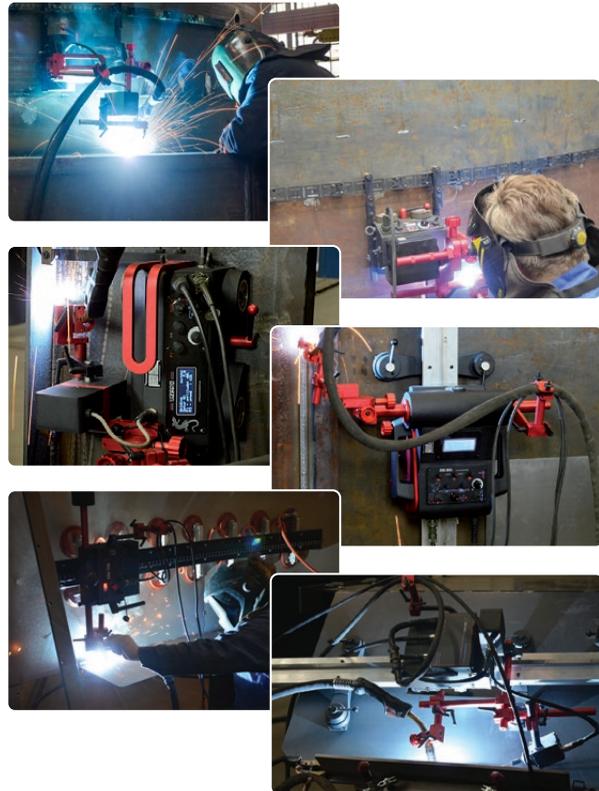

GECKO BATTERY



GECKO HS



GECKO

- Soudage continu
- Soudage à deux torches
- Vitesse horizontale : 0-110 cm/min
5-220 cm/min pour Gecko HS
- Vitesse verticale : 0-100 cm/min
- Rayon extérieur minimum: 1000 mm
- Rayon intérieur minimum: 1000 mm
- Poids: 8 kg

LIZARD




OSCILLATOR

- Jusqu'à 40 programmes de soudage en mémoire
- Oscillation pendulaire
- Soudage continu
- Soudage par chenilles
- Soudage à deux torches
- Vitesse horizontale: 0-120 cm/min
- Vitesse verticale: 0-110 cm/min
- Rayon extérieur: minimum 1500 mm
- Rayon intérieur: minimum 1500 mm
- Poids: 14 kg

MINI SPIDER



- Soudage continu
- Vitesse horizontale 0-120 cm/min
- Vitesse verticale 0-110 cm/min
- Emplacement de torche de chaque côté
- Soudage dans les espaces réduits
- Poids 7,6 kg

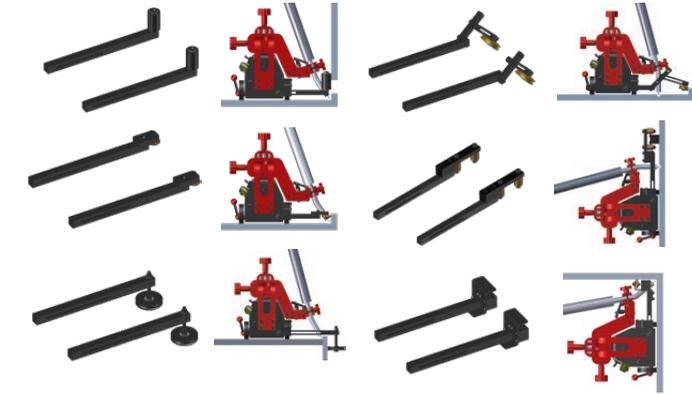

Oscillateur soudage pendulaire OSC-8



- Oscillation pendulaire
- Poids 2 kg

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

