

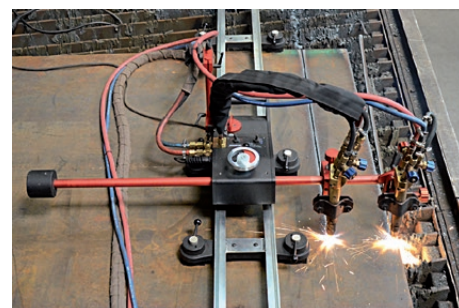


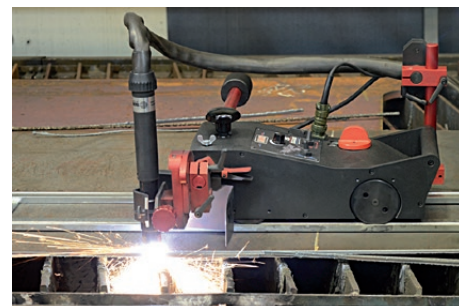


## Caratteristiche e vantaggi principali:

- Sistema all'avanguardia con avanzamento a controllo digitale
- Taglio e smussatura fino a 45° (anche in parallelo mediante 2 torce)
- Rapido bloccaggio del porta torcia per torce di diametro da 28mm a 35mm
- Sistema avanzato di controllo della velocità con regolatore digitale PID implementato
- Display LED con lettura della velocità istantanea ed impostata, e indicazione messaggi
- Struttura rigida resistente al calore
- 2 ruote motrici con unità azionamento freno
- Interruttore di rilascio rapido per un facile ri-posizionamento dell'unità
- Scorrimento su guida o direttamente sul particolare
- Guide collegabili per realizzare diverse lunghezze
- Vasto assortimento di accessori opzionali per diverse applicazioni, come ad es. porta torcia per macchina, collettori, attacchi per il taglio circolare ecc.

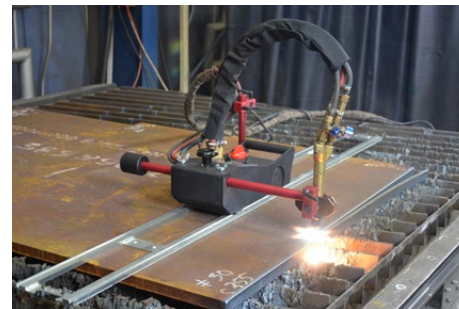

SPECIFICA TECNICA		
	Dragon	Dragon HS
Tensione	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz	~ 115-230 V, 50-60 Hz
Potenza	20 W	20 W
Posizione di funzionamento	orizzontale	orizzontale
Diametro della torcia	28-35 mm (1,10-1,38")	28-35 mm (1,10-1,38")
Altezza dal suolo	8 mm (0,31")	8 mm (0,31")
Velocità	0-150 cm/min (0-59 in/min)	10-300 cm/min (4-118 in/min)
Peso	16.8 kg (37,0 lbs)	16.8 kg (37,0 lbs)
Codice prodotto (115-230 V, 50-60 Hz, plug EU)	WOZ-0475-10-20-00-3	WOZ-0527-10-20-00-1
Codice prodotto (115-230 V, 50-60 Hz, plug UK)	WOZ-0475-10-10-00-3	WOZ-0527-10-10-00-1
Codice prodotto (42 V, 50-60 Hz)	WOZ-0711-10-04-00-0	-

## Dimensioni:

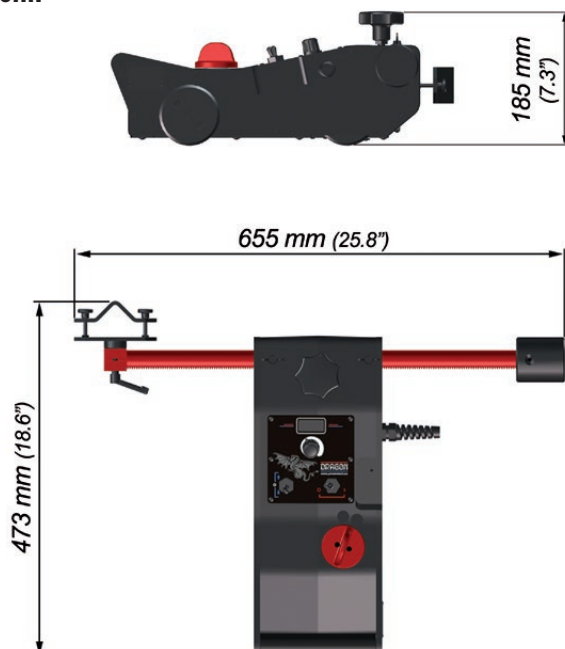

## Accessori standard per Dragon e Dragon HS



540 mm (21") Guida a cremagliera  
RAM-0525-07-00-00



Contrappeso 1,3 kg (2,9 lbs)  
PWG-0475-09-00-00



Porta torcia standard con  
inclinazione regolabile  
UCW-0475-28-00-00



Cavo di alimentazione da  
3 m (9,7 ft)

## Accessori opzionali per Dragon e Dragon HS



Gruppo guida 1800 mm (70,9")  
Linea di centraggio per  
scanalatura a „V” 152 mm (6")  
TRO-0475-13-00-00



Unità magnetica  
ZSP-0475-92-00-00




Unità magnetica  
resistente al calore  
ZSP-0475-93-00-00



Unità magnetica leggera  
MST-0677-00-00-00



Unità magnetica stretta  
con esagono  
PDS-0582-10-00-02



Unità modulare ad  
aspirazione  
MST-0541-10-02-00



Porta torcia standard  
28-35 mm (1,10-1,38")  
ZCS-0475-28-10-00



Porta torcia di precisione con regolazione  
di altezza ed inclinazione  
UCW-0475-08-00-00




1000mm (39,4") Guida a cremagliera  
RAM-0475-23-00-00



Contrappeso grande 2,6kg (5,7 lbs)  
PWG-0475-10-00-00




Supporto per guida di scorrimento  
UCW-0475-15-00-01

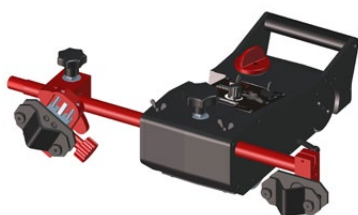

Ancoraggio per cavo  
PDT-0475-34-00-00



Tastatore meccanico a sfera  
PDT-0475-26-00-00

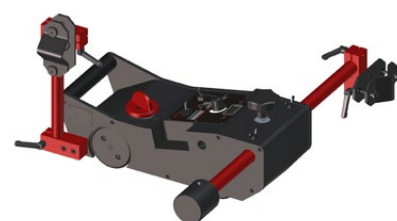

Attacco per taglio circolare  
CYR-0475-22-00-00





Schermo di protezione termica (sinistro)  
OSL-0475-54-00-00-0





Schermo di protezione termica (destra)  
OSL-0475-55-00-00-0



Schermo di protezione termica (inferiore)  
OSL-0475-53-00-00-0

## Accessori opzionali per ossitaglio

Tipo di collettore gas	Metrico	Imperiale
Diffusore 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Diffusore 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Diffusore 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Diffusore 2x2 con valvola d'intercettazione	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Diffusore 2/3 con valvola d'intercettazione	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Diffusore 3/3 con valvola d'intercettazione	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

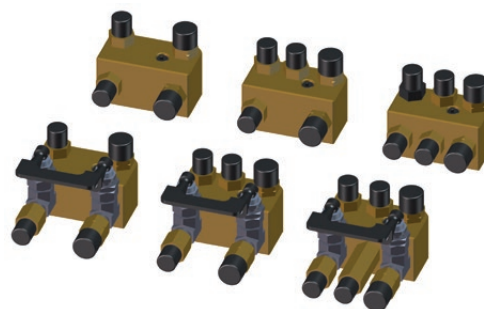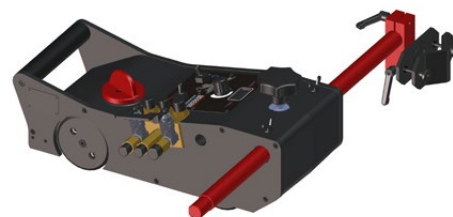

Porta torcia per macchina  
Ø 30mm (1,18")  
UCW-0475-61-00-00-0



Porta torcia per macchina  
Ø 35 mm (1,38")  
UCW-0475-29-00-00-1

Porta torcia di precisione  
Ø 30 mm (1,18")  
UCW-0475-59-00-00-0

Porta torcia di precisione  
Ø 35 mm (1,38")  
UCW-0475-42-00-00-1


## Accessori opzionali per plasma (Dragon HS)



Innesco dell'arco di plasma  
ZSP-0475-58-00-00-0



Cavo per innesco dell'arco plasma  
KBL-0475-58-05-00-0

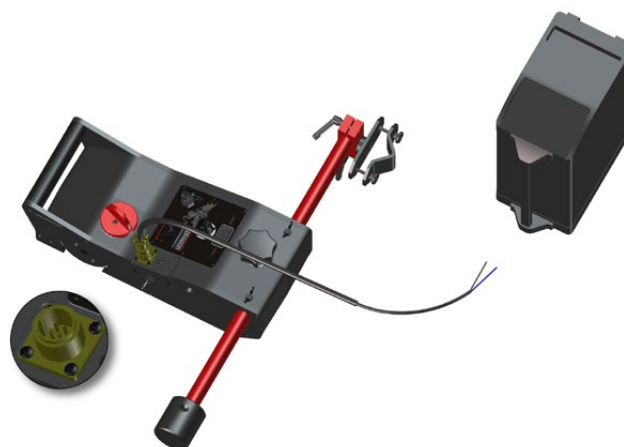

Maggiori informazioni disponibili sul sito web [www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)

Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 21.11



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Rivenditore locale:

