

## ■ DRAGON | CARRO DE CORTE

El carro Dragon está diseñado para llevar varios tipos de sopletes con diámetro de cuello 28-35mm (1-1/8" to 1-3/8") para el corte y biselado automatizado de una amplia gama de aplicaciones




**42V AC** versión disponible

**DRAGON para Oxi-corte**

Se puede alcanzar alta velocidad de corte y biselado con el modelo Dragon HS







**DRAGON HS para plasma**

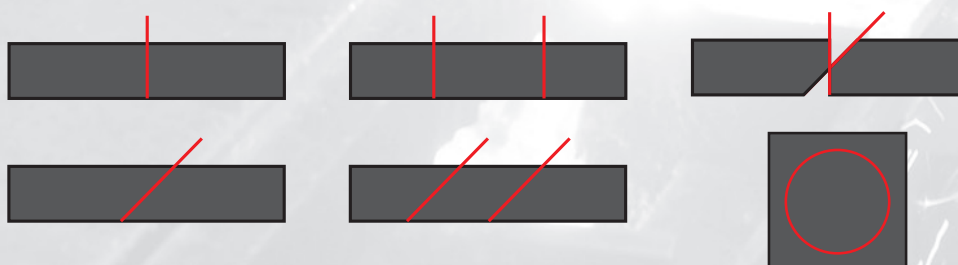

## ■ DRAGON HS para plasma


- La más moderna tecnología, seguimiento de la antorcha controlado digitalmente
- Corte y biselado hasta 45° (también para dos sopletes en paralelo)
- Rápida colocación de la antorcha en su soporte de cuello 28 a 35 mm
- Control de velocidad avanzado con el regulador digital PID que incorpora
- Display LED con lectura de la velocidad prefijada y la actual, e informe de mensajes
- Diseño rígido probado contra el calor
- 2 ruedas motrices con unidad de auto-freno
- Desbloqueo rápido de la tracción para repositionar fácilmente
- Trabaja sobre raíl o directamente sobre la pieza de trabajo
- Raíles conectables para alcanzar varias longitudes
- Amplio surtido de accesorios opcionales para una variedad de aplicaciones, como soportes de antorchas, válvulas de gas, compás, etc.

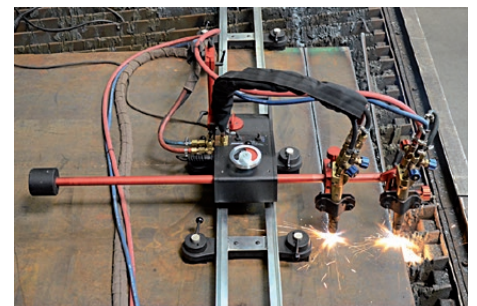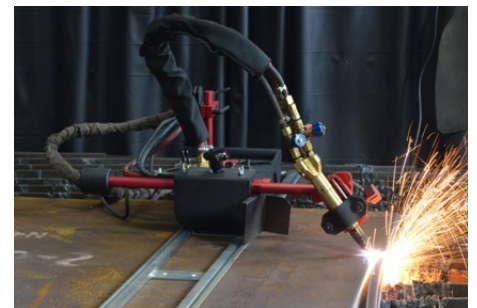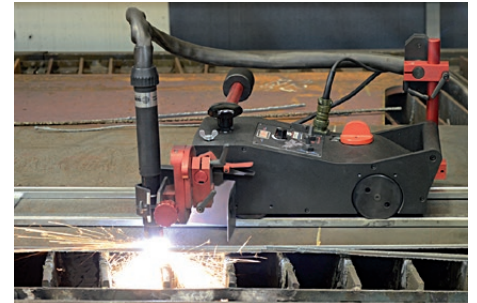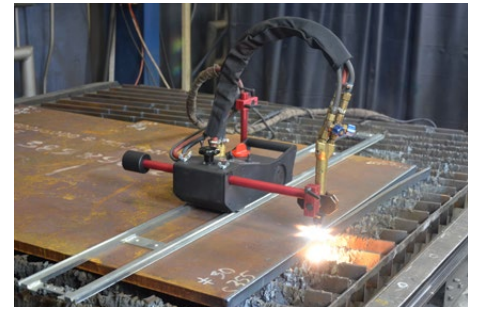

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Dragon	Dragon HS
Voltaje	~ 115-230 V, 50-60 Hz	~ 115-230 V, 50-60 Hz
Potencia	20 W	20 W
Posición de operación	plana	plana
Diámetro de antorcha	28-35 mm (1.10-1.38")	28-35 mm (1.10-1.38")
Distancia al suelo	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
Velocidad	0-150 cm/min (0-59 in/min)	10-300 cm/min (4-118 in/min)
Peso	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)
Product Code (115-230 V, 50-60 Hz, plug EU)	WOZ-0475-10-20-00-3	WOZ-0527-10-20-00-1
Product Code (115-230 V, 50-60 Hz, plug UK)	WOZ-0475-10-10-00-3	WOZ-0527-10-10-00-1
Product Code (42 V, 50-60 Hz)	WOZ-0711-10-04-00-0	-

### Dimensiones:

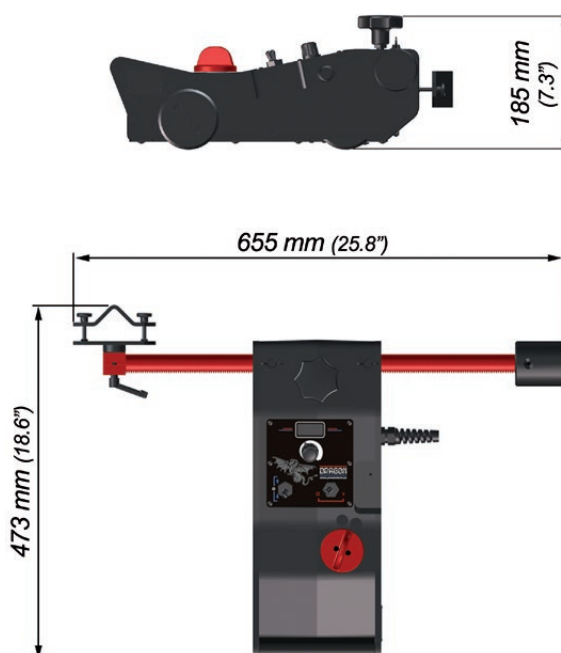

## ■ Accesorios estándar para Dragon y Dragon HS



Eje engranado 580 mm (22.8")  
RAM-0475-07-00-00-0



Contrapeso 1.3 kg (2.9 lbs)  
PWG-0475-09-00-00-0



Soporte de antorcha con ajuste de ángulo  
UCW-0475-28-00-00-0



Cable alimentación 3 m (9,7 ft)

## ■ Accesorios opcionales para Dragon y Dragon HS



Rail 1800 mm (70,9") con distancia  
entre carriles en V 152mm (6")  
TRO-0475-13-00-00-0




Soporte magnético  
ZSP-0475-92-00-00-0




Soporte magnético  
resistente a la temperatura  
ZSP-0475-93-00-00-0



Soporte magnético  
extra-ligero  
MST-0677-00-00-00-0



Unidad magnética  
con hexágono  
PDS-0582-10-00-02-0



Unidad modular de vacío  
MST-0541-10-02-00-0



Soporte estándar de antorcha  
28-35 mm (1.10-1.38")  
ZCS-0475-28-10-00-0



Soporte de antorcha con ajuste  
de ángulo de precisión  
UCW-0475-08-00-00-0




Eje engranado 1000mm (39.4")  
RAM-0475-23-00-00-0




Contra-peso grande 2,6kg (5,7lbs)  
PWG-0475-10-00-00-0



Soporte rail deslizable  
UCW-0475-15-00-00-1

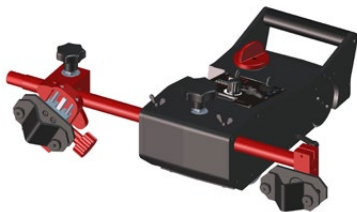


Soporte cables  
PDT-0475-34-00-00-0

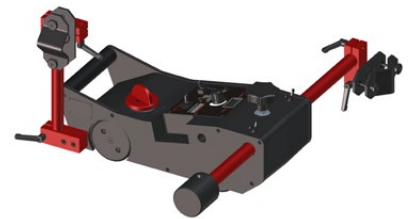

Soporte rodillo  
PDT-0475-26-00-00-0



Compás - kit  
CYR-0475-22-00-00-0

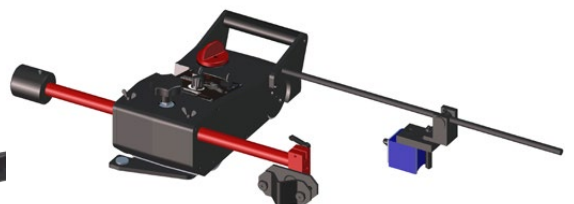



Protección contra calor extremo (izda)  
OSL-0475-54-00-00-0





Protección contra calor extremo (dcha)  
OSL-0475-55-00-00-0



Protección contra calor extremo (bajo)  
OSL-0475-53-00-00-0

## Accesorios opcionales para oxi-corte

Tipo de válvula de gas (Manifold)	Métrico	Imperial
Manifold 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Manifold 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Manifold 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Manifold 2x2 con válvula de corte	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Manifold 2x3 con válvula de corte	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Manifold 3x3 con válvula de corte	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

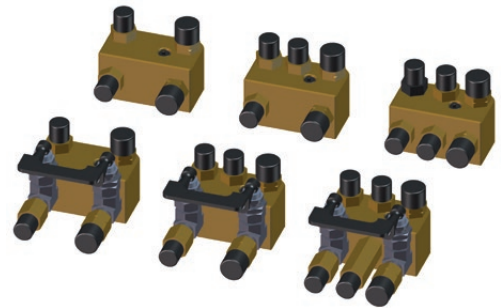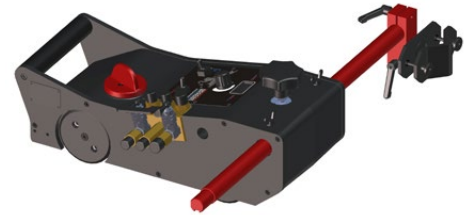

Soporte antorcha mecanizado  
Ø 30 mm (1.18")  
UCW-0475-61-00-00-0



Soporte antorcha mecanizado  
Ø 35 mm (1.38")  
UCW-0475-29-00-00-1

Soporte antorcha preciso  
Ø 30 mm (1.18")  
UCW-0475-59-00-00-0

Soporte antorcha preciso  
Ø 35 mm (1.38")  
UCW-0475-42-00-00-1


## Accesorios opcionales para plasma (Dragon HS)



Ignición de arco de plasma  
ZSP-0475-58-00-00-0



Cable de ignición de plasma  
KBL-0475-58-05-00-0

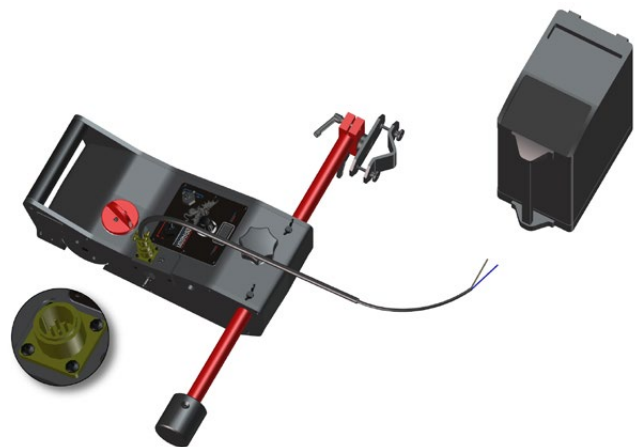

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Más información en [www.arctech.es](http://www.arctech.es) y [www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)

Toda la información es susceptible a cambios sin previo aviso. 21.10



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Su distribuidor:

