

PRO-36 | MÁQUINA DE FURAÇÃO COMPACTA



É a máquina mais compacta concebida pela Promotech, e uma das unidades mais pequenas do mundo. Características superiores da PRO-36 são:

- Peso ultra-leve
- caixa redutora e sistema de deslizamento feitos num só bloco
- motor e caixa redutora concebidos para uso intenso
- Máquina de fácil manutenção
- sistema de guiamento não necessita de manutenção

PRO-36 está equipado com a última geração de base electromagnética com sistema de controlo de forma de campo magnético (CFCM), módulo de controlo de aderência da potência magnética (CPAM), detecta a força adesiva da base electromagnética e protege tanto a máquina como o operador de trabalhar em peças demasiado finas.





Máximo
Ø 36 mm
(1 7/16")




Máximo
Ø 40 mm
(1 9/16")



Máximo
Ø 12 mm
(1/2")

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PRO-36

Velocidade do motor (em carga)	350 rpm
Energia	1020 W
Peso	10 kg
Capacidade máxima de corte	36 mm (1 7/16")
Capacidade máxima de furação	12 mm (1/2")
Max a rebaixar	40 mm (1 9/16")
Stroke	70 mm (2 3/4")
Profundidade máxima de corte	51 mm (2")
Voltagem	1~ 220-240 V, 50-60 Hz 1~ 110-120 V, 50-60 Hz
CPAM (Controlo de potência de aderência magnética)	sim
CFCM (Controlo da forma do campo magnético)	sim
Força magnética de aderência numa (espessura de 25 mm com rugosidade Ra = 1,25)	917 kgf (9000 N)
Dimensões da base magnética	80 x 161 x 36,5 [mm] 3-1/8 x 6-5/16 x 1-7/16 ["]
Espessura mínima da peça	6 mm (1/4")
Porta-ferramentas	Weldon de 19 mm (3/4")
Código do produto 230V/50Hz	WRT-0440-10-20-20-00-4
Código do produto 115V/60Hz	WRT-0440-10-10-00-4

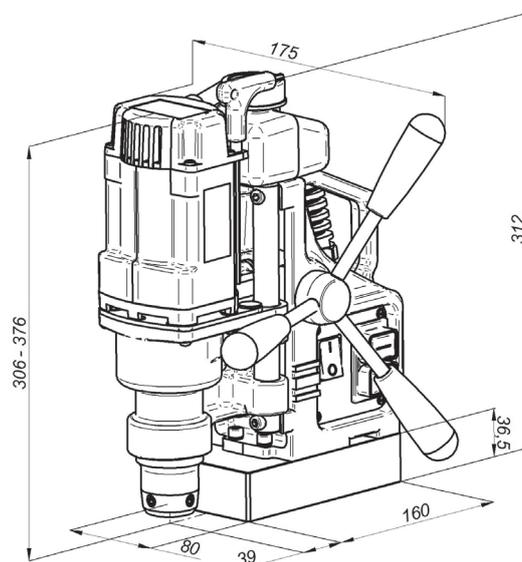

■ Constituição do conjunto para envio:

- Furadora de Base Magnética
- Caixa Plástica
- Escudo/Proteção para a Limalha
- Garrafa para liquido refrigerante
- Corrente de segurança com fecho de pressão
- Chave Allen hex s=4
- Manual do operador
- Peso de envio - 16,7 kg (36 lbs)

■ Acessórios adicionais seleccionados:

- UKL-0440-16-00-00-0 Deposito de refrigeração 2 lt
- PDS-0587-10-00-00-0 Base de vácuo
- ZSP-0587-11-00-00-0 Ejector para ar comprimido
- PDS-0110-03-00-01-0 DMP 251 Base de fixação para tubagem



DMP 251 Base de fixação
para tubagem



Deposito de
refrigeração 2 lt



Base de vácuo



Ejector para ar comprimido

Toda a informação está sujeita a alterações sem aviso prévio. 21.11



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

O seu distribuidor local:

