

## ■ DRAHTVORSCHUBAUSLEGER


Sehr nützliche Vorrichtung, die die Ergonomie von Schweißstationen verbessert und ihre Flexibilität erhöht.

### ■ Hauptmerkmale und Vorteile:


- erweiterter Arbeitsbereich
- mehr Bewegungsfreiheit auf deutlich größerer Fläche im Vergleich zur herkömmlichen Einrichtung
- keine Drähte auf dem Boden
- kein Kabelsalat, das im Extremfall gefährlich sein kann
- bequemes Schweißen größerer und komplexerer Konstruktionen
- einfache und robuste Vorrichtung
- kann einfach an den Bauelementen der Produktionshallen montiert werden, ohne dass eine zusätzliche Infrastruktur erforderlich ist
- Zulässige Belastung: bis zu 50 kg




### ■ Drei Arten zur Auswahl:

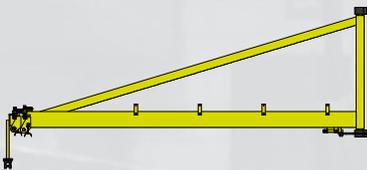

Teleskop-Drahtvorschubausleger  
zur Wandmontage

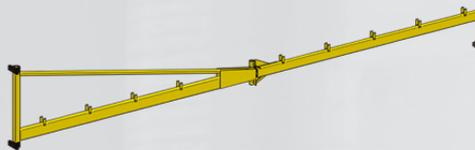


Schwenkbarer Drahtvorschubausleger  
zur Wandmontage

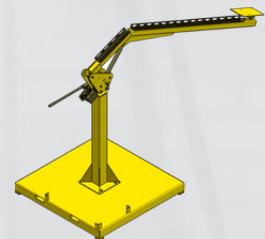


Hydraulischer  
Drahtvorschubausleger

### ■ Teleskop-Drahtvorschubausleger zur Wandmontage

- kann bis zu 180° um die vertikale Achse gedreht werden
- zwei Rahmentypen: entweder geschweißt, oder geschraubt (zur Selbstmontage nach dem Versand)
- zwei verstellbare Bereiche der beweglichen Arme: entweder bis zu ca. 6000 mm, oder bis zu ca. 8000 mm
- zwei Arten von Halterungen: entweder Typ R oder Typ L
- insgesamt acht verschiedene Modelle

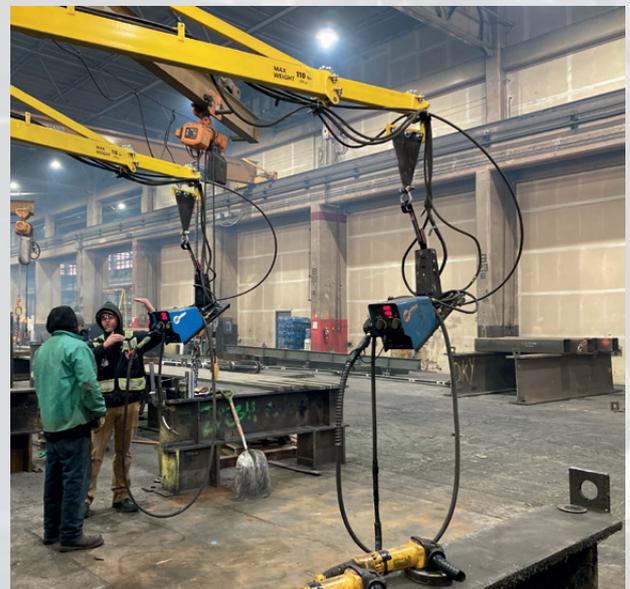



## Einstellbare Reichweite der Teleskopausleger

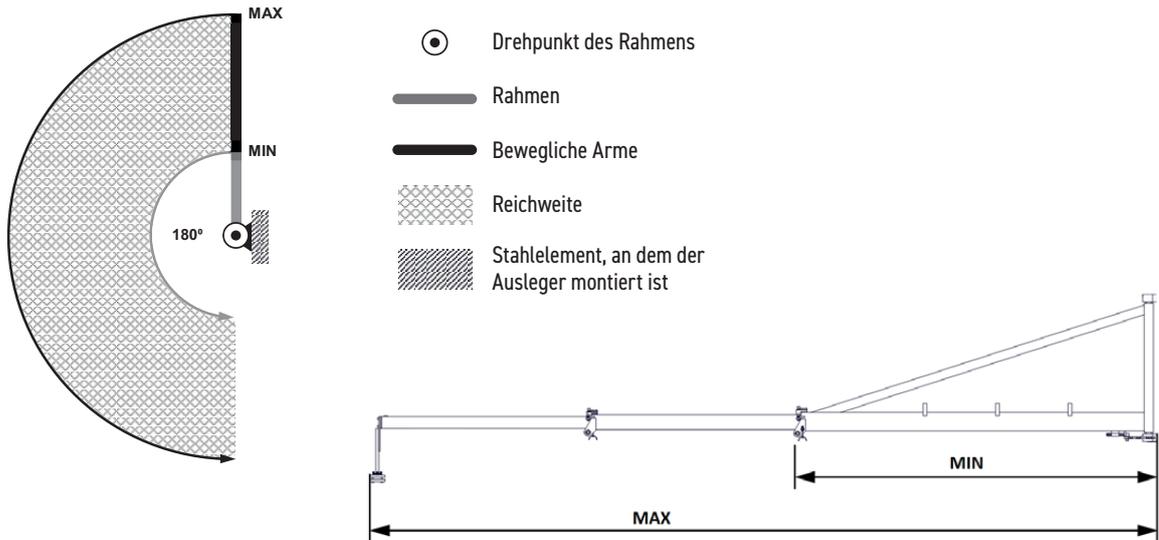

TELESCOPIC	Rahmen	Reichweite (Min - Max)	Drehung	Max. Belastung	Gewicht	Typ der Halterung	Produkt-Code
TL6000 WL	Geschweißt	2500-5980 mm	0-180°	50 kg	95 kg	L	WSG-0569-10-00-01-0
TL6000 WR	Geschweißt	2550-6030 mm	0-180°	50 kg	95 kg	R	WSG-0569-10-00-02-0
TL8000 WL	Geschweißt	3250-7710 mm	0-180°	50 kg	120 kg	L	WSG-0429-10-00-01-0
TL8000 WR	Geschweißt	3310-7770 mm	0-180°	50 kg	120 kg	R	WSG-0429-10-00-02-0
TL6000 BL	Geschraubt	2540-5990 mm	0-180°	50 kg	107 kg	L	WSG-0767-10-00-00-0
TL6000 BR	Geschraubt	2590-6040 mm	0-180°	50 kg	107 kg	R	WSG-0767-10-00-01-0
TL8000 BL	Geschraubt	3320-7750 mm	0-180°	50 kg	130 kg	L	WSG-0732-10-00-00-0
TL8000 BR	Geschraubt	3370-7800 mm	0-180°	50 kg	130 kg	R	WSG-0732-10-00-01-0

### Versionen mit verschraubtem Rahmen

Um die Transportkosten zu optimieren, bietet Promotech eine neue Reihe von Drahtvorschubauslegern (sowohl schwenkbar als auch teleskopierbar) mit einem verschraubten Rahmen an, der für die Lieferung demontiert wird und nach dem Versand zur Selbstmontage bereit ist. Jeder verschraubte Drahtvorschubausleger ist einzeln in einer Holzkiste verpackt.

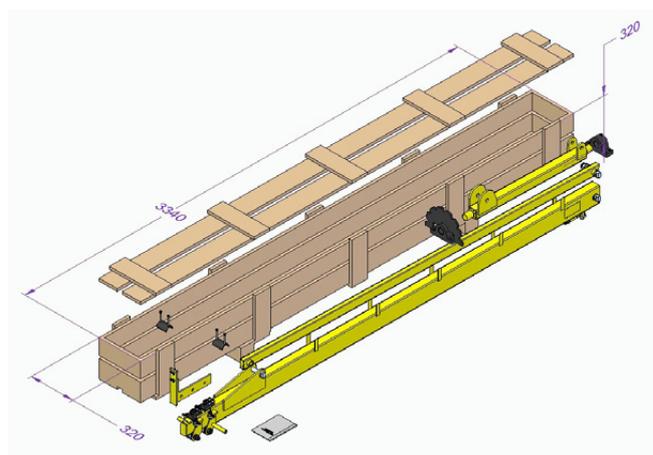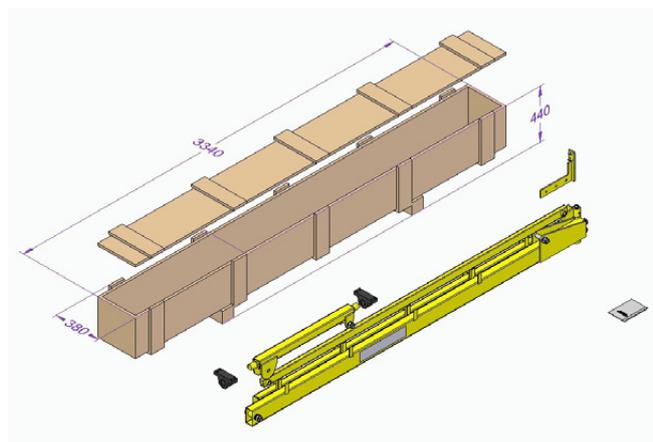

## Typen von Halterungen

Bitte beachten Sie die Produktcodes in den Tabellen auf Seite 4 und 6.

Um die Funktionalität der Ausleger zu erhöhen, ermöglicht die derzeitige Konstruktion den Nutzern, die ursprüngliche Halterung auch nach dem Kauf durch eine andere Halterungsvariante zu ersetzen.

Sowohl die „R“- als auch die „L“-Halterung werden auf die gleiche Weise montiert (siehe unten), so dass die Benutzer sie selbst austauschen können.




Drahtvorschubhalter Typ „R“  
Produkt-Code  
MCW-0732-08-00-00-0




Drahtvorschubhalter Typ „L“  
Produkt-Code  
MCW-0732-09-00-00-0

## Schwenkbarer Drahtvorschubausleger zur Wandmontage


- kann bis zu 180° um die vertikale Achse gedreht werden
- Zusätzlich kann der bewegliche Arm um den Drehpunkt um bis zu 180° gedreht werden
- zwei Rahmentypen: entweder geschweißt, oder geschraubt (zur Selbstmontage nach dem Versand)
- einstellbare Reichweite des beweglichen Arms: bis zu ca. 6000 mm
- zwei Arten von Halterungen: entweder Typ R oder Typ L
- insgesamt vier verschiedene Modelle

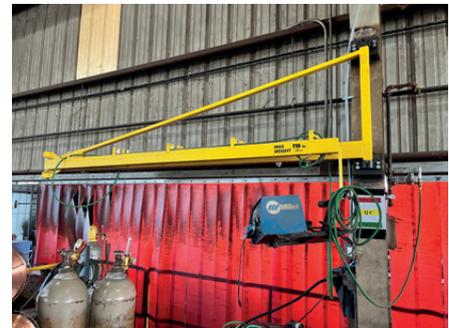

## Reichweite des Schwenkauslegers

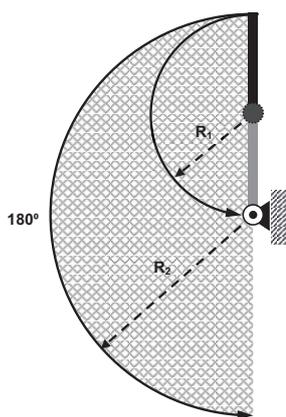





- Drehpunkt des Rahmens
- Rahmen
- Drehachse des beweglichen Arms
- Beweglicher Arm
- Reichweite
- Stahlelement, an dem der Ausleger montiert ist

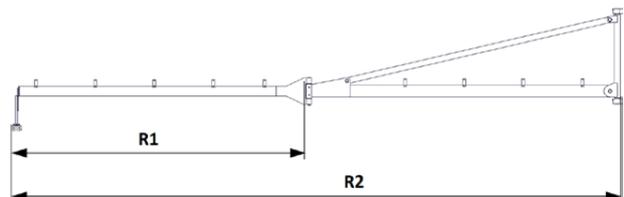

PIVOT	Rahmen	Reichweite (R1 - R2)	Drehung	Max. Belastung	Gewicht	Typ der Halterung	Produkt-Code
WP6000 WL	Geschweißt	2830-5940 mm	0-180°	50 kg	100 kg	L	WSG-0725-10-00-01-0
WP6000 WR	Geschweißt	2890-6000 mm	0-180°	50 kg	100 kg	R	WSG-0725-10-00-02-0
WP6000 BL	Geschraubt	2840-5980 mm	0-180°	50 kg	110 kg	L	WSG-0745-10-00-00-0
WP6000 BR	Geschraubt	2890-6030 mm	0-180°	50 kg	110 kg	R	WSG-0745-10-00-01-0

## Hydraulischer Drahtvorschubausleger

- kann bis zu 360° um die vertikale Achse gedreht werden
- einstellbare Höhe des Auslegers von 1300 mm bis 3430 mm
- produkt-code: WSG-000003

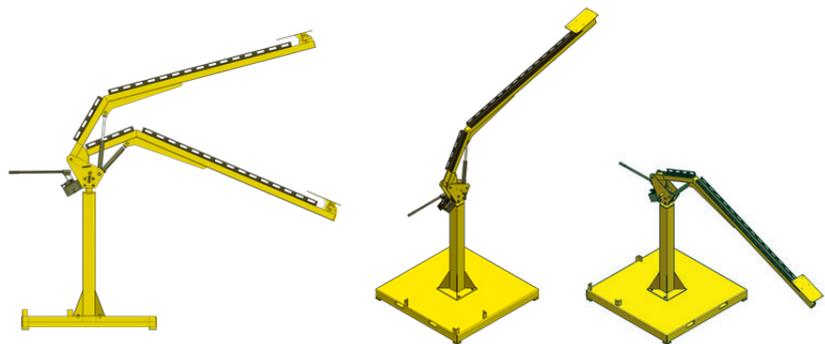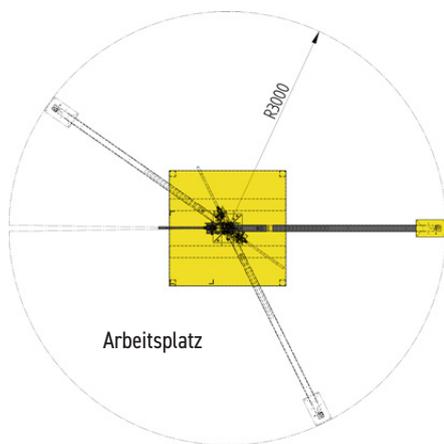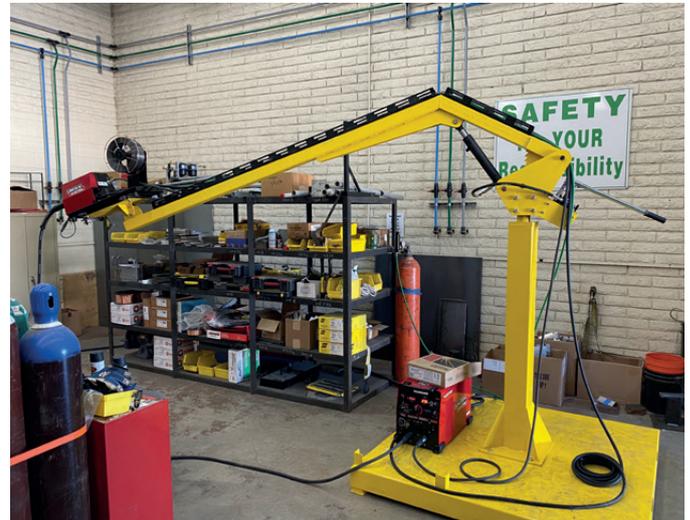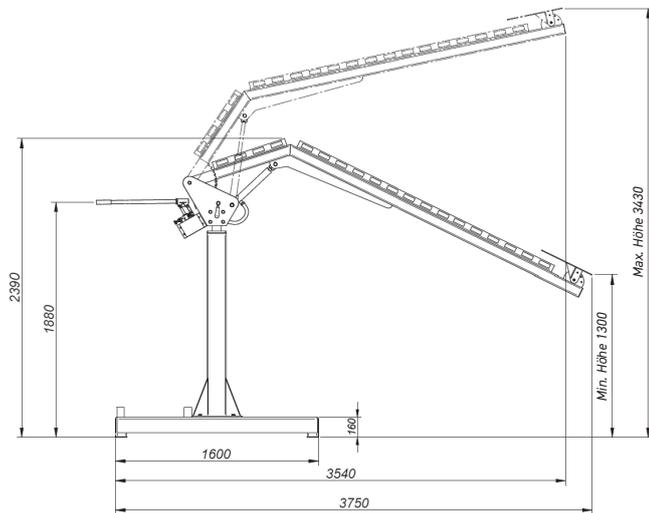

HYDRAULISCHER DRAHTVORSCHUBAUSLEGER Technische Daten	
Reichweite	3000 mm
Hochheben	1300 - 3430 mm
Drehwinkel	0-360°
Maximale Belastung (Drahtvorschub, Draht)	50 kg
Abmessungen [L x B x H]	3750 mm x 1600 mm x 2390 mm (min) / 3430 mm (max)
Gewicht	330 kg

Weitere Informationen finden Sie unter [www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1,  
15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05  
marketing@promotech.eu  
www.promotech.eu

PROMOTECH-Deutschland GmbH  
Waldseer Straße 11, D-88326 Aulendorf  
Phone: +49 7525 507955-0  
dach@promotech.eu  
www.Promotech-Deutschland.de  
www.facebook.com/PromotechdeutschlandGmbH

Ihr Händler vor Ort:

