

SUPPORTI PER TRAINAFILI


Dispositivi estremamente utili che migliorano l'ergonomia e aumentano la flessibilità delle postazioni di saldatura.

Principali caratteristiche e vantaggi:


- ampio spazio di lavoro
- maggiore libertà di movimento su un'area significativamente più ampia rispetto alla configurazione tradizionale
- assenza di cavi sul pavimento
- assenza di cavi aggrovigliati che in casi estremi possono essere molto pericolosi
- saldatura più conveniente di costruzioni complesse aventi grandi dimensioni
- dispositivo semplice e robusto
- può essere facilmente montato sugli elementi di costruzione dei capannoni senza la necessità di alcuna infrastruttura aggiuntiva
- carico permissibile: sino a 50 kg




Tre tipologie di supporti a bandiera:

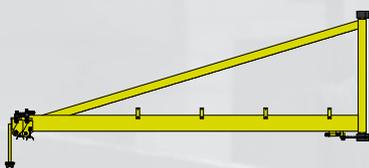

Supporto a bandiera
telescopico montato a parete

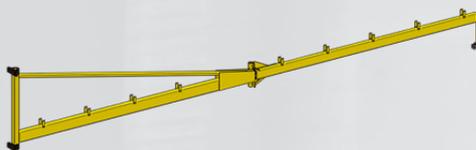


Supporto a bandiera
pieghevole montato a parete




Supporto trainafilo idraulico

Supporto a bandiera telescopico montato a parete

- può ruotare sino a 180° attorno all'asse verticale
- due tipi di telaio: saldato o imbullonato per l'auto assemblaggio dopo la spedizione
- due diverse lunghezze di lavoro: fino a circa 6000 mm o fino a circa 8000 mm
- due tipi di supporti: tipo R o tipo L
- otto modelli diversi in totale

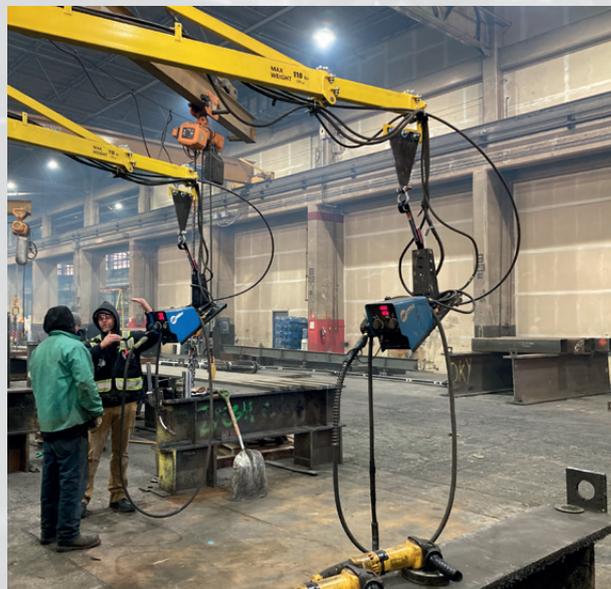

Raggio d'azione regolabile dei supporti a bandiera telescopici


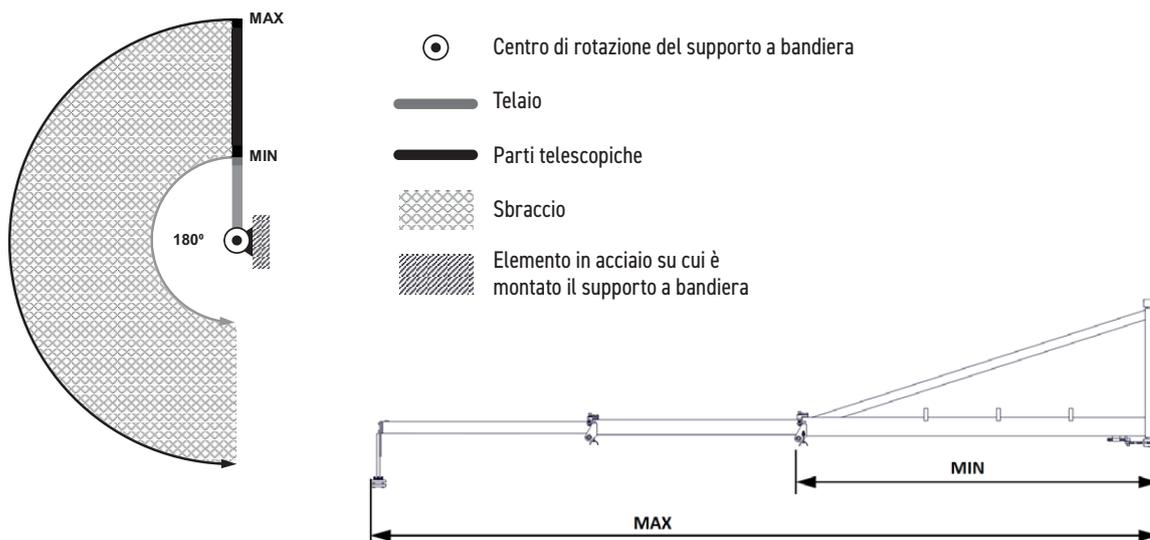


TELESCOPICO	Telaio	Sbraccio (Min-Max)	Rotazione	Carico massimo	Peso	Tipo di aggancio	Codice prodotto
TL6000 WL	Saldato	2500-5980 mm	0-180°	50 kg	95 kg	L	WSG-0569-10-00-01-0
TL6000 WR	Saldato	2550-6030 mm	0-180°	50 kg	95 kg	R	WSG-0569-10-00-02-0
TL8000 WL	Saldato	3250-7710 mm	0-180°	50 kg	120 kg	L	WSG-0429-10-00-01-0
TL8000 WR	Saldato	3310-7770 mm	0-180°	50 kg	120 kg	R	WSG-0429-10-00-02-0
TL6000 BL	Imbullonato	2540-5990 mm	0-180°	50 kg	107 kg	L	WSG-0767-10-00-00-0
TL6000 BR	Imbullonato	2590-6040 mm	0-180°	50 kg	107 kg	R	WSG-0767-10-00-01-0
TL8000 BL	Imbullonato	3320-7750 mm	0-180°	50 kg	130 kg	L	WSG-0732-10-00-00-0
TL8000 BR	Imbullonato	3370-7800 mm	0-180°	50 kg	130 kg	R	WSG-0732-10-00-01-0

Versioni con telaio imbullonato

Per ottimizzare i costi di trasporto, Promotech offre una nuova linea di supporti a bandiera per trainafilo (sia pieghevoli che telescopici) con telaio imbullonato, smontato per la consegna e pronto per l'auto assemblaggio dopo la spedizione.

Ogni supporto a bandiera per trainafilo è imballato singolarmente in un contenitore di legno per la spedizione.

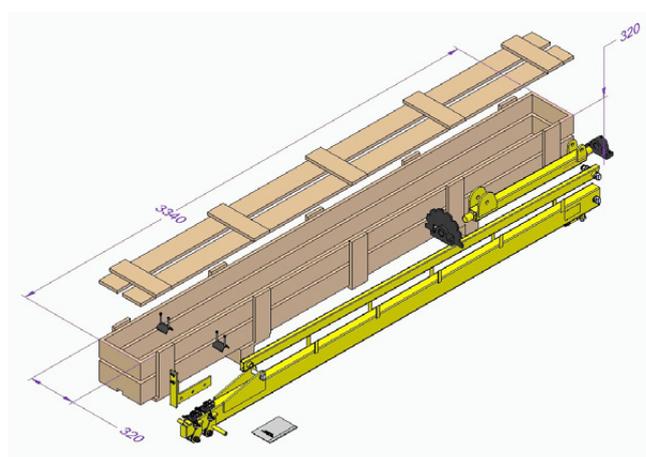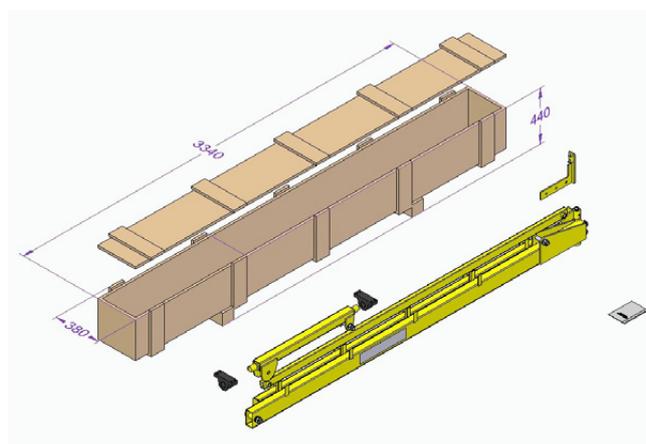

Tipi di agganci per il trainafilo

Ogni supporto a bandiera telescopico e pieghevole viene fornito con un tipo specifico di aggancio „R” o „L”.

Consultare i codici prodotto disponibili nelle tabelle a pagina 4 e 6.

Grazie al loro design attuale, è possibile aumentare la funzionalità dei supporti a bandiera sostituendo l'aggancio originale con un'altra variante anche dopo l'acquisto.

Entrambi gli agganci „R” e „L” sono montati nello stesso modo (vedi sotto), per cui è possibile sostituirli facilmente.




Aggancio per trainafilo di tipo „R”
Codice prodotto
MCW-0732-08-00-00-0





Aggancio per trainafilo di tipo „L”
Codice prodotto
MCW-0732-09-00-00-0

Supporto a bandiera pieghevole montato a parete

- può ruotare sino a 180° attorno all'asse verticale
- inoltre il braccio mobile può essere ruotato fino a 180° attorno al perno
- due tipi di telaio: saldato o imbullonato per l'auto assemblaggio dopo la spedizione
- raggio d'azione: fino a circa 6000 mm
- due tipi di agganci: tipo R o tipo L
- quattro modelli diversi in tutto

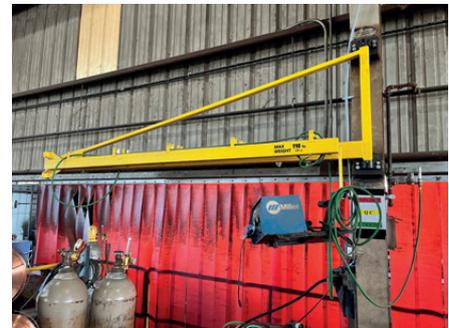





Raggio d'azione regolabile dei supporti a bandiera pieghevoli

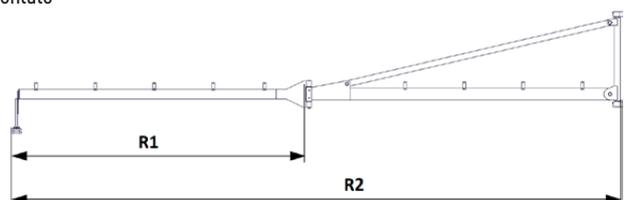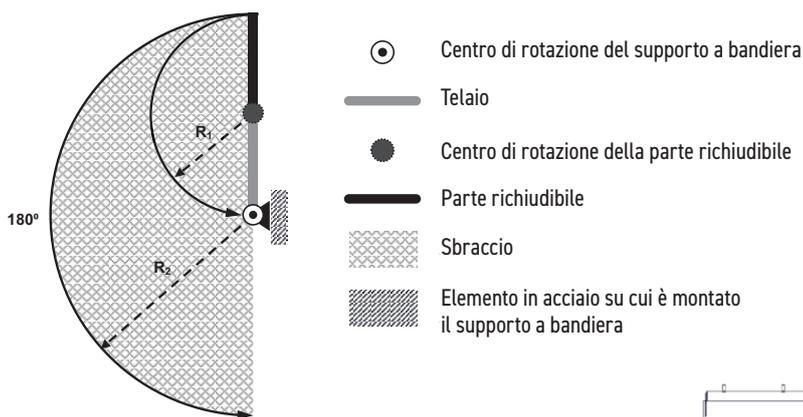

PERNO	Telaio	Sbraccio (R1-R2)	Rotazione	Carico massimo	Peso	Tipo di aggancio	Codice prodotto
WP6000 WL	Saldato	2830-5940 mm	0-180°	50 kg	100 kg	L	WSG-0725-10-00-01-0
WP6000 WR	Saldato	2890-6000 mm	0-180°	50 kg	100 kg	R	WSG-0725-10-00-02-0
WP6000 BL	Imbullonato	2840-5980 mm	0-180°	50 kg	110 kg	L	WSG-0745-10-00-00-0
WP6000 BR	Imbullonato	2890-6030 mm	0-180°	50 kg	110 kg	R	WSG-0745-10-00-01-0

Supporto trainafilo idraulico

- può essere ruotato sino a 360° attorno all'asse verticale
- altezza regolabile del braccio da 1300 mm (51") fino a 3430 mm (135")
- codice prodotto: WSG-000003

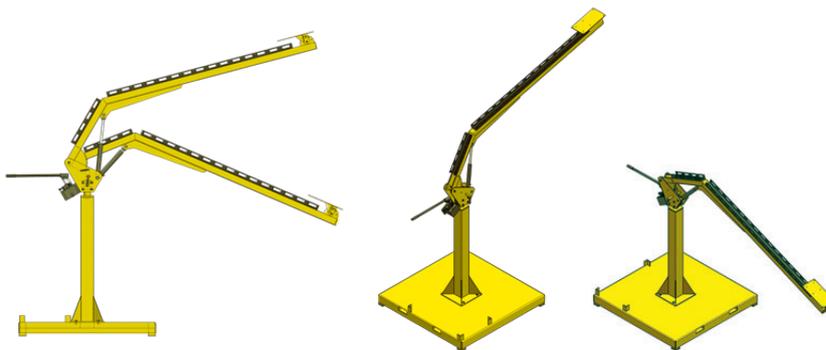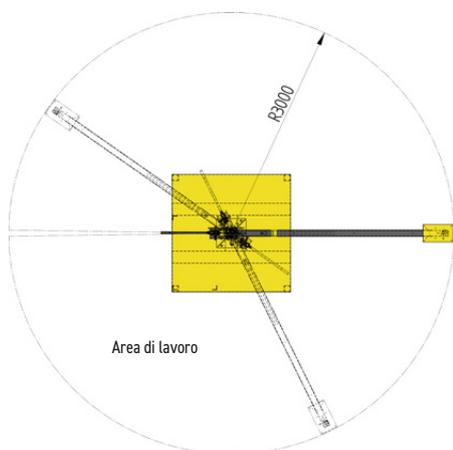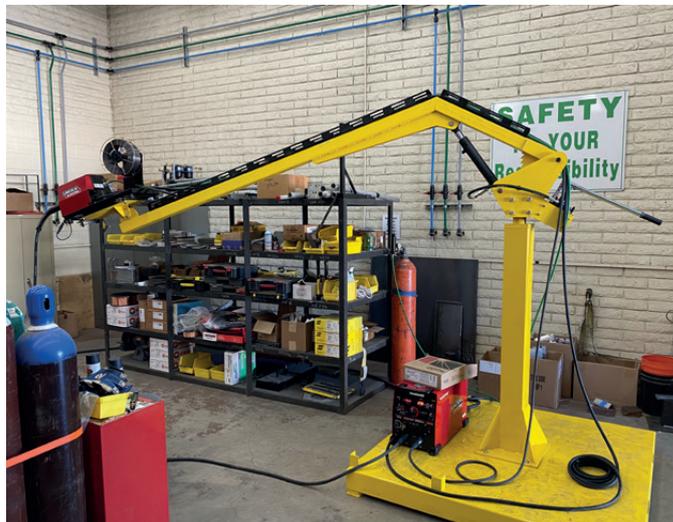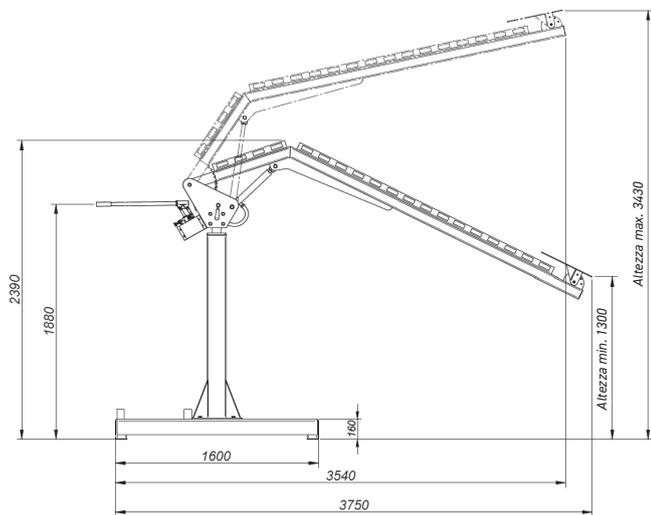

SUPPORTO TRAINAFILO IDRAULICO Specifiche Tecniche	
Lunghezza	3000 mm (118")
Altezza di sollevamento	1300 - 3430 mm (51 - 135")
Angolo rotazione	0-360°
Carico massimo (trainafilo, bobina filo)	50 kg (110 lbs)
Dimensioni [L x W x H]	3750 mm x 1600 mm x 2390 mm (min) / 3430 mm (max) 148" x 63" x 94" (min) / 135" (max)
Peso	330 kg (733 lbs)

Ulteriori informazioni su www.promotech.eu



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Rivenditore locale:

