

■ SBM-500 | SMUSSATRICE STAZIONARIA

Dotata di un potente motore da 7.500 watt, la smussatrice stazionaria è una soluzione robusta ed efficiente per smussi fino a 30 mm di larghezza su piastre/lamiere di diverse dimensioni fino a 100 mm di spessore e tubi da 50 a 150 mm di diametro.

La SBM-500 presenta una testa di smussatura ad alta velocità che produce una superficie smussata liscia, in totale assenza di zone termicamente alterate e distorsioni.

La regolazione continua della velocità della fresa e della velocità di avanzamento, permette la lavorazione di diversi tipi di acciaio ed alluminio.


Gli accessori opzionali ampliano il campo applicativo della SBM-500 per lavorare pezzi lunghi, tubi da 50-150 mm di diametro esterno e pezzi con una larghezza minima di 30 mm.

■ Caratteristiche e vantaggi:

- impostazione precisa dell'angolo di smussatura da 15° fino a 60° e larghezza dello smusso fino a 30 mm
- il controllo 3D avente la ruota di contatto, garantisce un corretto allineamento ed un ottimale avanzamento del pezzo in relazione alla velocità della testa di smussatura
- velocità di avanzamento variabile per smussare materiali ferrosi e con durezza diverse
- inserti di taglio dedicati per prestazioni ottimali su materiali diversi
- facile accesso alla testa di smussatura ed agli inserti di taglio
- protezione contro il sovraccarico per prevenire danni al motore
- SBM-500 ottimizza il flusso di lavoro per massimizzare l'efficienza produttiva




Tavoli supplementari per particolari lunghi

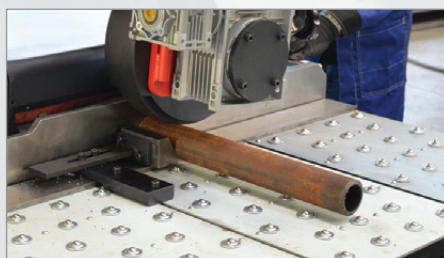


Possibilità di smussatura del diametro esterno



Dispositivo per pezzi stretti



Smussatura di bordi



Smusso di larghezza fino a 30 mm



Angoli di smussatura 15° - 60° con regolazione continua



Altezza max del particolare da 3 mm fino a 100 mm



Larghezza minima del particolare 50 mm (30 mm optional)
Lunghezza minima del particolare 150 mm



Smussatura tubi diametro esterno 50 mm fino a 150 mm (optional)

SPECIFICA TECNICA - SBM-500

Tensione	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potenza	7500 W
Velocità del mandrino (a vuoto)	500 - 2920 giri/min
Velocità di avanzamento	fino a 3,3 m/min
Avanzamento mediante ruota di contatto	Sì
Gamma dell'angolo di smusso	15 - 60° con regolazione continua dell'angolo
Larghezza di smusso	fino a 30 mm
Testa di fresatura con 10 inserti	Sì
Dimensione minima del particolare	50x150x3 mm
Altezza max del particolare	fino a 100 mm
Peso	845 kg
Codice prodotto:	UKS-0573-10-00-00



Comodo banco a rulli sferici




Regolazione precisa dell'angolo di smusso

Fornitura standard:

- SBM-500
- Set di utensili
- Manuale operatore

Accessori principali:

- GLW-000054 - Testa di fresatura
- PLY-000781 - Cermet Inserto di taglio per acciaio (10 pz. necessari)
- PLY-000835 - Inserti da taglio per acciaio inox disponibili su richiesta
- PLY-000282 - Inserto di taglio per acciaio (10 pz. necessari)
- PLY-000591 - Inserto di taglio per acciaio (10 pz. necessari)
- SRB-000465 - Vite per inserti
- PLY-000268 - Piastra di arresto
- SRB-000466 - Vite piastra di arresto
- STL-0573-37-00-00-0 - Banco ausiliario per particolari lunghi
- PRK-0573-36-00-00-0 - Attacco per la smussatura di tubi con diametro esterno 50-150 mm (2-6")
- PRK-0573-38-00-00-0 - Dispositivo per smussatura pezzi stretti

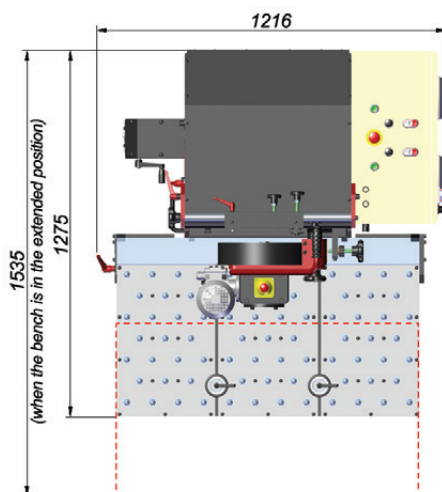

Pannello di controllo intuitivo



Semplice regolazione della larghezza di smusso

Accessori opzionali:

- GLW-000030 - Testa di fresatura
- PLY-000396 - Inserto di taglio per acciaio (10 pz. necessari)
- PLY-000408 - Inserto di taglio per alluminio (10 pz. necessari)
- PLY-000692 - Inserti da taglio per acciaio inox disponibili su richiesta
- SRB-000418 - Vite per inserti
- PLY-000439 - Piastra di arresto
- SRB-000417 - Vite piastra di arresto




Facile accesso alla testa di fresatura e agli inserti



Adatto per diversi materiali compreso l'alluminio



Risultati di smussatura di alta qualità

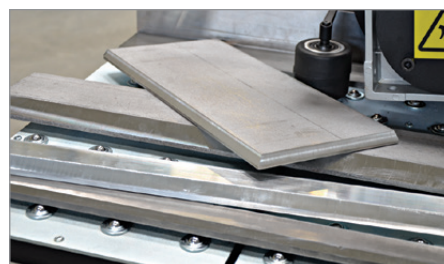

Risultati di smussatura di alta qualità

Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 24.04



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Rivenditore locale:

