

PRO-60 HP PRO-110 HP

SIIRRELTÄVÄ HYDRAULINEN LÄVISTIN



Tärkeimmät ominaisuudet ja edut:

- Kaksitoiminen - automaattinen työkierto lävistykseen ja palautukseen
- Laaja lävistyshalkaisija-alue 27 mm asti
- Uudenaikainen rakenne
- Älykäs ohjausjärjestelmä lähestymistoiminnolla ja automaattisella kuormituksen tunnistuksella
- Toiminnon merkkivalo
- Vahinkokäynnistyksen esto
- Helppo käsiteltävä eri asennoissa
- Kaikki liitännät laitteen takaosassa
- Laaja valikoima erilaisia pistimiä ja vastimia
- Patentoitu siirreltävä hydrauliyksikkö
- Ainutlaatuinen kannatinpuomilla varustettu lävistysasema parantaa tuottavuutta ja käyttömukavuutta



maks.
ainevahvuus



maks.
kitasyvyys



maks. aukko



maks.
pitkänomainen
aukko



lävistysaika



lävistysvoima



kaksitoiminen
hydrauliliike

PRO 60 HP	13 mm	60 mm	27 mm	25 x 18 mm	5 sec	35 tonnia	KYLLÄ
PRO 110 HP	16 mm	110 mm	27 mm	25 x 18 mm	8 sec	47 tonnia	KYLLÄ

Kaksitoimisen Hydraulilävistimen Tekninen erittely	malli PRO 60 HP	malli PRO 110 HP
Maks. kitasyvyys	60 mm	110 mm
Maks. aukko	Ø 27 mm	Ø 27 mm
Maks. pitkänomainen aukko	25 x 18 mm	25 x 18 mm
Lävistysaika	5 sec	8 sec
Maks. materiaalin ainevahvuus	13 mm	16 mm
Lävistysvoima	35 tonnia	47 tonnia
Käyttöpaine	700 bar	700 bar
Paino	20 kg	35 kg
Tuotekoodi	GLW-0522-10-00-00-1	GLW-0507-10-00-00-0



Mahdollista käyttää vaaka- ja pystyasennoissa

Kaksitoiminen Hydraulikkayksikkö malli HPP 700/1.5	
Virtalähde*	230V/50Hz; 115V/60Hz
Moottoriteho	2000 W
Käyttöpaine	700 bar
Pumpun tuotto	1.5 L/min
Öljytilavuus	10 L
Tuotekoodi	ZSL-0517-10-20-00-0 HPP-700/1,5 /220-240V/50Hz





* Ota yhteyttä Retco Oy jos tarvitset laitteen eri jännitteellä.




Hydrauliyksikkö kuljetinkärryssä




Ulkomitat:

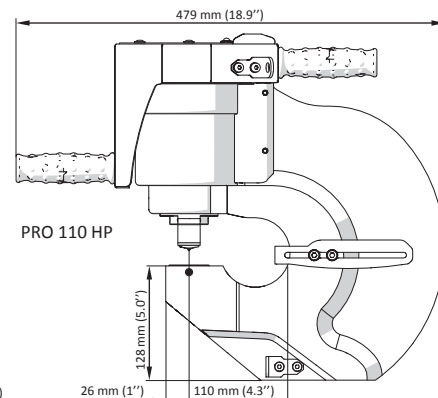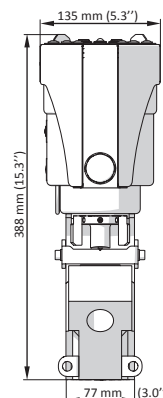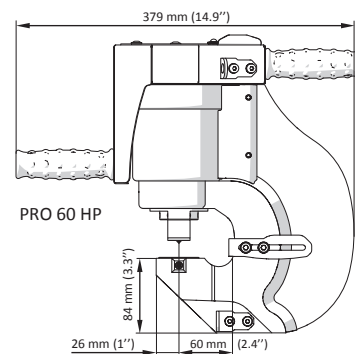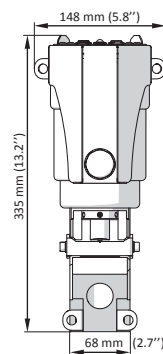

PRO-60 HP kapasiteetti

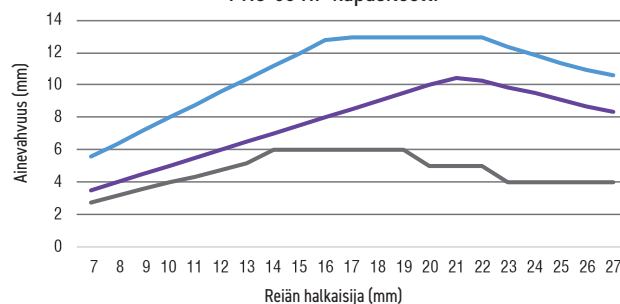

PRO-110 HP kapasiteetti

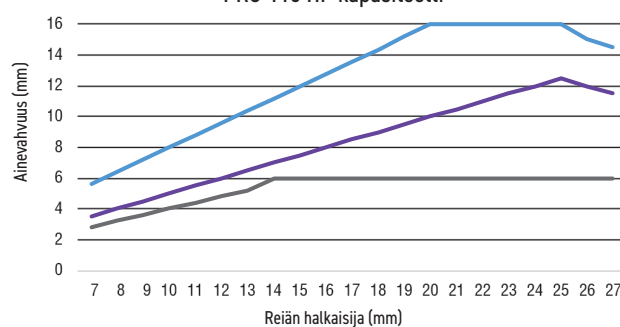

— Rm < 490 MPa — Rm = 490-630 MPa — Rm = 630-750 MPa



Kevennin PRO 60 HP; Tuotekoodi: BLN-000004

Kevennin PRO 110 HP; Tuotekoodi: BLN-000005


Muokkaa työposte mieleiseksesi lisävarusteilla

Kannatinpuomisarja


Tuotekoodi: ZUR-0517-15-00-00-0



Yksinkertainen kasata ja helppo korkeus- sekä tasapainonsäätö.

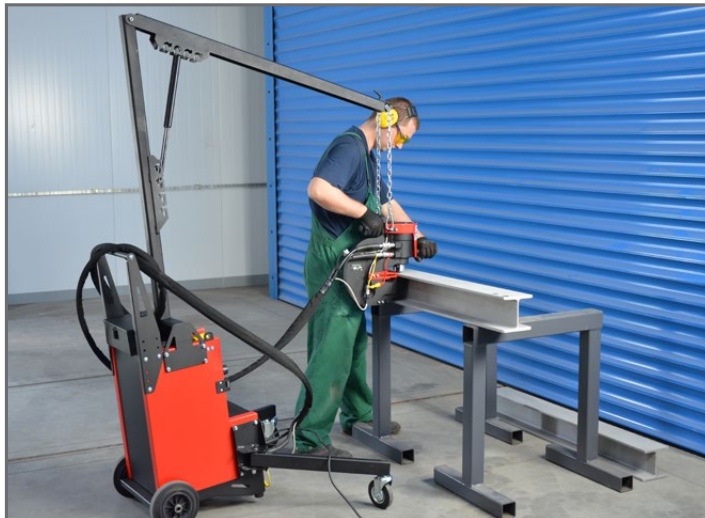


Kannatinpuomi ja kaksi pyörällistä tukea mahdollistavat laitteen helpon käsittelyn yhtenä kokonaisuutena.

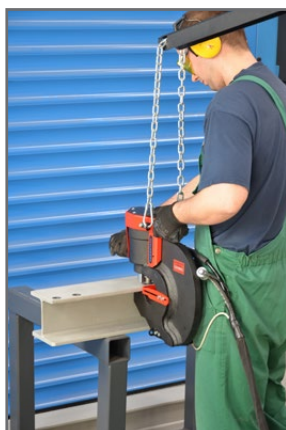

Lävistinyksikön ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät työstä entistä tehokkaampaa ja helpompaa.

Lävistimen luistirullaohjuri

Tuotekoodi: PRW-0507-90-00-00-0

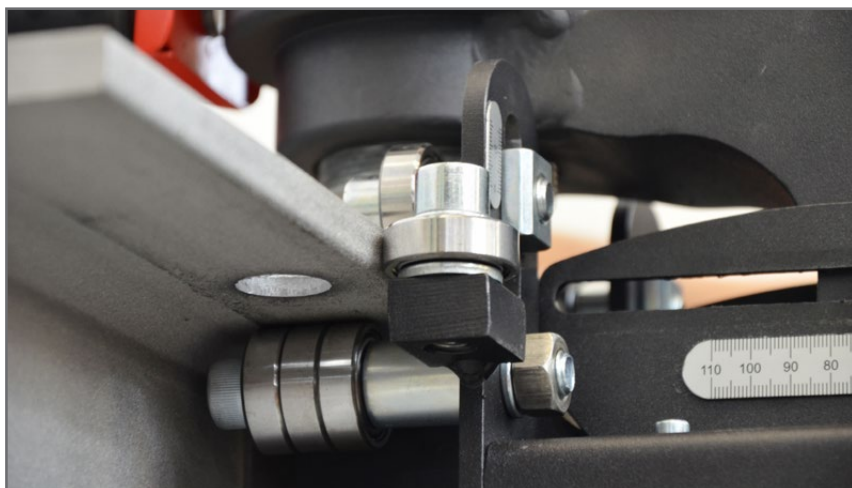

Lävistin kulkee juohevasti ja tehokkaasti pitkin työkalpaletta.




Jalusta jalkapolkimella

Tuotekoodi: ZST-0507-91-00-00-0



Kannatinpuomia ja kevennintä ei tarvita lävistimen jalustaa käytettäessä. Päälle/pois-kytkintä voidaan käyttää joko laitteesta tai jalkapolkimesta.

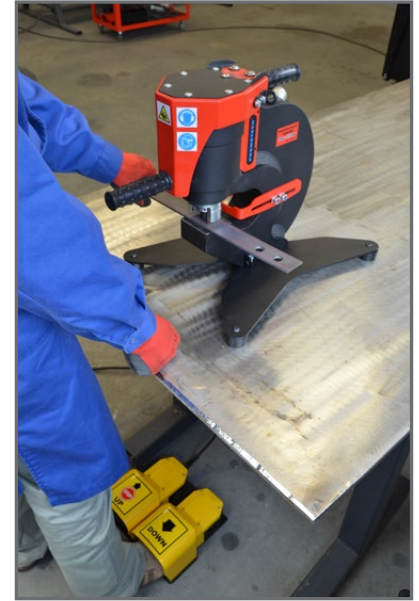

Jalustaa ja jalkapoljinta käytettäessä molemmat kädet ovat vapaina työkappaleen hallintaan.

Pistimet & vastimet

Hydraulilävistimen työkalut		
Pitkänomainen [mm]	Pistin - tuotekoodi	Vastin - tuotekoodi
16x8	STM-0507-30-13-00-0	MTY-0507-70-13-00-0
18x9	STM-0507-30-12-00-0	MTY-0507-70-12-00-0
18x11	STM-0507-30-11-00-0	MTY-0507-70-11-00-0
20x10	STM-0507-30-10-00-0	MTY-0507-70-10-00-0
20x12	STM-0507-30-09-00-0	MTY-0507-70-09-00-0
20x14	STM-0507-30-08-00-0	MTY-0507-70-08-00-0
22x11	STM-0507-30-07-00-0	MTY-0507-70-07-00-0
22x14	STM-0507-30-06-00-0	MTY-0507-70-06-00-0
24x12	STM-0507-30-05-00-0	MTY-0507-70-05-00-0
25x9	STM-0507-30-04-00-0	MTY-0507-70-04-00-0
25x12	STM-0507-30-03-00-0	MTY-0507-70-03-00-0
25x13	STM-0507-30-02-00-0	MTY-0507-70-02-00-0
25x14	STM-0507-30-01-00-0	MTY-0507-70-01-00-0
25x16	STM-0507-30-17-00-0	MTY-0507-70-17-00-0
25x18	STM-0507-30-00-00-0	MTY-0507-70-00-00-0

Erlaisia lävistintyökaluja saatavilla tuuma- ja metrisillä mitoilla

Hydraulilävistimen työkalut			
Halkaisija [mm]	Pistin - tuotekoodi	Vastin - tuotekoodi	Vastin 5° - tuotekoodi
7	STM-0507-20-18-00-0	MTY-0507-40-18-00-0	-
8	STM-0507-20-17-00-0	MTY-0507-40-17-00-0	-
9	STM-0507-20-16-00-0	MTY-0507-40-16-00-0	MTY-0507-50-16-00-0
10	STM-0507-20-15-00-0	MTY-0507-40-15-00-0	MTY-0507-50-15-00-0
11	STM-0507-20-14-00-0	MTY-0507-40-14-00-0	MTY-0507-50-14-00-0
12	STM-0507-20-13-00-0	MTY-0507-40-13-00-0	MTY-0507-50-13-00-0
13	STM-0507-20-12-00-0	MTY-0507-40-12-00-0	MTY-0507-50-12-00-0
14	STM-0507-20-11-00-0	MTY-0507-40-11-00-0	MTY-0507-50-11-00-0
15	STM-0507-20-10-00-0	MTY-0507-40-10-00-0	MTY-0507-50-10-00-0
16	STM-0507-20-09-00-0	MTY-0507-40-09-00-0	MTY-0507-50-09-00-0
17	STM-0507-20-08-00-0	MTY-0507-40-08-00-0	MTY-0507-50-08-00-0
18	STM-0507-20-07-00-0	MTY-0507-40-07-00-0	MTY-0507-50-07-00-0
19	STM-0507-20-06-00-0	MTY-0507-40-06-00-0	MTY-0507-50-06-00-0
20	STM-0507-20-05-00-0	MTY-0507-40-05-00-0	MTY-0507-50-05-00-0
21	STM-0507-20-04-00-0	MTY-0507-40-04-00-0	MTY-0507-50-04-00-0
22	STM-0507-20-03-00-0	MTY-0507-40-03-00-0	MTY-0507-50-03-00-0
23	STM-0507-20-02-00-0	MTY-0507-40-02-00-0	MTY-0507-50-02-00-0
24	STM-0507-20-01-00-0	MTY-0507-40-01-00-0	MTY-0507-50-01-00-0
25	STM-0507-20-00-00-0	MTY-0507-40-00-00-0	MTY-0507-50-00-00-0
26	STM-0507-20-19-00-0	MTY-0507-40-19-00-0	MTY-0507-50-19-00-0
27	STM-0507-20-20-00-0	MTY-0507-40-20-00-0	MTY-0507-50-20-00-0



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Maahantuoja:



RETCO OY Welding Products
Ojantie 36, FI-28130 Pori, FINLAND
puh. 02 - 634 1900 (+358 2 634 1900)
www.retco.fi retco@retco.fi