

PRO-72 | MAGNEETBOORMACHINE MET TWEE SNELHEDEN



De PRO-72 is een krachtige magneetboormachine met twee snelheden waar mee met kernboren tot 70 mm en spiraalboren tot 25 mm kan worden geboord.

Dankzij de innovatieve slimme lichtgewicht magneet weegt de PRO-72 slechts 18,0 kg.

Het strakke en robuuste ontwerp verlengt de levensduur van het gereedschap en de halfautomatische geleiders maken eenvoudige, correcte en snelle bediening in een paar stappen mogelijk.

De PRO-72 biedt een maximale kleeftkracht op dunne materialen dankzij de Magnetic Field Shape Control (MFSC). Het Magnetic Power Adhesion Control (MPAC) beschermt zowel de gebruiker als de machine tegen werken op te dunne werkstukken.


De PRO-72 is ook uitgerust met Energy Saving Base (ESB) die slechts 50% van zijn vermogen gebruikt wanneer de motor niet draait.

Kenmerken en voordelen:

- Zeer krachtige motor met 2 versnellingen
- frezen met TCT- of HSS-kernboren
- strak stabiel ontwerp voor lange levensduur
- innovatieve slimme magneet lichter in gewicht
- Magnetisch veld vorm controle (MFSC) biedt maximale kleeftkracht op dunne materialen
- Magnetisch Kleeftkracht Controle (MPAC) detecteert de kleeftkracht van de elektromagnetische basis en beschermt operator en machine tegen werken op een te dun werkstuk
- Energie besparende basis (ESB) gebruikt slechts 50% van zijn vermogen als de motor niet draait
- De motor stopt automatisch wanneer de koolborstels versleten zijn (het is noodzakelijk de koolborstels te vervangen om de motor opnieuw te starten)
- Halfautomatische afstelsysteem
- lichtgewicht ontwerp



Kernboor
max 70 mm



Spiraalboor
max 25 mm



Spindel
MK3



Freest diepte
75 mm



Slag
190 mm



Snelheid
160 rpm
390 rpm



Vermogen
1600 W



Gewicht
18 kg




Versleten
koolborstels
Auto-Stop

PRO-72 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorsnelheden (onder belasting)	160 rpm (versnelling I) 390 rpm (versnelling II)
Vermogen	1600 W
Gewicht	18 kg (40 lbs)
Max frees capaciteit	70 mm*
Max boor capaciteit	25 mm
Slag	190 mm
Max boor/frees diepte	70 mm *
Voltage	1~ 220-240 V, 50-60 Hz
Halfautomatische afstelsysteem	ja
(MFSC) Magnetisch Veld Vorm Controle	ja
(MPAC) Magnetisch Kleeftkracht controle	ja
(ESB) Energie Besparende Basis	ja
Magnetische klemkracht (oppervlak met een dikte van 25 mm en ruwheid Ra = 1,25)	1122 kgf (11 000 N)
Afmetingen magneet voet	92 mm x 180 mm x 54 mm
Min. Werkstuk dikte	8 mm
Spindel	MK3
gereedschap opname	19 mm (3/4") Weldon
Product Code 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0687-10-20-00-1
Product Code 110-120 V, 50-60 Hz	WRT-0687-10-10-00-1

* Indien meer dan 60 mm, gebruik dan een MK3-doorn met 32 mm Weldon-gereedschapshouder (UCW-0686-08-00-00-0) en de maximale zaagdiepte is 50 mm (2")

Afmetingen:

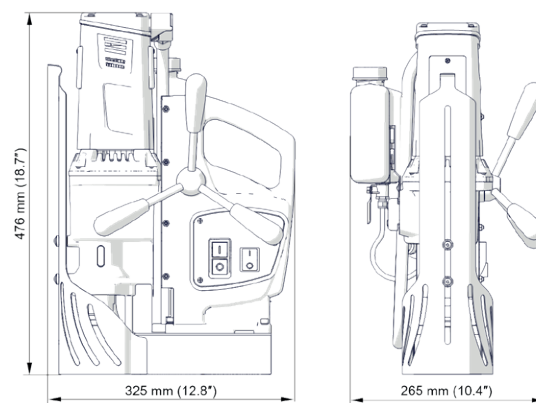

Standaard geleverd:

- Magneetboormachine
- Beschermkoffer
- Handels (3 stuks)
- MK3-as met 19 mm (3/4") Weldon-gereedschapshouder
- veiligheid sjsorband
- koelsysteem
- Beschermveer voor koelslang
- MK2 uitdrijfspie
- 5 mm zeskantsleutel met handel
- 4 mm zeskantsleutel
- 2.5 mm zeskantsleutel
- Combinatiesleutel 8 mm
- Handleiding (Engels)

Meer optionele toebehoren:




Gereedschapshouder MK3 x 32 mm
Weldon voor boordiameter van meer dan
60 mm tot 50 mm diepte
product code: UCW-0686-08-00-00-0



Buisbevestiging hulpstuk DMP 251 voor buizen
met een diameter van 80-250 mm (3-10")
product code: PDS-0110-03-00-01-0



Perslucht koelsysteem
capaciteit van 2 liter
product code: UKL-0440-16-00-00-0



Buisbevestiging hulpstuk DMP 501 voor buizen
met diameters van 150-500 mm (6-20")
product code: PDS-0111-03-00-01-0



Kernboren max 70 mm



Max frees diepte tot 75 mm
Max slag tot 190 mm



Spiraalboren max 25 mm
Lichtgewicht ontwerp van slechts 18 kg

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 24.09



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL
+31 (0)174 225 225