

SBM-500 | MAȘINĂ DE ȘANFRENAT STAȚIONARĂ

Echipată cu un motor puternic de 7.500 de wați, mașina de șanfrenat staționară este o soluție robustă și eficientă pentru șanfrenarea lățimilor de până la 30 mm a pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni, cu o grosime de până la 100 mm și a țevelor mici cu diametrul de 50-150 mm.

SBM-500 dispune de un cap de frezare rotativ de mare viteză care produce o suprafață frezată curată, fără distorsiuni termice sau o zonă afectată de căldură.

Viteza reglabilă a axului și avansul automat al pieselor îl face potrivit pentru diferite tipuri de oțel și aluminiu.


Accesoriile opționale extind aplicațiile posibile ale SBM-500 pentru a face față pieselor lungi, țevelor cu diametrul exterior de 50-150 mm și pieselor înguste cu o lățime minimă de 30 mm.

Caracteristici principale și avantaje:

- Setarea precisă a unghiului de șanfrenare de la 15 până la 60 grade și a lățimii de șanfrenare de până la 30 mm
- controlul roții de contact 3D asigură alinierea corectă a piesei de prelucrat în raport cu capul de șanfrenat rotativ de mare viteză
- alimentare automată variabilă pentru a șanfrena atât materiale feroase, cât și neferoase
- plăcuțe de șanfrenat dedicate pentru performanțe optime pe diferite materiale
- acces facil la capul de șanfrenare și la plăcuțele de șanfrenat
- protecție la suprasarcină pentru a preveni deteriorarea motorului
- SBM-500 eficientizează fluxul de lucru pentru a maximiza eficiența producției dvs.




Mese auxiliare pentru piesele lungi

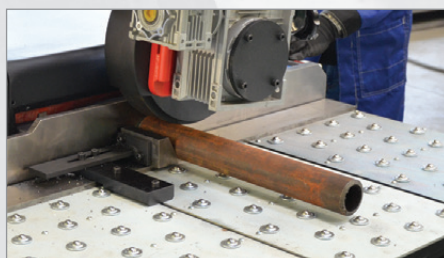


Posibilitatea de a realiza o șanfrenare a diametrului exterior al țevelor



Accesoriu pentru piese înguste




Șanfrenarea marginilor




Lățime de șanfrenare de până la 30 mm



Unghiuri de șanfrenare 15° - 60° cu reglare continuă



Înălțimea piesei de la 3 mm până la 100 mm



Lățimea minimă a piesei de 50 mm (30 mm opțional)
Lungimea minimă a piesei de 150 mm



Șanfrenarea diametrului exterior al țevelor de la 50 mm până la 150 mm (opțional)

SBM-500 SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Putere	7500 W
Viteza axului (fără sarcină)	500 - 2920 rpm
Viteza de avans	up to 3.3 m/min
Avansul piesei controlat prin roata de contact	DA
Intervalul unghiului de șanfrenare	15° - 60° cu reglare continuă a unghiului
Lățimea șanfrenului	până la 30 mm
Cap de șanfrenare cu 10 plăcuțe	DA
Dimensiuni minime ale unei piese	50 x 150 x 3 mm
Înălțimea maximă a piesei de prelucrat	până la 100 mm
Greutate	850 kg
Cod produs:	UKS-0573-10-00-00



Masă de lucru cu role




Reglarea precisă a unghiului de șanfrenare

Setul standard include:

- SBM-500
- Set de unelte
- Manualul operatorului

Accesorii principale:

- GLW-000054 - Cap de șanfrenare (sunt necesare 10 plăcuțe de șanfrenat)
- PLY-000781- Cermet plăcuță de șanfrenat pentru oțel (vândut 10 buc / cutie)
- PLY-000835 - Plăcuță de șanfrenat pentru oțel inoxidabil (vândut 10 buc/cutie)
- PLY-000282 - Plăcuță de șanfrenat pentru oțel (vândut 10 buc / cutie)
- PLY-000591 - Plăcuță de șanfrenat pentru oțel (vândut 10 buc / cutie)
- SRB-000465 - Șurub pentru plăcuță
- PLY-000268 - Șaibă
- SRB-000466 - Șurub pentru șaibă
- STL-0573-37-00-00-0 - Mese auxiliare pentru piesele lungi
- PRK-0573-36-00-00-0 - Accesoriu de șanfrenare a țevilor pentru țevi cu diametrul exterior de 50-150 mm (2-6")
- PRK-0573-38-00-00-0 - Accesoriu pentru piese înguste

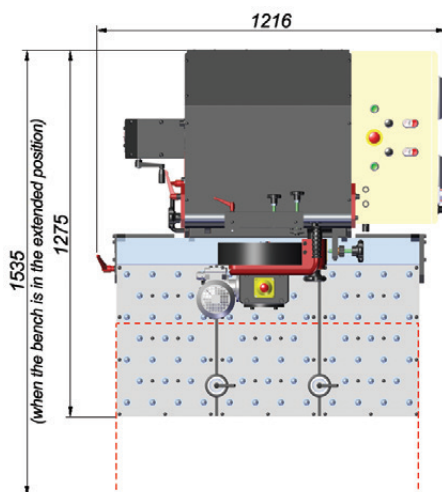

Panou de comandă ușor de utilizat



Setare ușoară a lățimii de șanfrenare



Acces ușor la capul de șanfrenare și la plăcuțele de șanfrenat




Potrivit pentru diverse materiale, inclusiv aluminiu și oțel inoxidabil

Accesorii opționale:

- GLW-000030 - Cap de șanfrenare (sunt necesare 10 plăcuțe de șanfrenat)
- PLY-000396 - Plăcuță de șanfrenat pentru oțel (vândut 10 buc / cutie)
- PLY-000408 - Plăcuță de șanfrenat pentru aluminiu (vândut 10 buc / cutie)
- PLY-000692 - Plăcuță de șanfrenat pentru oțel inoxidabil (vândut 10 buc/cutie)
- SRB-000418 - Șurub pentru plăcuță
- PLY-000439 - Șaibă
- SRB-000417 - Șurub pentru șaibă



Rezultate de înaltă calitate ale șanfrenării

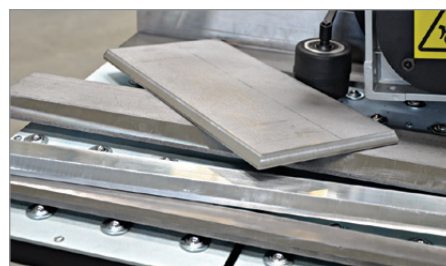

Rezultate de înaltă calitate ale șanfrenării

Toate informațiile se pot schimba fără preaviz. 24.04



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Dealer local: