

■ ABM-30

MAȘINĂ DE ȘANFRENAT CU AVANS AUTOMAT FĂRĂ ȘINĂ

Mașina portabilă de șanfrenat ABM-30 realizează șanfrenarea cu deplasare automată a tablelor de oțel pe marginile superioare, frontale și inferioare.

Mașina de șanfrenat nu are nevoie de șine pentru a se deplasa de-a lungul tablei de oțel, producând șanfrenuri precise și de înaltă calitate pe două fețe, fără distorsiuni termice sau crearea unei zone afectate termic pe o grosime a plăcii cuprinsă între 8 și 60 mm.

ABM-30 dispune de un unghi de șanfrenare reglabil între - 70 și + 70 de grade și poate produce șanfrenuri cu o lățime de până la 30 mm.

Permite, de asemenea, o fațetare în ambele direcții cu adâncimea capului de șanfrenare de 1 mm.

■ Caracteristici principale și avantaje:

- Tracțiunea pe 4 roți elimină necesitatea unei șine de ghidare
- Mașină autopropulsată pentru o bună geometrie a șanfrenului de la o margine la alta
- Panoul de comandă indică modul de lucru curent și oferă informații de siguranță și diagnosticare
- Capabilă să producă șanfrenuri cu o lățime de până la 30 mm
- Unghiul de șanfrenare reglabil continuu între -70 și +70 grade este rapid și ușor de utilizat
- Viteză variabilă a axului
- Produce șanfrenuri pe două fețe fără a fi nevoie să întoarcă placa, sporind siguranța și reducând timpul și cheltuielile de manipulare a materialului
- Sistem de suprasarcină controlat prin feedback pentru a preveni deteriorarea motorului
- Oprire semiautomată a acționării la capătul tablei
- Grosime a tablei de până la 60 mm




Șanfrenare superioară



Șanfrenare inferioară




Fățetare



Șanfrenare
superioară



Fățetare



Șanfrenare
inferioară



Grosime maximă
a tablei de 60 mm



Lățime de
șanfrenare de
până la 30 mm




Unghiul de
șanfrenare între
-70° și 70°

ABM-30 SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	1~ 200-240 V, 50/60 Hz
Putere	2200 W
Turația axului (fără sarcină)	1800-5850 rpm
Viteza de avans	0-2 m/min
Unghiul de șanfrenare (β, Fig. 1)	De la -70° la 70°
Lățimea maximă a șanfrenului (b, Fig. 1)	30 mm
Grosimea tablei	8-60 mm
Temperatura ambiantă necesară	5-40°C
Greutate	43 kg
Cod produs	UKS-0690-10-00-00

Panou de control:

- Indicarea direcției de avans
- Detectarea materialului
- Afșaj reglaj motor
- Semnale de avertizare vizuală



Set de livrare:

- Mașină de șanfrenat incl. cap de șanfrenare cu 5 plăcuțe de șanfrenat
- Cutie de scule
- Drift
- Cheie hexagonală de 10 mm
- Cheie hexagonală de 3 mm
- Cheie combinată de 8 mm
- Vase lină pentru șuruburi (5 g, 0,17 oz)
- Manualul operatorului

β	b
0°	30 mm
15°	30 mm
37.5°	30.5 mm
45°	30 mm
60°	30 mm
70°	31 mm

Accesorii:



ZST-0715-23-00-00-0
Cap de șanfrenare
pentru oțel inoxidabil



PLY-000849
Plăcuțe de șanfrenat
pentru oțel inoxidabil
(se vinde 10 buc/cutie)



WKR-000592
Șurub de fixare a
plăcuței pentru oțel
inoxidabil



ZST-0690-16-00-00-0
Set pentru oțel inoxidabil
pentru ABM-30



GLW-000056
Cap de șanfrenare



PLY-000756
Plăcuțe de șanfrenat
(se vinde 10 buc/cutie)



WKR-000577
Șurub de fixare
a plăcuței




WOZ-0690-20-00-00-0
Căruțor de transport
și depozitare tip șurub
cu reglare continuă
a înălțimii



WOZ-0690-30-00-00-0
Căruțor de transport
și depozitare tip coloană
cu înălțime reglabilă
în trepte din 15 mm
în 15 mm



Panoul de comandă indică modul de lucru curent și oferă informații de siguranță și diagnosticare

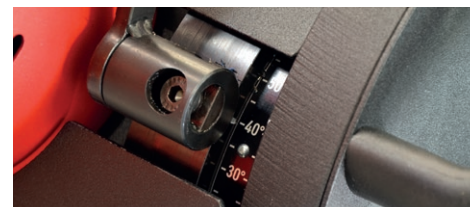

Setare precisă a unghiului de șanfrenare



Sistemul inovator și ergonomic de reglare a unghiului de șanfrenare cu pârghie de eliberare nu necesită unelte suplimentare



Reglare facilă în funcție de grosimea tablei

Dimensiuni:

