

ABM-50 DD Vario ABM-50 DD


CHANFREINEUSE AUTOMATIQUE POUR TRAVAUX LOURDS

ABM-50 DD Vario est une machine à chanfreiner automotrice qui produit des chanfreins de haute qualité jusqu'à 50 mm de large sans distorsion thermique ni création de zone affectée par la chaleur sur le bord supérieur des plaques de 8 mm à 80 mm d'épaisseur.

Le réglage de la vitesse de la broche et de la vitesse d'avance, ainsi que le système de surveillance par LED du niveau de charge, permettent d'optimiser les conditions de coupe en fonction de la qualité du matériau, y compris l'acier inoxydable, le duplex, les alliages, le hardox et bien d'autres encore.


L'ABM-50 DD Vario permet un réglage continu de l'angle de chanfrein sur une large plage de 15 à 70 degrés.

Pour le chanfreinage de **l'acier au carbone uniquement**, le client peut choisir le **modèle de base ABM-50 DD** avec une vitesse de broche fixe.

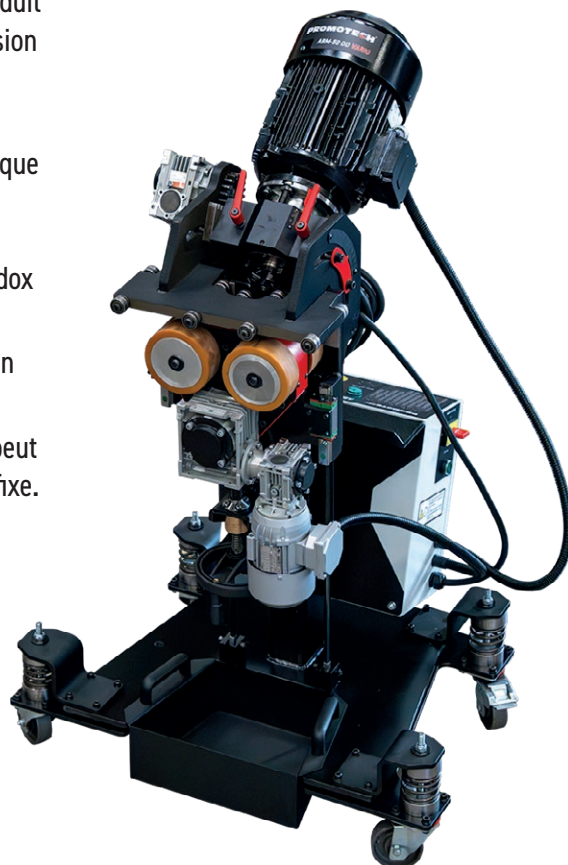


Caractéristiques & avantages:


- La machine automotrice se déplace le long du bord de la tôle à une vitesse pouvant atteindre 1,2 m/min.
- l'usinage à alimentation automatique améliore l'ergonomie, le confort et la productivité
- réglage continu de l'angle de chanfrein de 15° à 70
- chanfreins de haute qualité réalisés sans distorsion thermique ni création de zone affectée par la chaleur sur des tôles d'une épaisseur comprise entre 8 et 80 mm
- réglage continu de la largeur du chanfrein jusqu'à 50 mm à 45 degrés
- vitesse de rotation variable pour le travail sur différents types d'acier
- le système de surveillance par LED indique le niveau de charge au moyen de signaux verts, jaunes et rouges afin d'éviter d'endommager le moteur
- chanfreinage supérieur avec réglage de la hauteur entre 840 et 1040 mm du sol
- tête de coupe équipée de 5 plaquettes de coupe indexables sur 4 côtés
- une gamme de plaquettes de coupe conçues pour des performances optimales sur une variété de matériaux
- fonctionnement stationnaire pour l'usinage de petites pièces




Chanfreinage par
le haut



Angles de chanfrein
haut 15° - 70°



Largeur de chanfrein
jusqu'à 50 mm / 45°



Epaisseur tôle minimum 8 mm
Epaisseur tôle maximum 80 mm

SPÉCIFICATION TECHNIQUE	ABM-50 DD Vario	ABM-50 DD *
Voltage	3~ 400 V + PE, 50/60 Hz 3~ 480 V + PE, 50/60 Hz	3~ 400 V + PE, 50/60 Hz 3~ 480 V + PE, 50/60 Hz
Puissance	4 kW	4 kW
Vitesse de rotation (à vide)	500-1450 rpm	1450 rpm (50 Hz) 1750 rpm (60 Hz)
Vitesse d'avance	0-1.2 m/min	0-1.2 m/min
Angle de chanfrein (β, Fig. 1)	15-70°	15-70°
Largeur de coupe maximum (b, Fig. 1)	50 mm	50 mm
Profondeur de coupe maximum (d, Fig. 1) tolérée par passe	6 mm	6 mm
Epaisseur de tôle	8-80 mm	8-80 mm
Température ambiante requise	0-40 °C	0-40 °C
Poids	260 kg	260 kg
Référence:	UKS-0773-10-40-01-0	UKS-0773-10-40-02-0
Code du produit (emballé dans une caisse en bois) :	UKS-0773-10-40-03-0	UKS-0773-10-40-00-0

* Le modèle ABM-50 DD se caractérise par une vitesse de broche constante.

Accessoires:

- GLW-0773-28-00-00-0 Tête de coupe (avec vis de maintien, 5 plaquettes nécessaires)
- PLY-000781 Plaquette de coupe en cermet pour l'acier 1 pce (par boîte de 10pcs.)
- PLY-000835 Plaquette de coupe pour aciers inoxydables 1 pce (par boîte de 10pcs.)
- PLY-000591 Plaquette de coupe HD 1 pce (par boîte de 10pcs.)
- SRB-000485 Vis de maintien de plaquette
- SMR-000005 Graisse pour vis (5g)
- FLT-000026 Filtre de l'armoire de commande 92x92 mm (5 pièces)



GLW-0773-28-00-00-0



PLY-000781



SRB-000485



PLY-000835




PLY-000591



SMR-000005



FLT-000026





β	b
15°	41.8 mm
30°	46.2 mm
45°	50.2 mm
60°	46 mm



Ensemble standard:

- Chanfreineuse avec tête d'usinage et 5 plaquettes de coupe
- Boîte avec base et supports de montage
- Clé combinée de 22 mm
- Clé hexagonale 8 mm sphérique avec poignée en T
- Tournevis T15 torx
- Graisse pour vis
- Clé spéciale
- Manuel de l'opérateur

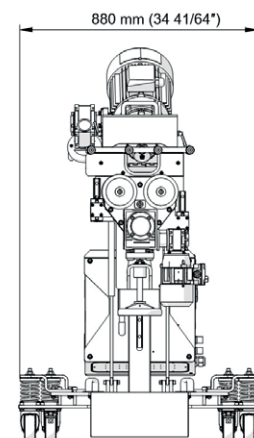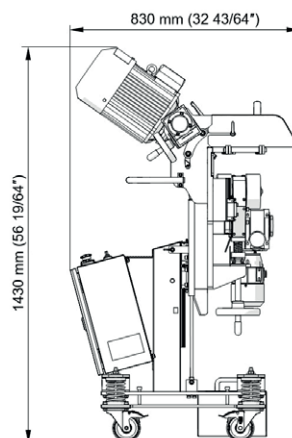

Toute information est susceptible de changer sans préavis. 25.04



PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND
Phone +48 85 678 34 05
marketing@promotech.eu



Votre revendeur local:

