

BM-6 BATTERY | CHANFREINEUSE COMPACTE SANS FIL



Machine compacte et légère, alimentée par batterie, produisant des chanfreins jusqu'à 6 mm de large sur des tôles, des tubes et des contours.

La BM-6 Battery est également la solution idéale pour arrondir les angles avec rayons R2, R3, R4, R5 des structures métalliques avant de les peindre afin d'éviter la formation de rouille sur les arêtes vives.

Elle offre une plus grande flexibilité et une meilleure portabilité sans risque de d'emmêler un câble d'alimentation, et convient parfaitement au travail en extérieur dans les zones reculées où aucune alimentation électrique n'est disponible.




Pour prolonger le temps de travail, la BM-6 Battery est fournie avec 2 batteries CAS rechargeables.

Caractéristiques et avantages:



- Réglage continu de la largeur du chanfrein jusqu'à 6 mm à 45° (30° - option)
- Crée un rayon parfait R2, R3, R4 ou R5 en un seul passage, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent par rapport aux méthodes de meulage conventionnelles
- idéal pour une utilisation sur le terrain - pas besoin d'alimentation secteur et un câble de moins à transporter
- Alimentation par batterie de 18 volts CC (la même batterie CAS que les autres machines PROMOTECH sans fil)
- La batterie LiHD assure une disponibilité maximale de l'énergie
- Une seule tête de coupe pour l'ébavurage et le chanfreinage à 45°
- Chanfreinage interne de trous. Diamètre interne min. 40mm
- Protection contre les surcharges pour éviter d'endommager le moteur



**AUGMENTEZ VOTRE MOBILITÉ GRÂCE
À L'ALIMENTATION PAR BATTERIE !**
Pas besoin de câble d'alimentation

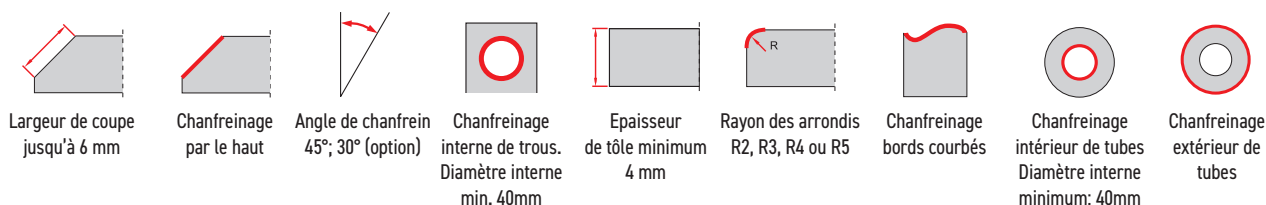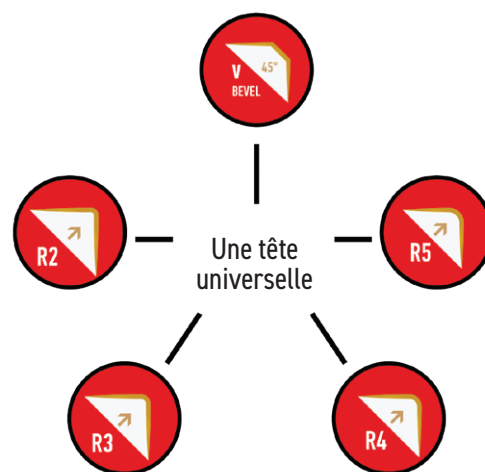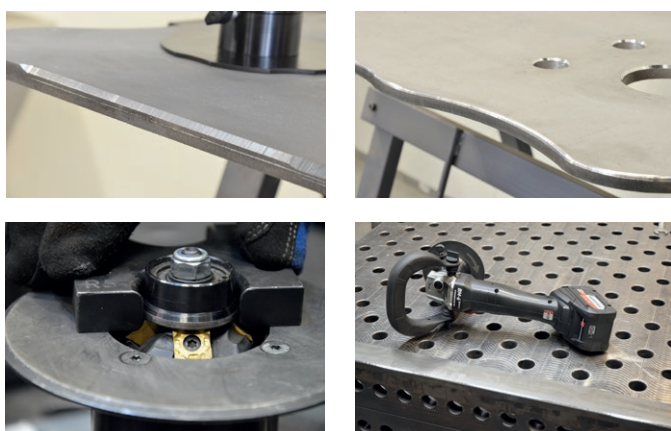

SPECIFICATIONS TECHNIQUES BM-6 BATTERY	
Alimentation	18 V DC
Puissance	900 W
Vitesse de rotation (hors charge)	7800 rpm
Largeur de coupe maximum (b)	6 mm; Fig.1
Angle chanfrein (β , dépend de la tête de coupe)	45°; 30° (option); Fig.1
Diamètre minimum pour l'usinage interne des trous	40 mm
Epaisseur de tôle minimum	4 mm
Arrondir les arêtes	R2, R3, R4, R5; Fig. 2
Dimensions (L x P x H)	339 mm x 135 mm x 319 mm
Poids (avec tête de coupe)	3.7 kg
Code produit (chanfreineuse uniquement)	UKS-0763-10-00-00-0
Code produit (chanfreineuse + 2 batteries 5,5 Ah)	UKS-0763-10-00-01-0

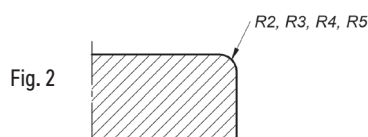

Chanfreinage sur site



Rayon des arrondis R2, R3, R4 ou R5

Nouveau système de contrôle de la batterie CAS:

Détection et supervision des paramètres:

- tension trop basse et trop haute
- température trop basse et trop élevée
- défaillance du capteur de température
- défaillance interne de la batterie

Avantages:

- protection contre les décharges excessives
- durée de vie prolongée de la batterie
- haut niveau de sécurité pour le chariot et l'opérateur

Kit standard contient:

- Chanfreineuse (avec tête de coupe 45° sans plaquettes)
- Boîte plastique
- Clé spéciale
- Graisse pour vis (5 g)

- Batterie 18 V LiHD 5.5 Ah *
 - Tournevis Torx T15
 - Manuel de l'opérateur
- * selon le kit choisi (voir codes produits dans le tableau)



Chanfreinage de tubes

Accessoires:

- GLW-0540-08-00-00-0 Tête de coupe 45° pour l'ébavurage et chanfreinage à 45° (4 plaquettes nécessaire)
- GLW-0540-09-00-00-0 Tête de coupe pour chanfreinage 30° (4 plaquettes nécessaire)
- PLY-000391 Plaquette de coupe pour acier (vendu par boîte de 10 pcs.)
- PLY-000423 Plaquette de coupe pour aluminium (vendu par boîte de 10 pcs.)
- PLY-000737 Plaquette d'ébavurage R2, rayon 3 mm (vendu par boîte de 10 pcs.)
- PLY-000738 Plaquette d'ébavurage R3, rayon 3 mm (vendu par boîte de 10 pcs.)
- PLY-000739 Plaquette d'ébavurage R4, rayon 3 mm (vendu par boîte de 10 pcs.)
- PLY-000740 Plaquette d'ébavurage R5, rayon 3 mm (vendu par boîte de 10 pcs.)



Chanfreinage de trous

Divers:

- LDW-0738-10-00-30-0 Chargeur de batterie ASC 145 (EU)
- AKM-0738-10-00-03-0 Batterie 5.5 Ah
- AKM-0738-10-00-02-0 Batterie 10.0 Ah
- SRB-000289 Vis de maintien des plaquettes
- RLK-0540-08-02-00-0 Galet de guidage
- UST-0509-16-00-00-0 Outil de réglage pour l'ébavurage
- SMR-000005 Graisse pour vis (5 g)
- NKL-0540-15-00-00-0 Autocollant anti-rayures (aluminium)
- SCZ-000038 Charbon pour moteur



Chargeur de batterie avec système Air-Cooled intégré

Temps de charge:
~ 41 min (5.5 Ah)
~ 74 min (10.0 Ah)

Batterie 5.5 Ah

Batterie 10.0 Ah



Chanfreinage de l'aluminium



PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND
Phone +48 85 678 34 05
marketing@promotech.eu



Votre distributeur: