

BM-6 BATTERY | SMUSSATRICE COMPATTA A BATTERIA

La smussatrice a batteria, compatta e leggera, produce smussi fino a 6 mm di larghezza su lamiere, tubi e profili vari. BM-6 Battery è anche la soluzione perfetta per arrotondare con raggi R2, R3, R4, R5 su strutture metalliche prima della verniciatura, per evitare la formazione di ruggine sugli spigoli.

Offre una maggiore flessibilità e maneggevolezza grazie all'assenza del cavo di alimentazione ed è adatta per lavorare in cantiere dove non è disponibile l'alimentazione elettrica.




Per prolungare il tempo di lavoro, la smussatrice BM-6 viene fornita con 2 batterie ricaricabili.

Caratteristiche e vantaggi:

- Regolazione continua della larghezza dello smusso fino a 6 mm di larghezza a 45 gradi (30 gradi - opzione)
- E' possibile ottenere un raggio perfetto (R2, R3, R4 e R5) in un solo passaggio, risparmiando tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali di molatura
- Ideale per l'uso sul campo - senza bisogno di alimentazione di rete e quindi in assenza di cavo elettrico
- Comodamente alimentata da una batteria da 18 volt DC (la stessa batteria CAS utilizzate sulle altre macchine PROMOTECH)
- La batteria LiHD assicura la massima disponibilità di energia
- Una testa di smussatura singola a 45 gradi per raggi e smussi a V
- Svasatura di fori con un diametro minimo di 40 mm
- Protezione contro il sovraccarico per prevenire danni al motore



**AUMENTATE LA VOSTRA MOBILITÀ
CON L'ALIMENTAZIONE A BATTERIA!**
Non sono necessari
cavi di alimentazione

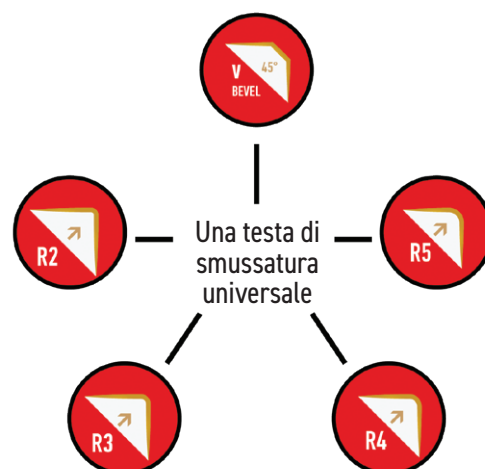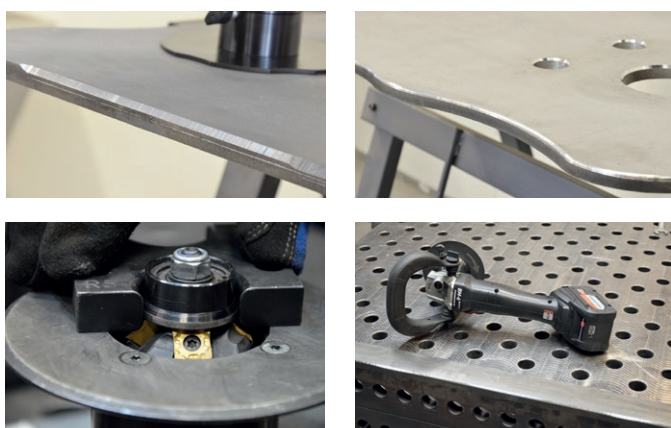

SPECIFICA TECNICA BM-6 BATTERY	
Tensione	18 V DC
Potenza	900 W
Velocità della fresa (a vuoto)	7800 giri/min
Larghezza massima di smusso (b)	6 mm; Fig. 1
Angolo di smusso (β , a seconda della testa di smussatura)	45°, 30° (opzionale); Fig.1
Diametro minimo del foro per la svasatura	40 mm
Spessore minimo del pezzo	4 mm
Arrotondamento di spigoli	R2, R3, R4, R5; Fig. 2
Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)	339 mm x 135 mm x 319 mm
Peso (con testa di fresatura)	3.7 kg
Codice prodotto (solo smussatrice)	UKS-0763-10-00-00-0
Codice prodotto (smussatrice + 2 batterie da 5,5 Ah)	UKS-0763-10-00-01-0




Fig. 1

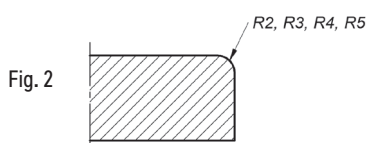


Fig. 2

Nuovo sistema di controllo delle batterie:

Rilevamento e controllo dei parametri:

- tensione troppo bassa e troppo alta
- temperatura troppo bassa e troppo alta
- guasto del sensore di temperatura
- guasto interno della batteria

Vantaggi:

- protezione da sovraccarico
- durata prolungata della batteria
- alto livello di sicurezza per la smussatrice e l'operatore

Fornitura standard:

- Smussatrice BM-6 comprensiva di testa di smussatura a 45° senza inserti
- Valigetta in plastica
- Chiave speciale
- Grasso per filetti (5 g)
- Batteria LiHD 18 V da 5.5 Ah
- Cacciavite Torx T15
- Manuale operatore
- * a seconda del set scelto (vedere i codici prodotto nella tabella)

Accessori:

- GLW-0540-08-00-00-0 Testa di fresatura a 45° per smussi e raggi (4 pz. necessari)
- GLW-0540-09-00-00-0 Testa di fresatura a 30° per smussi (4 pz. necessari)
- PLY-000391 Inserto da taglio per acciaio (confezione 10 pezzi)
- PLY-000423 Inserto da taglio per alluminio (confezione 10 pezzi)
- PLY-000737 Inserto R2 (confezione 10 pezzi)
- PLY-000738 Inserto R3 (confezione 10 pezzi)
- PLY-000739 Inserto R4 (confezione 10 pezzi)
- PLY-000740 Inserto R5 (confezione 10 pezzi)

Varie:

- LDW-0738-10-00-30-0 Caricabatterie ASC 145 (EU)
- AKM-0738-10-00-03-0 Batteria da 5.5 Ah
- AKM-0738-10-00-02-0 Batteria da 10.0 Ah
- SRB-000289 Vite per inserto
- RLK-0540-08-02-00-0 Rullo guida
- UST-0509-16-00-00-0 Dima per inserti arrotondamento (R2, R3, R4, R5)
- SMR-000005 Grasso per filetti (5 g)
- NKL-0540-15-00-00-0 Adesivo anti-graffi per guida
- SCZ-000038 Spazzola in grafite



Caricabatterie con sistema Air-Cooled integrato

Tempo di ricarica
~ 41 min (5.5 Ah)
~ 74 min (10.0 Ah)



Battery 5.5 Ah



Battery 10.0 Ah



Smussatura in loco



Arrotondamento con raggi R2, R3, R4, R5



Smussatura di tubi



Svasatura



Smussatura alluminio



PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND
Phone +48 85 678 34 05
marketing@promotech.eu



Il tuo rivenditore locale: