

PRO-40 AD

SUPERSTARKE MAGNETBOHRMASCHINE IN KLEINSTER BAUFORM



Der PRO-40 AD ist ein Magnetbohrmaschine mit niedrigem Profil, für engste Bereiche. Ideale Lösung für alle Anwendungen in engen Bereichen, wo klassische Magnetbohrmaschinen zu groß sind.

Ein leistungsstarker Motor ermöglicht das Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von bis zu 40 mm und einer Tiefe von bis zu 40 mm. Ein innovativer, ultrastarker Magnetfuß mit hoher Leistung ermöglicht es, auch auf lackierten, verrosteten oder dünnen Oberflächen zu arbeiten.


Das Magnetkraft-Steuermodul (MPAC) schützt sowohl die Bohrmaschine als auch den Bediener davor, auf zu dünnen oder unzureichenden Oberflächen zu arbeiten, und verhindert, dass der Motor einrastet, wenn die Haftkraft zu gering ist.

Mit der PRO-40 AD können sowohl TCT- und HSS-Kernbohrer als auch Spiralbohrer mit 19mm Weldonschaft eingesetzt werden.



Funktionen und Vorteile:

- Magnetbohrmaschine mit niedrigem Profil und nur 185 mm Höhe
- Ultrastarker Magnetfuß mit 1009 kgf (9900 N) Haftkraft
- Kompakte und leichte Konstruktion von nur 10 kg
- Maximale Bohrergröße bis zu 40 mm mit Kernbohrer
- Arbeitet auch mit Spiralbohrern mit 19mm Weldonschaft
- Verlängerter Hub von 45 mm ermöglicht eine Schnitttiefe von bis zu 40 mm
- Die magnetische Feldformkontrolle (MFSC) bietet maximale Haltekraft, auch auf dünnen Materialien
- Integrierter Späneschutz
- Der abnehmbare Vorschubhebel (mit Ratsche) kann von beiden Seiten fixiert werden
- Hebegriff für einfachen Transport
- Externes Kühlmittel

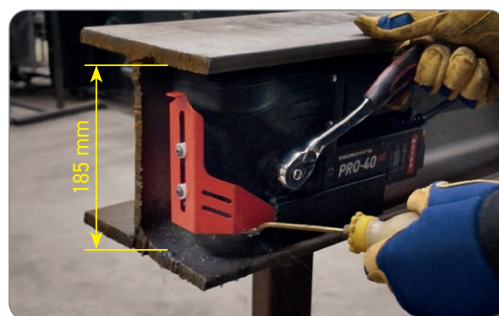

PRO-40 AD passt in enge Räume



Kernbohrer:
max 40 mm



Spiralbohrer:
max 12 mm mit
Weldon-Schaft
19 mm (3/4")



Schnitttiefe:
bis zu 40 mm



Hub:
45 mm



Spindel:
370 U/min



Leistung:
1100 W



Gewicht:
10 kg

PRO-40 AD TECHNISCHE DATEN	
Motordrehzahlen (unter Last)	370 U/min
Leistung	1100 W
Gewicht	10 kg
Maximale Fräskapazität TCT/HSS	40 mm / 36 mm
Maximale Bohrleistung	12 mm
Max. Ansenken	40 mm
Hub	45 mm
Maximale Schnitttiefe * mit optionalem Adapter / Spindelverlängerung	40 mm bei Verwendung von TCT-Kernbohrer mit 50 mm Außendurchmesser 35 mm bei Verwendung von HSS-Kernbohrer mit einem Außendurchmesser von 50 mm 25 mm bei Verwendung von TCT-Kernbohrer mit 35 mm Außendurchmesser 25 mm mit TCT/HSS-Kernbohrer mit 25 mm Außendurchmesser * 25 mm unter Verwendung von Spiralbohrern mit Weldon-Schaft *
Spannung	1- 220-240 V, 50-60 Hz
MFSC	ja
MPAC	ja
Magnetische Haltekraft (Oberfläche mit einer Dicke von 25 mm und einer Rauheit Ra = 1,25)	1009 kgf (9900 N)
Abmessungen der Magnetbasis	168 x 84 x 48,5 mm
Min. Werkstückdicke	6 mm
Werkzeughalter	19 mm (3/4") Weldon
Produkt-Code 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0836-10-20-01-0




Max. Fräsleistung bis 40 mm.



Hebegriff für einfachen Transport.

■ Maximale Schnitttiefe mit verschiedenen Werkzeugen:

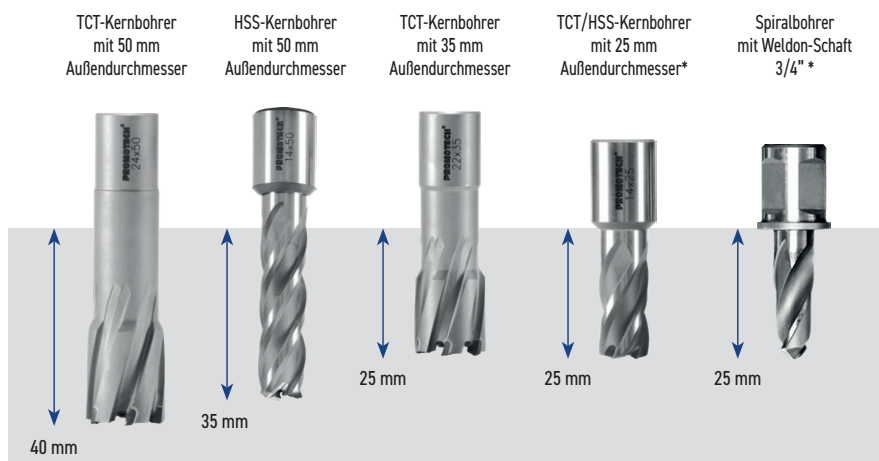



Arbeit in Zwangslagen.



Handliche Kunststoffbox

■ Standard-Versand-Set:

- Bohrmaschine
- Kunststoff-Koffer
- Griff
- Führungzapfen 6,34 x 102 mm für HSS-Kernbohrer
- Führungzapfen 7,98 x 103 mm für TCT-Kernbohrer
- Sicherheitsgurt
- 4 mm Inbusschlüssel
- Bedienungsanleitung

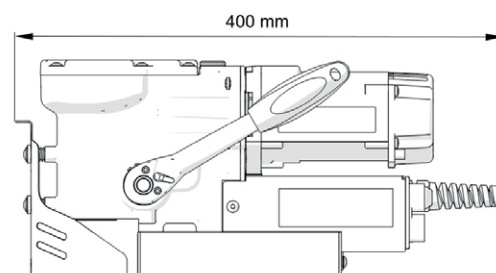

■ Zubehör:

- PRD-000007 Kernbohrerverlängerung 25 mm
- PJM-000003 Kühlsystemflasche mit Düse 250 ml



PRD-000007



PJM-000003



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1
15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05
marketing@promotech.eu
www.promotech.eu

PROMOTECH-Deutschland GmbH
Riedweg 11
D-88339 Bad Waldsee/Gaisbeuren
DEUTSCHLAND
Phone: +49 7524 9700-55
dach@pdg.promotech.eu



Ihr Händler vor Ort:

