

PRO-36 | KOMPAKTE KERNBOHRMASCHINE

Die PRO-36 bohrt Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 36 mm mit Hilfe von Ringfräsern.

Die Maschine kann auch Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm mit Hilfe von Spiralbohrern mit Weldon-Schaft 19 mm (3/4") bohren.

Die kompakte Bauweise und das ausgezeichnete Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung machen diese Magnetbohrmaschine zu einer sehr beliebten Wahl für Kunden.



Funktionen und Vorteile:

- Das doppelte Stangenführungssystem gewährleistet eine außergewöhnliche Steifigkeit und einen wartungsfreien Betrieb
- Kompakte Größe und ultraleichtes Gewicht - ideal für Baustellenarbeiten
- Robustes, einteiliges Schlitten- und Getriebegehäuse für zusätzliche Stabilität
- Speziell entwickelter Motor mit Schwerlast-Getriebekasten
- Wartungsfreundliches Design macht die Nutzung einfach
- Die magnetische Feldformkontrolle (MFSC) bietet maximale Haltekraft auf dünnen Materialien
- Magnetkraft-Adhäsionssteuermodul (MPAC) erfasst die Haftkraft der elektromagnetischen Basis und schützen sowohl den Bediener als auch die Maschine vor der Arbeit an zu dünnen Werkstücken


Kernbohrer
max. 36 mm


Spiralbohrer
max. 12 mm
mit Weldonschaft 19 mm


Schnitttiefe
51 mm


Hub
70 mm


Drehzahl
350 U/Min.


Leistung
1020 W


Gewicht
10 kg



Max
Ø 36 mm




Max
Ø 40 mm



Max
Ø 12 mm

PRO-36 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Motordrehzahl (unter Last)	350 U/Min.
Leistung	1020 W
Gewicht	10 kg
Max. Fräsleistung	36 mm
Maximale Bohrleistung	12 mm
Max. Senken	40 mm
Hub	70 mm
Max. Schnitttiefe	51 mm
Spannung	1~ 110-120 V, 50-60 Hz 1~ 220-240 V, 50-60 Hz
MPAC (Magnetkraft-Adhäsionssteuermodul)	ja
MFSC (Magnetische Feldformkontrolle)	ja
Magnetische Klemmkraft (Oberfläche mit einer Dicke von 25 mm und einer Rauheit Ra = 1,25)	917 kgf (9000 N)
Abmessungen der Magnetbasis	80 x 161 x 36,5 [mm]
Min. Werkstückdicke	6 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm (3/4") Weldon
Produktcode 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0440-10-20-00-0

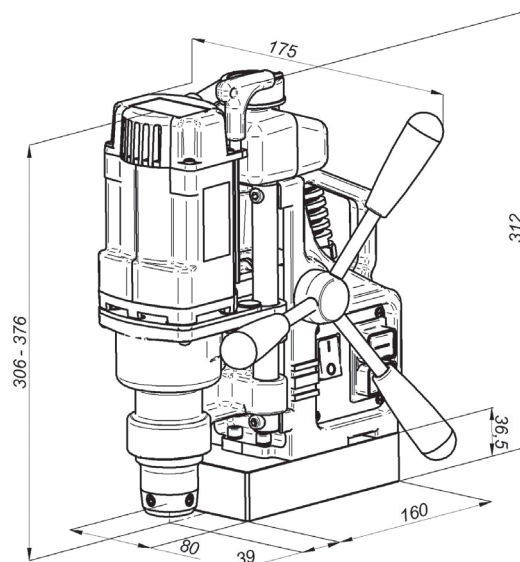

Standard-Lieferumfang:

- Magnetkernbohrmaschine
- Metall-Box
- Späneschutz/Bohrerschutz
- Kühlmittelflascheneinheit
- Sicherheitskette mit Karabinerhaken
- Innensechskantschlüssel s=4
- Bedienungsanleitung
- Standard-Versandgewicht - 16,7 kg

Ausgewähltes weiteres Zubehör:

- UKL-0440-16-00-00-0 Kühlsystem 2l
- PDS-0587-10-00-00-0 Vakuumpad
- ZSP-0587-11-00-00-0 Druckluftauswerfer
- PDS-0110-10-00-01-0 Rohrbefestigung DMP 250 für Rohre mit einem Durchmesser von 80-250 mm



Rohrbefestigung DMP 250



Kühlsystem 2l



Vakuumpad



Druckluftauswerfer



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1
15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05
marketing@promotech.eu
www.promotech.eu

PROMOTECH-Deutschland GmbH
Riedweg 11
D-88339 Bad Waldsee/Gaisbeuren
DEUTSCHLAND
Phone: +49 7524 9700-55
dach@pdg.promotech.eu



Ihr Händler vor Ort: