


■ ABM-50 | AUTO-FEED DUBBELZIJDIGE AFSCHUINMACHINE



ABM-50 produceert met behulp van een speciaal ontworpen freeskop met acht 4-zijdige wisselplaten nauwkeurige dubbelzijdige afschuiningen van hoge kwaliteit, zonder dat deze thermische vervorming of een door warmte beïnvloede zone op plaat van 8-80 mm creëren.

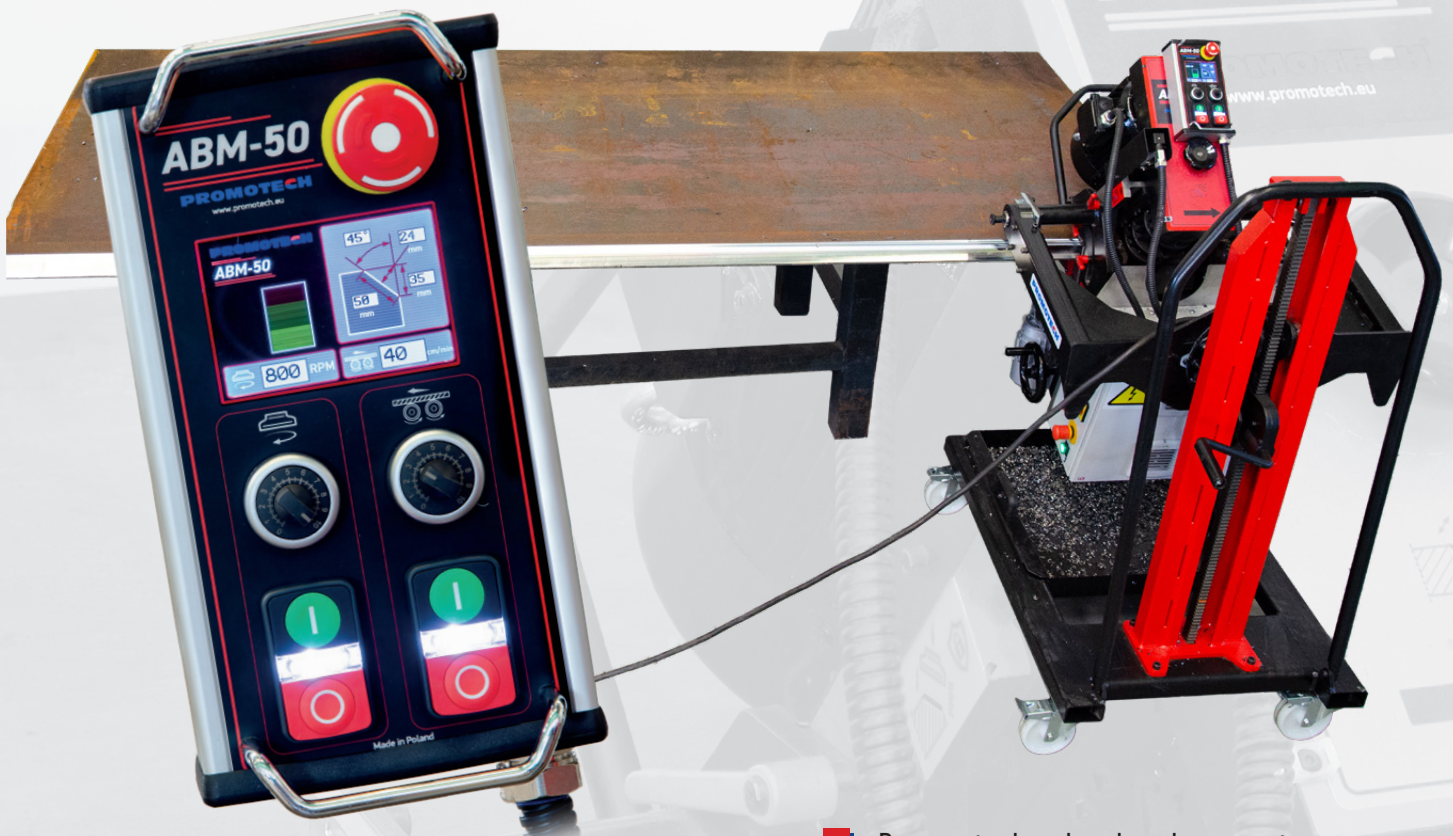


**Honderden ABM-50 machines
zijn reeds geïnstalleerd op alle
continenten!**

■ De operator kan de volgende parameters eenvoudig aanpassen en bewaken:

- afschuin hoek
- afschuin breedte
- afschuin hoogte
- diepte van de snede
- spindel snelheid
- doorvoer snelheid
- spindel belasting

GESCHIKT VOOR HET BEWERKEN VAN HARDE MATERIALEN


• Hardox • Super Duplex • Nikkel legeringen c22 • Hastelloy c276 • Roestvrij staal 304, 308, 316L/Ti enz.



Afschuin breedte
tot 50 mm (2") / 45°
tot 66 mm (2-5/8") / 15°



Afschuin hoeken
Bovenzijde 15°- 60°
Onderzijde 15°- 60°



Min plaat dikte 8 mm (5/16")
Max plaat dikte 80 mm (3-1/8")




Afschuinen
bovenzijde



Afschuinen
onderzijde

- ABM-50 kan afschuiven langs de rand van staalplaat, waardoor zwaar fysiek werk van de operator wordt geëlimineerd. De maximale afschuining bij 45 graden is tot 50 mm (2 ").

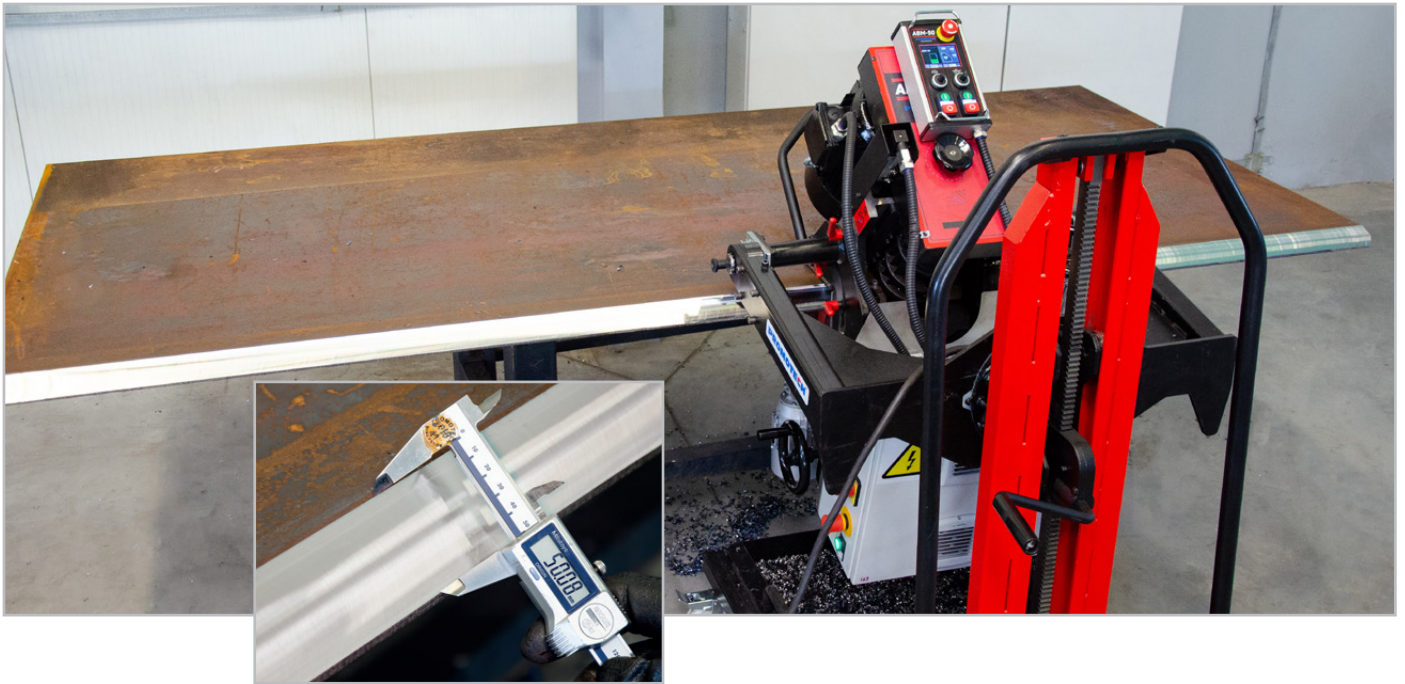

- ABM-50 is 180° graden draaibaar, dit maakt dubbelzijdig afschuiven mogelijk. Waardoor het niet meer nodig om lange zware platen te draaien.



- ABM-50 kan indien nodig zonder trolley worden gebruikt, bv. wanneer het vloeroppervlak erg oneffen is.



