

## PRO-2 PB | COMPACTE BUIS AFSCHUINMACHINE

PRO-2 PB is een compacte, handige buis afschuinmachine welke buizen van koolstofstaal, roestvaststaal, koper-nikkel en aluminiumlegeringen freest.

De machine kan buizen met een binnendiameter van 19.5 mm tot een buitendiameter van 48 mm afvlakken en afschuinen.

Kleine buizen met een binnendiameter van 15,5 mm tot een buitendiameter van 29 mm kunnen worden afgeschuind met de optionele kleine spreiddoorn set.

PRO-2 PB kan ook grotere buizen frezen van 38 mm binnendiameter tot 60,3 mm buitendiameter door middel van een optionele uitbreidingsset.

Zijn uitzonderlijk smalle behuizing (slechts 48 mm breed) maakt hem perfect geschikt voor het werken in beperkte ruimte.

PRO-2 PB bevat overbelasting-systemen, waaronder een wrijvingskoppeling met meerdere schijven deze voorkomt schade aan het tandwiel als het gereedschap vastloopt.



3 verschillende aandrijf mogelijkheden om uit te kiezen:



Pneumatische motor




Elektro motor



Batterij aangedreven




Max. wanddikte  
tot 8 mm



Binnendiameter 19.5-38 mm  
15.5-22 mm (optioneel)  
38-58 mm (optioneel)



Vlakke  
kant frezen



Buitenzijde afschuinen  
tot 48 mm  
tot 60.3 mm (optioneel)

| TECHNISCHE SPECIFICATIES | PRO-2 PB met perslucht motor                                                                                                                      | PRO-2 PB met elektro motor                                 | PRO 2-PB met batterij motor                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Perslucht vereiste       | 0.6 MPa (87 psi)                                                                                                                                  | -                                                          | -                                                         |
| Perslucht verbruik       | 1600 l/min (50 CFM)                                                                                                                               | -                                                          | -                                                         |
| Voltage                  | -                                                                                                                                                 | 1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz                                    | 18 V DC                                                   |
| Vermogen                 | 800 W                                                                                                                                             | 1100 W                                                     | -                                                         |
| Aansluiting              | CEJN 410 DN 10.4 R 1/2" BSPT aansluiting voor snelkoppeling                                                                                       | Stekker                                                    | Batterij aansluiting                                      |
| Nominaal toerental       | 105 rpm                                                                                                                                           | 10-134 rpm (1e versnelling)<br>30-377 rpm (2e versnelling) | 10-60 rpm (1e versnelling)<br>30-205 rpm (2e versnelling) |
| Buis diameter            | 19.5 mm binnendiameter - 48 mm buitendiameter<br>15.5 mm binnendiameter - 29 mm buitendiameter*<br>38 mm binnendiameter -60.3 mm buitendiameter** |                                                            |                                                           |
| Max. wanddikte           | 8 mm<br>3.5 mm*                                                                                                                                   |                                                            |                                                           |
| Gewicht inclusief motor  | 7.6 kg                                                                                                                                            | 7.4 kg                                                     | 6.5 kg, inclusief batterij                                |

\* met optionele kleine spreiddoorn set (ZST-0731-03-00-00).



\*\* optionele uitbreiding set (ZST-0731-02-00-00-0).

### Standaard set:



- Afschuinmachine (zonder motor, beitelplaat)
- Kunststof opbergkoffer
- Standaard zelf centrerende spreiddoorn voor buis-  
binnendiameter - 19.5-38 mm
- 4 sets spreiders en 4 expansiehulzen  
voor standaard spreiddoorn
- Beitelplaat houder
- Hendel
- Koelvloeistof container
- Gereedschapskist
- Set gereedschappen
- Handleiding





### Afmetingen

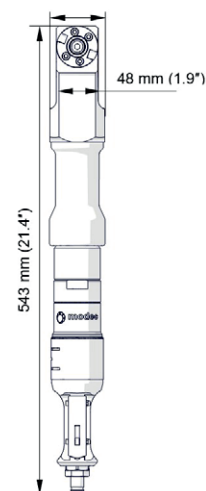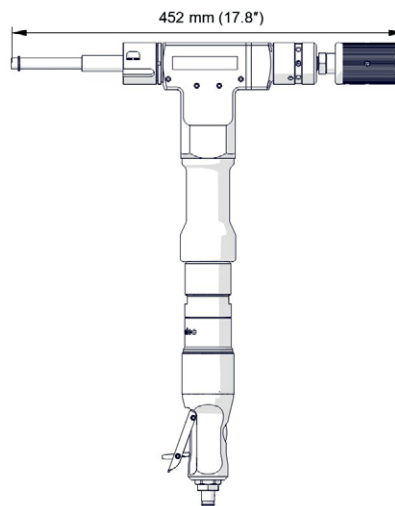

PRO 2 PB pneumatische motor

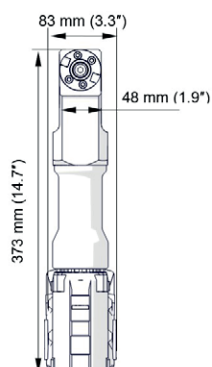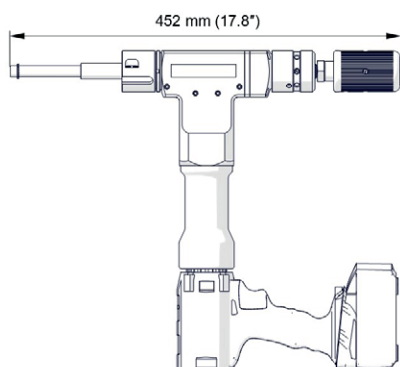

PRO 2 PB met batterij motor

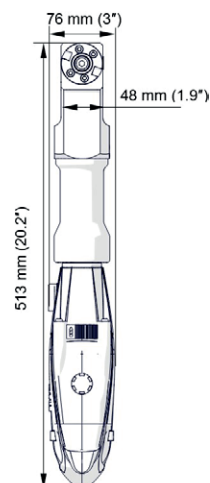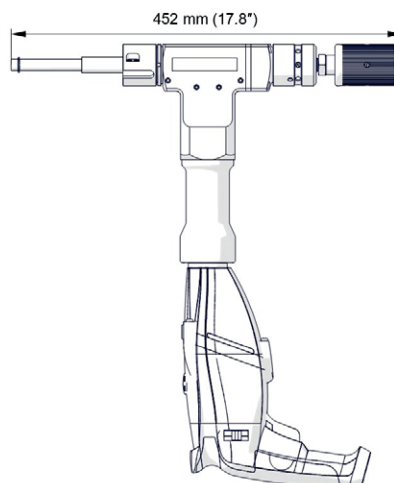

PRO 2 PB met elektro motor

## Optionele accessoires:

Pneumatische motor  
NPD-0472-03-00-00-0



Aandrijfvierkant met adapter  
ZST-0567-24-00-00-0



Elektro motor  
SLN-000238 (230 V)



Aandrijfvierkant elektromotor  
ZBI-0567-25-00-00-0



4.0 Ah Batterij  
AKM-0738-10-00-01-0



5.5 Ah Batterij  
AKM-0738-10-00-03-0



10.0 Ah Batterij  
AKM-0738-10-00-02-0



Aandrijfvierkant (batterij)  
ZBI-0567-26-00-00-0



Batterij aangedreven  
borstel loze motor  
WRT-000024



Acculader met ingebouwde luchtkoeling  
LDW-0738-10-00-30-0 (EU)

Oplaadtijd: ~ 30 min (4.0 Ah)  
~ 41 min (5.5 Ah)  
~ 74 min (10.0 Ah)



Perslucht voorbereiding set  
ZST-000021



HD-CUT OIL 1 - tap, boor en bewerkings  
vloeistof





OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg)

OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg)

OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)





## Beitelplaten:


|                                   |                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOZ-000071<br>voor staal          | 0° beitelplaat kort<br>(vlakke kant) |    |
| NOZ-000078<br>voor roestvaststaal | 0° beitelplaat kort<br>(vlakke kant) |                                                                                     |
| NOZ-000072<br>voor staal          | 0° beitelplaat lang<br>(vlakke kant) |                                                                                     |
| NOZ-000079<br>voor roestvaststaal | 0° beitelplaat lang<br>(vlakke kant) |                                                                                     |
| NOZ-000073<br>voor staal          | 30° beitelplaat                      |    |
| NOZ-000080<br>voor roestvaststaal | 30° beitelplaat                      |                                                                                     |
| NOZ-000074<br>voor staal          | 37.5° beitelplaat                    |   |
| NOZ-000081<br>voor roestvaststaal | 37.5° beitelplaat                    |                                                                                     |
| NOZ-000075<br>voor staal          | 45° beitelplaat                      |  |
| NOZ-000082<br>voor roestvaststaal | 45° beitelplaat                      |                                                                                     |

\* Beitelplaten voor roestvaststaal met TiAlN coating

Kleine spreiddoorn set voor buizen met  
binnendiameter 15.5 mm tot buitendiameter 29 mm  
ZST-0731-03-00-00-0

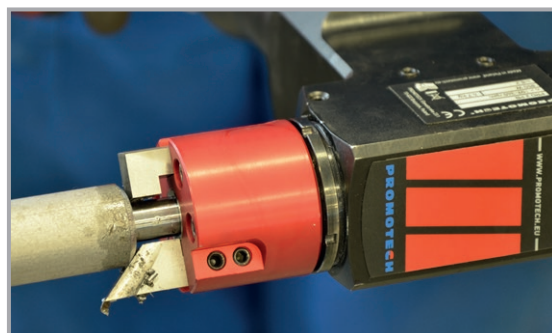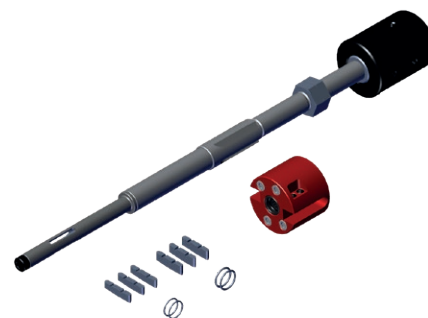

Uitbreidingsset set voor buizen met binnendiameter  
38 mm tot buitendiameter 60.3 mm  
ZST-0731-02-00-00-0

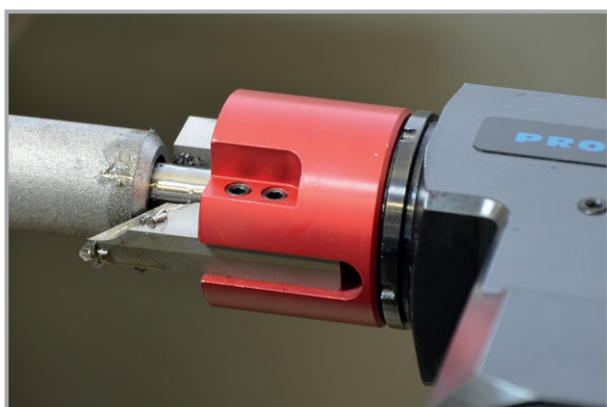

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 25.02



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer

