

■ ABM-28

DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE MET AUTOMATISCHE DOORVOER



Deze draagbare afschuinmachine kan staalplaat automatisch afschuinen aan de bovenzijde voorkant en onderzijde.



■ De belangrijkste kenmerken zijn:

- Afschuinen met automatische doorvoer
- Continu instelbare afschuiningshoek tussen 60 en min 60 graden, waardoor het niet nodig is een plaat om te draaien
- Max. afschuin breedte (afhankelijk van de afschuinhoek) van 28 tot 35 mm
- Variabele toevoercontrole voor het werken op een verscheidenheid aan staalsoorten en diktes (tot 35 mm standaard of optioneel tot 70 mm)
- Afschuinen in beide rijrichtingen
- Bescherming tegen overbelasting van de motor
- J-groef frezen als optie mogelijk
- Snelle installatie
- Uitschuifbare rails




De ABM-28 kan staalplaat afschuinen en deze in beide rijrichtingen uitvoeren, waardoor zwaar lichamelijk werk van de gebruiker wordt geëlimineerd.

De vereiste lengte van de geleiderail (rail) kan worden bereikt met extra geleiderail secties.



Plaatdikte
max. 35 mm 36-70 mm
(optioneel)




Afschuin
breedte
tot 35 mm



Afschuinhoek
van 60 tot
minus 60°



Afschuinen
bovenzijde




Vlakke kant
freen



Afschuinen
onderzijde



Clad verwijderen
dikte tot 5 mm (0.2")
breedte tot 25 mm (1")




J-groef frezen
(optie)

ABM-28 TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Voltage	~220-240 V, 50-60 Hz
Vermogen	1600 W
Spindel snelheid (on belast)	2780 rpm
Afschuin hoek (β)	60 tot -60°
Maximale afschuin breedte (b)	35 mm (1.38")
Doorvoersnelheid	250 - 500 mm/min
Plaat dikte	max 35mm, 36-70mm (optioneel)
Gewicht (machine met 1 geleiderails)	53.5 kg (118 lbs)

β	0°	30°	45°	60°
b	35 mm	30 mm	28 mm	30 mm

Maximale afschuiningsbreedte is afhankelijk van de afgeschuinde hoek

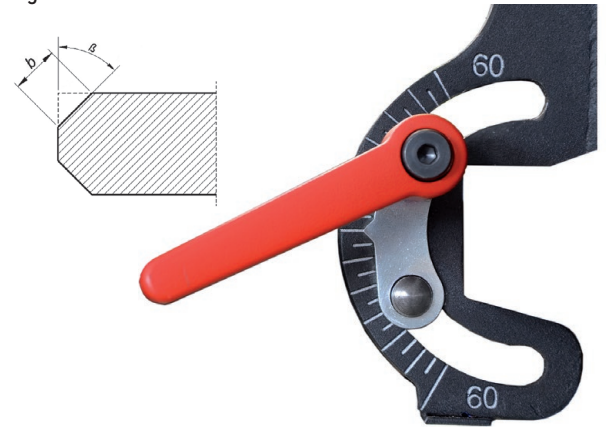

Freeskoppen voor
afschuinen (standaard)
en voor J-groef
(optioneel)



Standaard set:

1. Wagen gemonteerd op een geleiderail
2. Frees eenheid
3. Steun voor freeseenheid bij afschuinen op 60° tot -60°
4. Extra geleiderailsectie
5. Rails klem voor platen van 10-35mm (3 stuks)
6. Spanen container
7. Set gereedschappen
8. Klem voor platen van 10-35 mm dik (2 stuks)
 - Houten kist
 - Handleiding



Accessoires en optionele toebehoren:


- GLW-000013 Freeskop (7 beitelplaten vereist)
- PLY-000282 Beitelplaat (1 stuks), 10 stuks/box
- PLY-000591 Beitelplaat HD (1 stuks), 10 stuks/box
- GLW-0518-07-03-00-0 J-groef R6 freeskop (6 beitelplaten R6 vereist)
- PLY-000422 Beitelplaat voor J-groef R6 eindvoorbereiding
- GLW-0518-07-04-00-0 J-groef R8 freeskop (5 beitelplaten R8 vereist)
- PLY-000424 Beitelplaat voor J-groef R8 eindvoorbereiding
- ZSP-0518-13-00-00-0 Geleiderail L = 1200 mm (47,25")
- UST-0152-99-02-00-0 Railklem voor 10-35 mm dikke platen
- UST-0152-15-01-00-1 Railklem voor platen van 36-70 mm dikte
- ZCS-0152-99-00-00-0 Klem voor platen van 10-35 mm dikte
- ZCS-0152-99-01-00-0 Klem voor platen van 36-70 mm dikte
- WSP-0518-03-00-00-0 Steun voor freeseenheid voor het afschuinen van 10-35 mm dikke platen van -60° tot 60°
- WSP-0518-04-00-00-0 Steun voor freeseenheid voor het afschuinen van 36-70 mm dikke platen van -60° tot 60°
- WSP-0518-05-00-00-0 Ondersteuning van de freeseenheid en 3 spoorklemmen voor plaat tot 35 mm dikte
- ZST-0518-07-00-00-0 Hoekbevestiging 12° met hoogteverstelling
- ZST-0518-09-00-00-0 Clad verwijder hulpstuk incl. freesmachine steun en 3 rail klemmen voor plaat tot 35mm




WSP-0518-04-00-00-0



WSP-0518-05-00-00-0



ZST-0518-07-00-00-0



ZST-0518-09-00-00-0



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer