

## ■ DRAGON | CHARIOT DE COUPAGE

Le Dragon est fait pour transporter différents types de torches d'oxycoupage avec un diamètre de 28-35mm (1-1/8" à 1-3/8") et pour exécuter des coupes et chanfreins de qualité machine d'applications variées.




**42V AC** version disponible

**DRAGON pour l'oxycoupage**

Le coupage et chanfreinage plasma à haute vitesse est possible avec le modèle Dragon HS








**DRAGON HS pour le plasma**

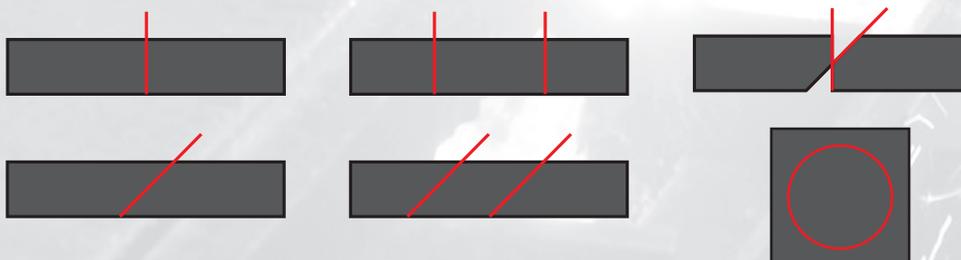


## ■ Caractéristiques et avantages principaux:

- Chariot avec réglage digital
- Coupage et chanfreinage jusqu'à 45° (aussi avec 2 torches en parallèle)
- Pince à serrage rapide de la torche de diamètre 28 à 35mm
- Système de régulation de la vitesse avancé avec PID digital
- Afficheur digital avec préréglage, vitesse réelle et messages
- Conception rigide et résistant à la chaleur
- Entraînement 2 roues avec frein automatique
- Interrupteur débrayage pour le positionnement aisé
- Se déplace sur un rail ou directement sur la pièce
- Rails raccordables pour former des longueurs variées
- Large assortiment d'accessoires en option, comme les crémaillères pour torche, collecteurs, support pour coupes circulaires, etc. pour répondre aux applications diverses

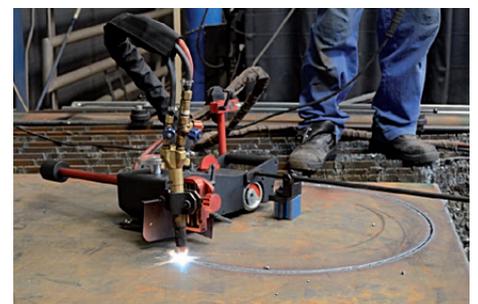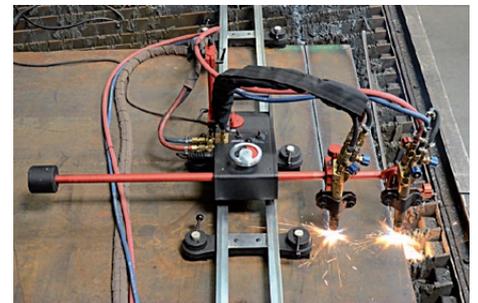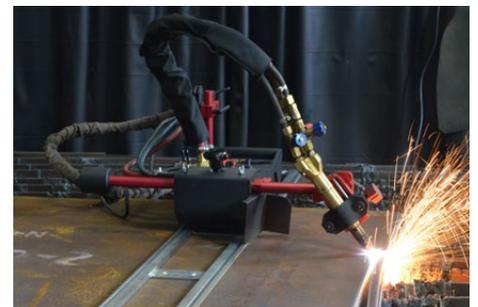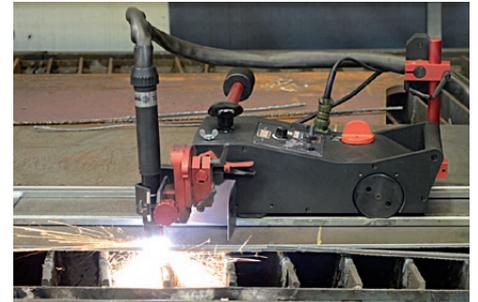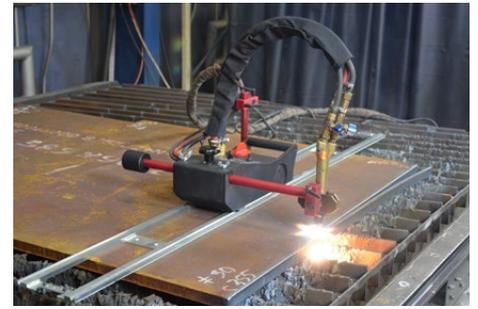

| SPÉCIFICATIONS                               |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  | Dragon                                   | Dragon HS                       |
| Voltage                                      | 1~ 115-230 V, 50-60 Hz<br>42 V, 50-60 Hz | ~ 115-230 V, 50-60 Hz           |
| Puissance                                    | 20 W                                     | 20 W                            |
| Position utilisation                         | horizontale                              | horizontale                     |
| Diamètre de torche                           | 28-35 mm (1.10-1.38")                    | 28-35 mm (1.10-1.38")           |
| Garde au sol                                 | 8 mm (0.31")                             | 8 mm (0.31")                    |
| Vitesse                                      | 0-150 cm/min<br>(0-59 in/min)            | 10-300 cm/min<br>(4-118 in/min) |
| Poids  | 16.8 kg (37.0 lbs)                       | 16.8 kg (37.0 lbs)              |
| Référence<br>(115-230 V, 50-60 Hz, prise UE) | WOZ-0475-10-20-00-3                      | WOZ-0527-10-20-00-1             |
| Référence<br>(115-230 V, 50-60 Hz, prise UK) | WOZ-0475-10-10-00-3                      | WOZ-0527-10-10-00-1             |
| Référence (42 V, 50-60 Hz)                   | WOZ-0711-10-04-00-0                      | -                               |

### Dimensions:

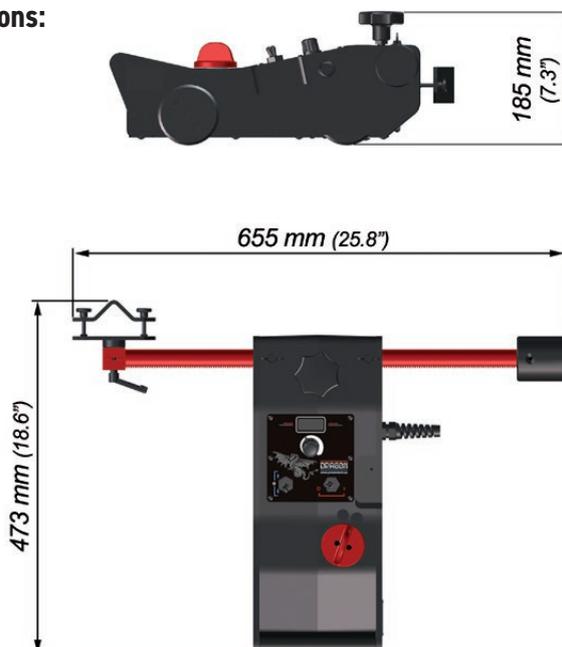

## ■ Accessoires standards pour Dragon et Dragon HS



Crémaillère 540 mm (21")  
RAM-0525-07-00-00



Contre-poids 1.3 kg (2.9 lbs)  
PWG-0475-09-00-00



Support torche standard  
avec réglage angle  
UCW-0475-28-00-00



Cordon alimentation  
3 m (9,7 ft)

## ■ Accessoires optionnels pour Dragon et Dragon HS



Rail 1800 mm (70,9") avec  
rainures en "V" écartées de  
152 mm (6")  
TRO-0475-13-00-00




Support magnétique  
ZSP-0475-92-00-00-0



Support magnétique  
résistant à la chaleur  
ZSP-0475-93-00-00-0



Unité magnétique  
poids plume  
MST-0677-00-00-00-0



Support magnétique compact  
PDS-0582-10-00-02-0



Support à ventouses  
MST-0541-10-02-00-0



Pince torche standard  
28-35 mm (1.10-1.38")  
ZCS-0475-28-10-00-0



Support torche de précision avec réglages  
angle et hauteur  
UCW-0475-08-00-00-0



Crémaillère 1000 mm (39.4")  
RAM-0475-23-00-00-0



Contre-poids 2,6 kg (5,7 lbs)  
PWG-0475-10-00-00-0



Pince crémaillère  
UCW-0475-15-00-00-1



Support faisceau  
PDT-0475-34-00-00-0



Support avec galet d'appui  
PDT-0475-26-00-00-0



Support de coupe circulaire  
CYR-0475-22-00-00-0



Ecran anti-chaueur (gauche)  
OSL-0475-54-00-00-0




Ecran anti-chaueur (droite)  
OSL-0475-55-00-00-0



Ecran anti-chaueur (dessous)  
OSL-0475-53-00-00-0

## Accessoires optionnels pour l'oxycoupage

| Type de collecteur                | Métrique            | Impérial            |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Collecteur 2x2                    | RZD-0475-64-00-00-0 | RZD-0475-68-00-00-0 |
| Collecteur 2x3                    | RZD-0475-63-00-00-0 | RZD-0475-67-00-00-0 |
| Collecteur 3x3                    | RZD-0475-74-00-00-0 | RZD-0475-73-00-00-0 |
| Collecteur 2x2 avec vanne d'arrêt | RZD-0475-65-00-00-0 | RZD-0475-70-00-00-0 |
| Collecteur 2x3 avec vanne d'arrêt | RZD-0475-66-00-00-0 | RZD-0475-69-00-00-0 |
| Collecteur 3x3 avec vanne d'arrêt | RZD-0475-72-00-00-0 | RZD-0475-71-00-00-0 |

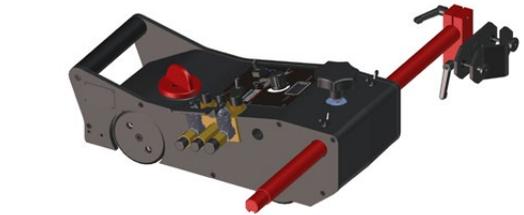

Support torche machine  
30 mm (1.18")  
UCW-0475-61-00-00-0



Support torche machine  
35 mm (1.38")  
UCW-0475-29-00-00-1

Support torche machine  
de précision Ø 30 mm (1.18")  
UCW-0475-59-00-00-0

Support torche machine  
de précision Ø 35 mm (1.38")  
UCW-0475-42-00-00-1

## Accessoires optionnels pour le coupage plasma (Dragon HS)



Boitier d'allumage plasma  
ZSP-0475-58-00-00-0



Cordon allumage plasma  
KBL-0475-58-05-00-0



**American Welding Society**  
Supporting Company Member

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für  
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Plus d'informations sur [www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)

Toute information est susceptible de changer sans préavis 21.11



**PROMOTECH Sp. z o.o.**  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Votre revendeur local:

