

MINI SPIDER | ЗАВАРЪЧЕН ТРАКТОР С БАТЕРИЯ

Mini Spider е заваръчен трактор задвижван от батерия, предназначен за заваряване на непрекъснати заваръчни шевове с МИГ/МАГ горелки. Горелката може лесно да се премести от едната страна на Mini Spider на другата.

Системата за задвижване на 4-те колела с магнитно сцепление към повърхността, по която се движи трактора и обратна връзка, осигурява постоянна и стабилна скорост. Постоянната и стабилна скорост на движение дава възможност за постигане на точна геометрия на заваръчния шев в съответствие с изискванията на документацията. По този начин се намалява презагарянето и значително се намалява разхода на добавъчен материал.

Като опция, трактора може да се включи към мрежово захранване 110-240 V.

Характеристики и предимства:

- Компактен и лек, идеален за заваряване в тесни пространства.
- Удобно захранване с батерия 18 V DC (една и съща батерия и за Mini Spider, и за Gecko Battery)
- Поставяне на горелката от двете страни.
- Заваряване от край до край
- Система за контрол на скоростта със затворен контур, базирана на електрически двигател с енкодер - осигурява постоянно точно зададената скорост.
- Равномерно влагане на топлина по цялата дължина на заваръчния шев за минимални деформации.
- Намалява разхода на заваръчна тел - заваръчния шев е с постоянно сечение.
- Цифров LED дисплей за предварително задаване на скоростта на движение и диагностични съобщения.
- Индикатор за слаба батерия
- Вградени водещи ролки



Допълнително захранване 110-240 V



Заваряване от край до край



Заваряване в тесни пространства



Непрекъснато
заваряване



Хоризонтална скорост
0-120 cm/min



Вертикална скорост
0-110 cm/min



Поставяне на
горелката от двете
страни



Заваряване в тесни
пространства




Тегло
7,6 kg

MINI SPIDER Техническа спецификация

Напрежение	18 V DC, 5,2 Ah 1~ 110-240 V, 50-60 Hz (опция)
Мощност	25 W
Позиция на заваряване (в съответствие с EN ISO 6947 и AWS/ASME)	PB / 2F PD / 4F
Диаметър на горелката	16-22 мм (0,63-0,87")
Минимална дебелина на детайла	4 мм (0,16")
Пътен просвет	4 мм (0,16")
Хоризонтална товароносимост	150 N
Вертикална товароносимост	100 N
Хоризонтална скорост *	0-110 см/мин (0-43,3 ин/мин)
Вертикална скорост *	0-100 см/мин (0-39,4 ин/мин)
Тегло (без батерия)	7,6 кг (22 фунта)
Код на продукта	WOZ-0655-10-00-00-0

* При напълно заредена батерия

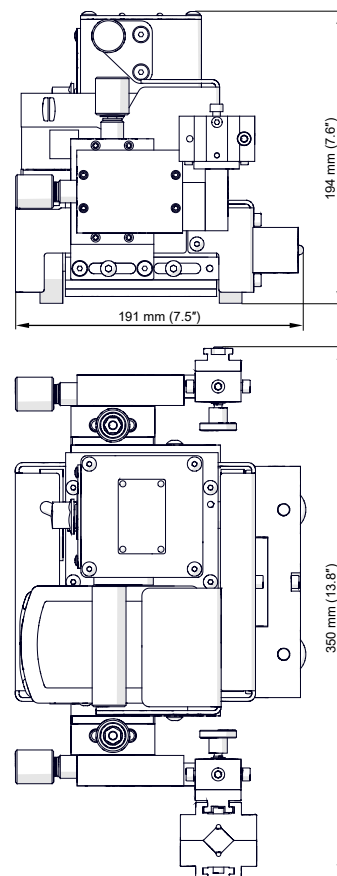

Стандартни аксесоари:



Държач за горелка
ZCS-0270-42-00-00-0



Батерия с капацитет 5,2 Ah
AKM-000086



Захранване
ZSL-0526-20-00-00-0



Кабелен канал
UCW-0655-08-00-00-0



Зарядно устройство за батерии
LDW-000006 (220-240 V, 50/60 Hz)
LDW-000007 (120 V, 60 Hz)



Захранващ кабел 3 м (10 фута)
PWD-0466-18-00-00-0 (230 V CEE)
PWD-0466-16-00-00-0 (115 V САЩ)
PWD-0466-23-00-00-0 (115 V ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)



Поставяне на горелката от двете страни



Стандартен комплект при доставка:

- Трактор Mini Spider
- Картонена кутия
- Батерия
- Шестограмен ключ 4 мм
- Шестограмен ключ 3 мм
- Инструкции за употреба



Спомагателни магнитни блокове
ZST-0655-09-00-00-0



American Welding Society
Supporting Company Member

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

DVS VERBAND

Повече информация за www.promotech.eu



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Вашият дистрибутор: