PROMOTECH®

smart tools
for heavy tasks

FM 37982

PRO-36 AD | AD TALADRADORA CON PERFIL ULTRA-COMPACTO

El PRO-36 AD es una taladradora magnética con perfil ultra-compacto, ideada para utilizar en sitios restringidos. La solución perfecta para cualquier aplicación en espacios confinados donde un taladradora estándar no llega. Un motor potente con una fuerte base electromagnética permite taladrar aguejeros de hasta 36 mm (1-7/16") de diámetro con una profundidad de hasta 30 mm (1-3/16").
PRO-36 AD es apta para usar con fresas huecas TCT y HSS, tanto como con brocas helicoidales con vástago Weldon 19 mm (3/4").

Características y ventajas:

- Taladradora con perfíl ultra-compacto con solamente 176 mm de altura
- Extremadamente ligero, pesando solamente 9,5 Kg (21 lbs)
- Capacidad de fresado hasta 36 mm (1-7/16")
- Permite utilizar brocas helicoidales con vástago Weldon 19 mm (3/4")
- Recorrido - 39 mm
- Protector integrado contra viruta/corte
- Trinquete de acercamiento desmontable con aceso desde ambos lados
- Asa para transporte fácil
- Botella de refrigerante

Se suministra de serie:

- Máquina taladradora con base magnética
- Maleta de plástico
- Asa
- Adaptador para asa
- Pin centrador 6,34 x 74 mm
- Pin centrador 7,98 x 85 mm
- Correa de seguridad
- Llave allen 4 mm
- Manual de instrucciones (English/Español en curso)

PRO-36 AD entra en los lugares más estrechos

Fruesa hueca:	Broca helicoidal	Profundidad de taladrado:	Recorrido:	Velocidad:	Potencia Motor:	Peso:
máx. 36 mm (1-7/16")	máx. 12 mm (1/2") con vástago Weldon 19 mm (3/4")	hasta 30mm (1-3/16")	39 mm (1-1/2")	370 rpm	920 W	9,5 Kg (21 lbs)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRO-36 AD	
Velocidad motor (con carga)	370 rpm (230V); 350 rpm (115V)
Potencia Motor	920 W
Peso	9,5 Kg (21 lbs)
Máx. capacidad de fresado	36 mm (1-7/16")
Máx. capacidad de taladrado	12 mm (1/2")
Máx. avellanado	40 mm (1-9/16")
Recorrido	39 mm (1-1/2")
Máx. profundidad de corte	30 mm (1-3/16") con fresas huecas TCT 20 mm (13/16") con fruesas huecas HSS *
Voltaje	1~ 110–120 V, 50–60 Hz 1~ 220–240 V, 50–60 Hz
Consumo de potencia	1000 W
MFSC	sí
Fuerza de agarre magnético	908 Kg (8900 N) / 25mm, Ra=1,25
Dimensiones base magnética	90 x 180 x 38,5 mm 3-9/ 16 x 7-1/16 x 1-1/2 ["]
Mín. espesor de material base	6 mm (1/4")
Portaherramientas	Weldon 19 mm (3/4")
Referencia 220–240 V, 50–60 Hz	WRT-0521-10-20-01-0
Referencia 110–120 V, 50–60 Hz	WRT-0521-10-10-01-0

* hasta 25 mm (1") con portaherramientas largo opcional (ZSP-0521-04-00-00-0)

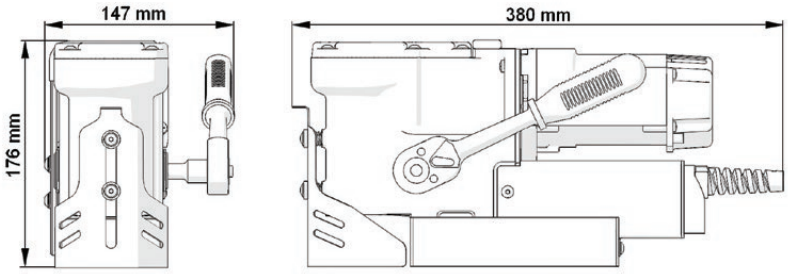

Accesorios adicionales seleccionados:

- ZSP-0521-04-00-00-0
  Portaherramientas largo

- PJM-000003
  Botella de refrigerante con pipeta

Agujeros según accesorios empleados:

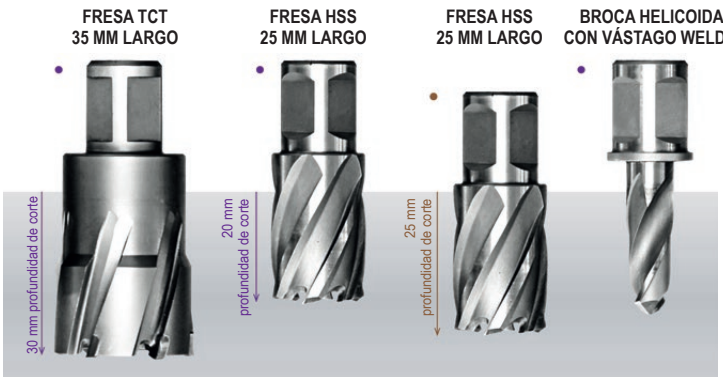

• portaherramientas estándar • portaherramientas largo opcional

- PLT-0378-15-00-00-0 Pin centrador 6,34 x 74 mm
- PLT-0521-16-00-00-0 Pin centrador 6,34 x 83 mm
- PLT-0521-11-00-00-0 Pin centrador 7,98 x 85 mm

Diseño compacto para trabajos limitados en altura.
Trinquete de acercamiento con aceso desde ambos lados.

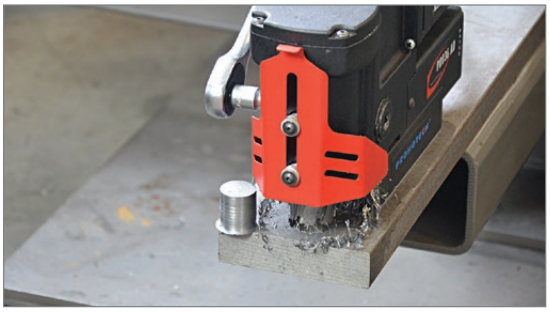

Máx. capacidad de fresado hasta 36 mm (1-7/16").

Trabaja en todas posiciones.

Asa para transporte fácil.

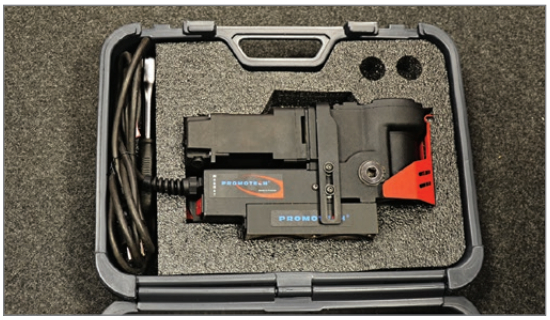

Maleta de plástico.

Toda la información puede variar sin previo avíso. 20.05

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Su distribuidor local: