


BM-25 | MAȘINĂ DE ȘANFRENAT PENTRU TABLĂ

BM-25 este un utilaj ușor de utilizat, portabil și robust, care permite realizarea de șanfrenuri de până la 25 mm lățime. Mașina de șanfrenat este echipată cu un motor puternic și prevăzută cu un cap de șanfrenare cu frezare frontală care permite o funcționare lină și o eficiență excepțională.


BM-25 permite frezarea de muchii drepte cu o lățime de până la 25 mm, în timp ce viteza variabilă a axului facilitează optimizarea condițiilor de tăiere.

Adâncimea de șanfrenare reglabilă în mod continuu și unghiul de șanfrenare între 0 și 90 nu necesită schimbarea sculelor.

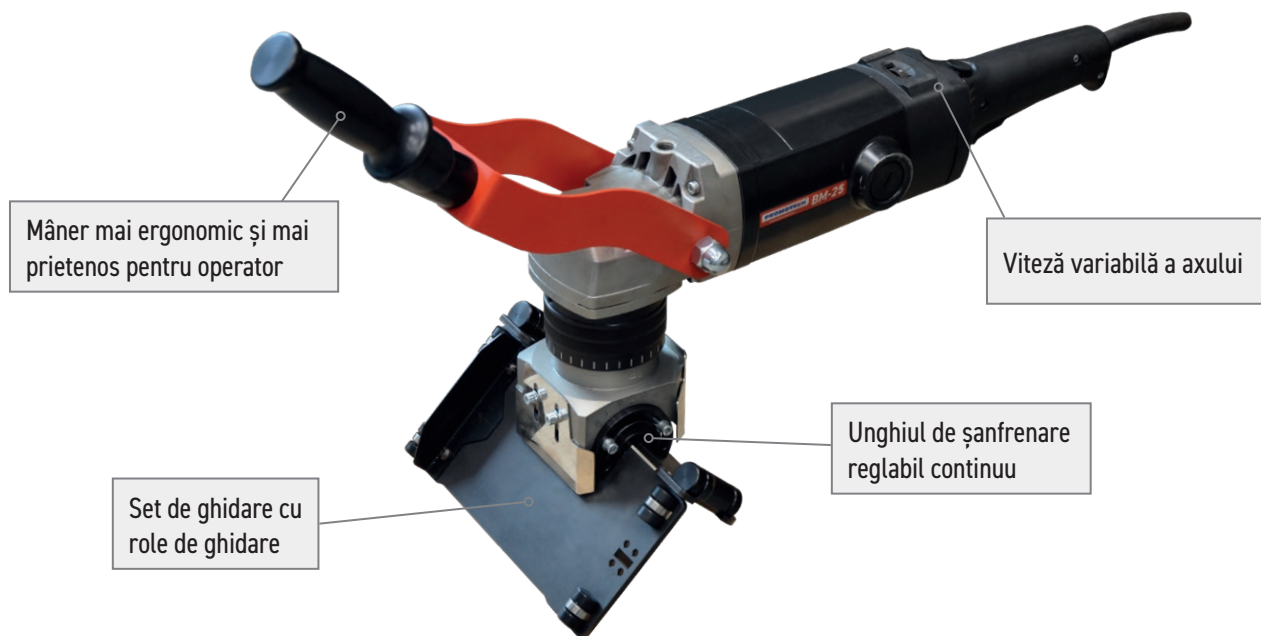


Caracteristici principale și avantaje:

- Lățime maximă de 25 mm pentru șanfrenare (ar putea fi necesare mai multe treceri)
- Unghi de șanfrenare reglabil continuu între 0 și 90 de grade - un singur cap de șanfrenare necesar
- Motor puternic cu control electronic al turației între 1800 - 5850 rpm pentru a prelucra diverse materiale
- Un singur cap de șanfrenat necesar pentru șanfrenarea frontală, permițând mai puțină rezistență la șanfrenare și mai puțin efort pentru operator
- Protecție la suprasarcină pentru a preveni deteriorarea motorului
- Reglarea continuă a adâncimii de șanfrenare pentru a controla complet procesul de șanfrenare
- Mâner și prindere reglabilă ergonomică pentru confort




Lățimea maximă a șanfrenului 25 mm



Șanfrenare superioară



Unghiuri de șanfrenare:
0° - 90°, 15°-75° (recomandat)





Grosimea minimă a tablei de 2 mm



Șanfrenarea diametrului exterior al țevii.
Diametru exterior min. 100 mm (optional)



Confort și ergonomie de lucru:

- Fiecare utilizator poate regla individual poziția mânerelor
- Mânerul frontal poate fi rotit la 360 de grade
- Mânerul poate fi înclinat la unghiul dorit
- Mănerile reglabile permit confortul de lucru atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci și pentru operatorii de diferite înălțimi
- Setul de ghidare cu role poate fi rotit la 360 de grade
- 2 poziții posibile ale roților (late și înguste)

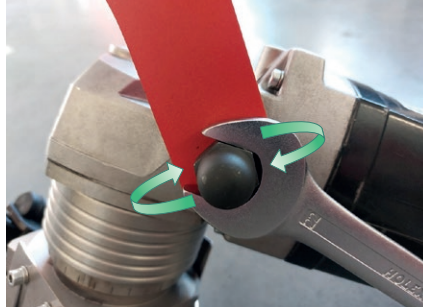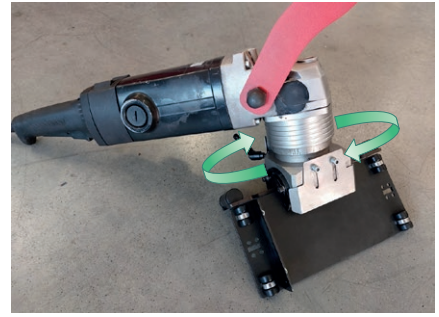

Unghiul de șanfenare reglabil continuu între 0 și 90 de grade:

- Un singur cap de șanfenare pentru o gamă completă de unghiuri
- Nu este nevoie de capete de șanfenare separate pentru unghiuri specifice
- Unghiul de șanfenare recomandat de la 15 la 75 de grade

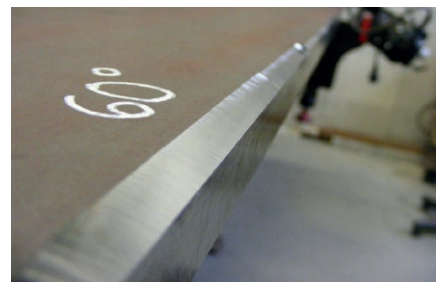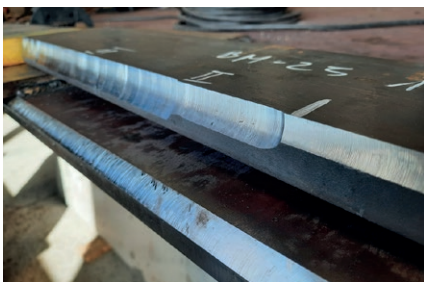




Lățime de șanfenare de până la 25 mm (2") la 45 de grade:

- Sunt posibile diferite lățimi ale șanfenului cu ajutorul BM-25
- Rezultatele finale depind de combinația dintre unghiul de șanfenare și adâncimea de șanfenare




Utilizare la 0 grade:

- Procesul de fațetare realizează o suprafață plană, cum ar fi suprafața de reazem sau suprafață pentru sudura la rădăcină

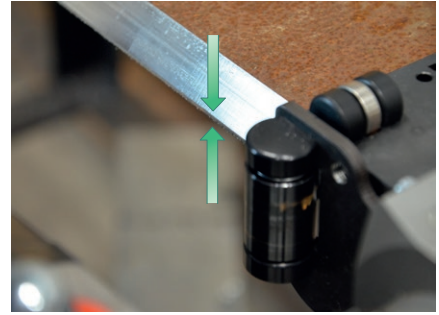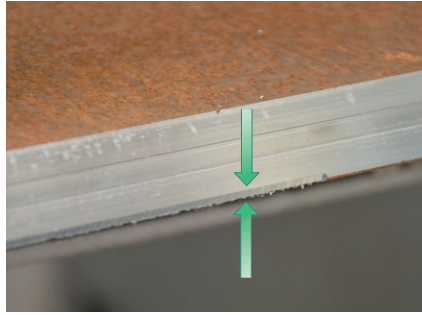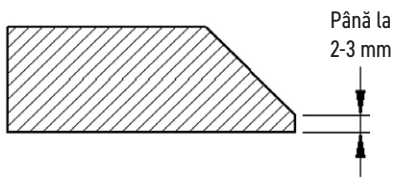

Utilizare la 90 de grade:

- Îndepărtarea placării și a altor acoperiri rezistente la uzură
- Coborârea înălțimii marginii plăcii

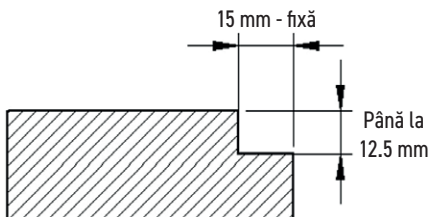

Accesorii țevi pentru BM-25:

- Permite șanfrenarea exterioară a țevilor cu un diametru de cel puțin 100 mm



ZST-0715-21-00-00-0
Set pentru oțel carbon



ZST-0715-25-00-00-0
Set pentru oțel inoxidabil



BM-25 SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	1- 220-240 V, 50-60 Hz
Putere	2200 W
Turația axului (fără sarcină)	1800-5850 rpm
Lățimea maximă a șanfrenului (b, Fig. 1)	25 mm
Adâncimea maximă de tăiere (d, Fig. 1)	12,5 mm
Unghiul de șanfrenare (β, Fig. 1)	0°-90° 15°-75° (recomandat)
Grosimea minimă a piesei de prelucrat	2 mm
Greutate	12,5 kg
Temperatura ambiantă necesară	0-40°C
Cod produs	UKS-0715-10-20-00-0



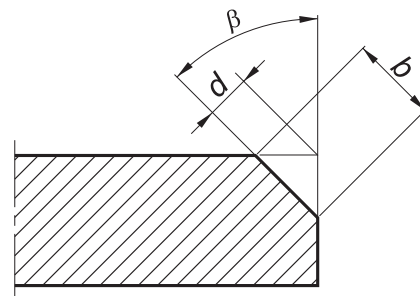


Fig. 1

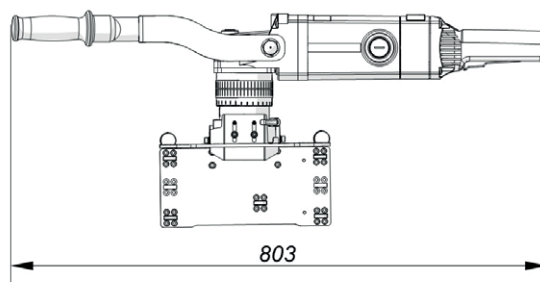


Set de livrare standard:

- Mașină de șanfrenat incl. cap de șanfrenare cu 5 plăcuțe de șanfrenat
- Cutie de plastic
- 3 apărători de șpan (de bază, 30°, 45°)
- Vaselină pentru șuruburi (5 g, 0,17 oz)
- Drift
- Cheie plată de 22 mm
- Cheie hexagonală de 4 mm
- Cheie hexagonală de 10 mm
- Manualul operatorului


BM-25 utilizează un cap de frezare frontală care are următoarele caracteristici:

- Rezistență mai mică la șanfrenare
- Mai puțin efort pentru operator
- Gamă crescută de lățimi de șanfrenare care pot fi realizate manual până la 25 mm



Cap de șanfrenare echipat cu 5 plăcuțe de șanfrenat gata de utilizare

Accesorii:



GLW-0715-19-00-00-0
Cap de șanfrenare



ZST-0715-23-00-00-0
Cap de șanfrenare pentru oțel inoxidabil



PLY-000756
Plăcuțe de șanfrenat (se vinde 10 bucăți/cutie)



PLY-000849
Plăcuțe de șanfrenat pentru oțel inoxidabil (se vinde 10 buc/cutie)



ZST-0715-24-00-00-0
Set de role de ghidare din oțel inoxidabil pentru BM-25



WKR-000577
Șurub de fixare a plăcuței



WKR-000592
Șurub de fixare a plăcuței pentru oțel inoxidabil

