PROMOTECH®

smart tools
for heavy tasks

FM 37982

BM-6 BATTERY | BISELADORA COMPACTA SIN CABLE

La máquina a batería, compacta y ligera, realiza biseles de hasta 6 mm de ancho en chapas, tubos y contornos.

La BM-6 BATTERY también es la solución perfecta para cantear radios R2, R3, R4, R5 en estructuras metálicas antes de pintarlas para evitar la acumulación de óxido en los bordes afilados.

Ofrece una mayor flexibilidad y portabilidad sin el riesgo de tropezar o enredarse con un cable de alimentación, y es muy adecuada para trabajar al aire libre en zonas remotas donde no hay suministro eléctrico.

Para prolongar el tiempo de trabajo, la BM-6 BATTERY se suministra con 2 baterías recargables.

Características & Beneficios:

- Ajuste continuo de la anchura del bisel hasta 6 mm a 45 grados (30 grados - opcional)
- Realiza radios perfectos (R2, R3, R4 ó R5) en una sola pasada, ahorrando tiempo y dinero en comparación con otros métodos convencionales
- Ideal para su uso en el campo - sin necesidad de red eléctrica y sin cables que transportar
- Funciona cómodamente con una batería de 18 V DC - la misma batería CAS que otras máquinas PROMOTECH sin cable
- La batería LiHD garantiza la máxima disponibilidad de potencia
- Un único cabezal de biselado a 45° tanto para canteado como biselado en V
- Avellanado de orificios con un diámetro mínimo de 40 mm
- Protección contra sobrecarga para evitar daños en el motor

AUMENTA TU MOVILIDAD CON LA ENERGÍA DE LA BATERÍA
Sin necesidad de cables de alimentación

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



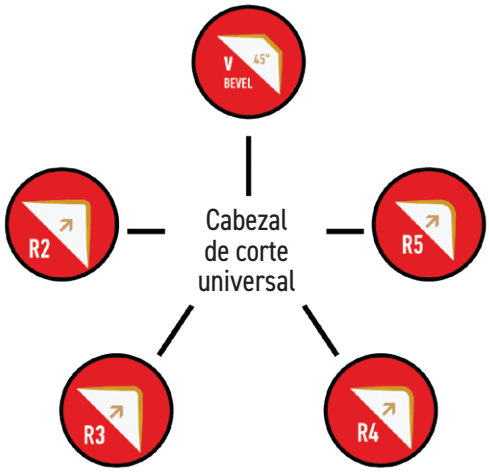



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BM-6 BATTERY	
Voltaje	18 V DC
Potencia	900 W
Velocidad husillo (sin carga)	7800 rpm
Ancho máximo bisel (b)	6 mm; Fig.1
Ángulo bisel (ß, dependiendo del cabezal)	45°; 30° (opcional); Fig.1
Diámetro mínimo avellanado	40 mm
Espesor mín. chapa	4 mm
Canteado	R2, R3, R4, R5; Fig. 2
Dimensiones (La. x An. x Al.)	339 mm x 135 mm x 319 mm
Peso (sin cabezal de corte)	3.7 kg
Código del producto (sólo biseladora)	UKS-0763-10-00-00-0
Código del producto (biseladora + 2 baterías 5,5 Ah)	UKS-0763-10-00-01-0

Fig. 1



Fig. 2



Nuevo sistema de control de la batería:

Detección y parámetros supervisados:
- Potencia demasiado baja y demasiado alta
- Temperatura demasiado baja y demasiado alta
- Fallo del sensor de temperatura
- Fallo interno de la batería

Ventajas:
- Sistema de protección de la batería por sobredescarga
- Mayor duración de la batería
- Alto nivel de seguridad tanto para el biseladora inalámbrico como para el operario

Set básico incluye:

- Biseladora BM-6 incluyendo cabezal de corte 45° sin plaquitas
- Maleta de plástico
- Llave especial
- Grasa para tornillos (5 g.)
- Batería 18 V LiHD 5.5 Ah *
- Destornillador Torx T5
- Manual de instrucciones

* según el juego elegido
(ver códigos de producto en la tabla)

Accesorios:

- GLW-0540-08-00-00-0 Cabezal de corte 45° para biselado y canteado (se necesitan 4 uds.)
- GLW-0540-09-00-00-0 Cabezal de corte 30° para biselado (se necesitan 4 uds.)
- PLY-000391 Plaquita de corte para acero (se suministran en cajas de 10 uds.)
- PLY-000423 Plaquita de corte para aluminio (se suministran en cajas de 10 uds.)
- PLY-000737 Plaquita de corte R2 (se suministran en cajas de 10 uds.)
- PLY-000738 Plaquita de corte R3 (se suministran en cajas de 10 uds.)
- PLY-000739 Plaquita de corte R4 (se suministran en cajas de 10 uds.)
- PLY-000740 Plaquita de corte R5 (se suministran en cajas de 10 uds.)

Varios:

- LDW-0738-10-00-30-0 Cargador de batería ASC 145 (EU)
- AKM-0738-10-00-03-0 Batería 5.5 Ah
- AKM-0738-10-00-02-0 Batería 10 Ah
- SRB-000289 Tornillo para plaquita
- RLK-0540-08-02-00-0 Rodillo guía
- UST-0509-16-00-00-0 Posicionador para canteado (R2, R3, R4, R5)
- SMR-000005 Grasa para tornillos (5 g.)
- NKL-0540-15-00-00-0 Pegatina anti-arañazos para guía
- SCZ-000038 Escobilla

Cargador de batería con sistema Air-Cooled incorporado

Tiempo de carga:
~ 41 min (5.5 Ah)
~ 74 min (10.0 Ah)

Batería 5.5 Ah

Batería 10.0 Ah

Biselado in situ

Canteado radio R2, R3, R4, R5

Biselado de tubería

Avellanado

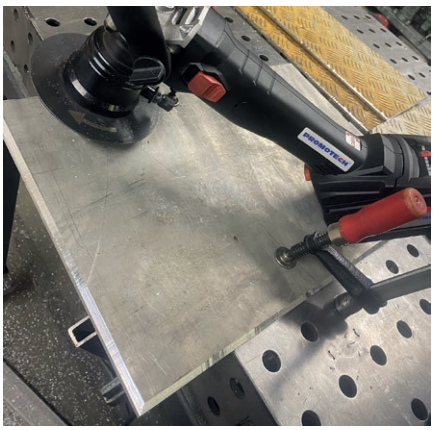

Biselado de aluminio

Toda la información puede variar sin previo aviso. 26.06

PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND
Phone +48 85 678 34 05
marketing@promotech.eu

Su distribuidor local: