



■ SBM-500 | 据置型開先加工機

様々なサイズのワークの直線部分を開先加工できる据置型開先加工機です。モダンなデザイン、多くの先進的な制御システム、さらには革新的なソリューションが、生産効率を最大限に高めます。




端部開先加工




最大開先幅
30 mm



開先角度 15-60° (無
段階調整)



ワーク高さ 3mm-
100mm



最小ワーク幅 50 mm
最小ワーク長さ 150 mm



パイプ外径 50mm -
150mm (オプション)

■ 主な特徴:


- 高品質な開先加工面
- 開先角度 (15° -60°)、開先幅 (最大30mm) を正確にセッティングする事ができます
- スピンドルの回転速度と送り速さを無段階で調節できるので、様々な特性を持つスチールやアルミのワークに対応します
- 10枚のチップを装着する高速回転ヘッド
- さまざまなワークに対応できるチップ
- ワークへの熱影響や歪みの発生はありません
- ヘッド部やチップに簡単にアクセスできます
- 高さ100mmまでのワークに対応します
- パワフルな7500Wモータ使用
- コンタクトホイールの3D制御によって、常にワークのアライメントを最適化します
- ボールローラー付きの作業台
- ダスト回収ボックス付き
- 長尺ワークに対応可能な補助テーブル
- パイプ開先加工専用アタッチメント (外径50-150mm)



技術仕様	
電圧	200V/3Ph/50-60Hz
出力	7500 W
スピンドル回転速度(負荷なし)	毎分 500-2920 回
送り速さ	最大毎分3.3 m
ワーク送り方法	YES
開先角度	15-60°(無段階調整)
開先幅	最大30mm
ヘッド部	YES
最小ワーク寸法	50x150x3 mm
ワーク高さ	最大100mm
重量	850 kg
製品コード:	UKS-0573-10-00-00-0



ボールローラー付き作業台

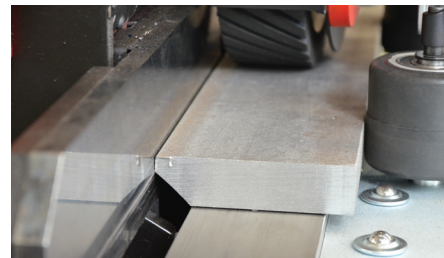


アルミを含む様々な材質に対応します

■ 標準セット:


SBM-500
作業工具セット
取扱説明書(英語版)

■ アクセサリ:

GLW-000030 開先ヘッド
PLY-000396 スチール用チップ
(10枚セット)
PLY-000408 アルミ用チップ
(10枚セット)
SRB-000418 固定用ねじ
ステンレス用チップは応相談
PLY-000439 厚さ調整プレート
SRB-000417 厚さ調整プレート
用ねじ
STL-0573-37-00-00-0 長尺ワーク用補助テーブル
PRK-0573-36-00-00-0 パイプ用アタッチメント(外径50-150mm用)

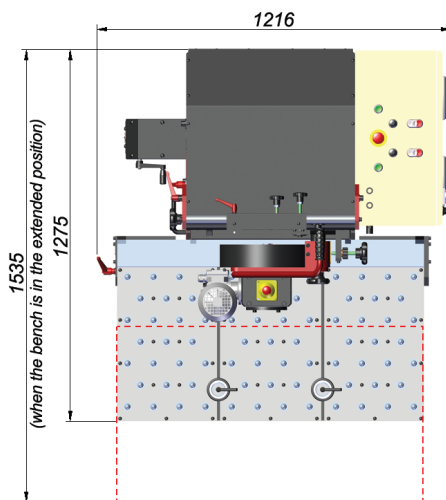

長尺ワーク用補助テーブル

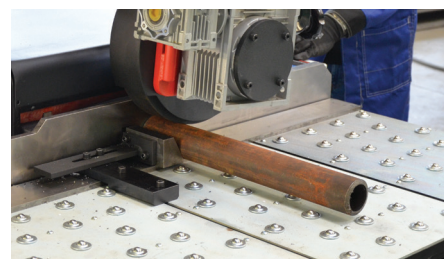

パイプ外径の開先加工も可能です



使いやすい操作パネル




正確な開先角度調整機構




開先幅の簡単設定



大容量ダスト回収ボックス

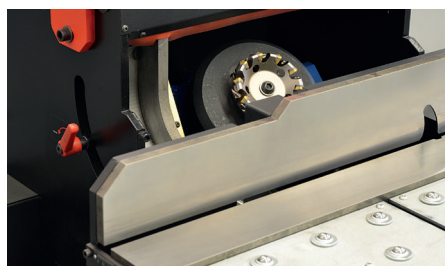

ヘッドとチップへ簡単にアクセスできます

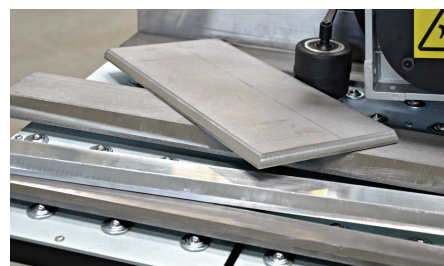

高品質な開先加工面



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Find us on

日本総代理店:

