PROMOTECH®

smart tools for heavy tasks

FM 37982

PRO-36R Battery | KABELLOSE SCHIENEN-KERNBOHRMASCHINE

Diese akkubetriebene, sehr leistungsstarke, kompakte und leichte Schienenbohrmaschine ist die perfekte Lösung für das Arbeiten auf Baustellen, bei denen es keinen Zugang zum Stromnetz gibt.

Schnelle Positionierung, Schnellspann- und Sofortentriegelungsmechanismen machen das Gerät einfach zu bedienen und sicher.

PRO 36R Battery ermöglicht das Bohren in Schienen jeder Norm mit optionalen aus 2 Stück bestehenden Profilschablonen und 1 Stück Lochmittelpunkt-Positionierer, die vom Kunden aus einem umfangreichen Spektrum von Accessoires ausgewählt werden können, die für verschiedene Schienentypen dediziert sind.

Die Schutzabdeckung verhindert mechanische Beschädigungen des Akkus und erhöht die Sicherheit des Bedieners.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

4.0 Ah Batterie

5.5 Ah Batterie

10.0 Ah Batterie

Ladegerät

Ladezeit
~ 30 min (4.0 Ah)
~ 41 min (5.5 Ah)
~ 74 min (10.0 Ah)

Kernbohrer: max 36 mm (1-7/16")	Spiralbohrer: max. 16 mm mit Weldonschaft	Schnitttiefe: bis 30 mm	Hub: 40 mm	Drehzahl: 350 rpm	Leistung: 1020 W	Gewicht: 14.5 kg

PRO-36R BATTERY TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
Drehzahl	260 rpm
Leistung	450 W
Gewicht	14.5 kg
Max. Fräsleistung	36 mm
Max. Bohrleistung	16 mm
Hub	40 mm
Max. Schnitttiefe	30 mm
Spannung	18 V DC
Werkzeugaufnahme	19 mm Weldon
Produktcode	WRT-0766-10-00-00-0

Max Ø 36 mm (1 7/16")

Max Ø 16 mm (5/8")

Abmessungen:

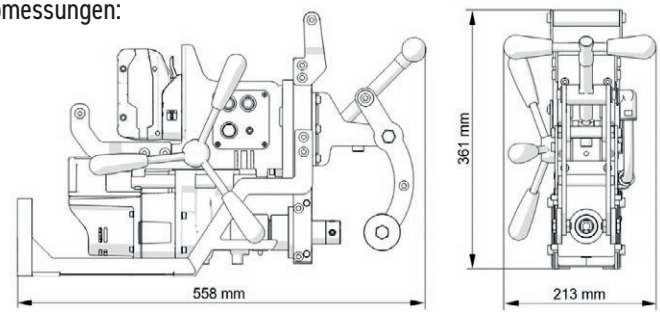

PRO-36R Battery ist mit einem LED-Überwachungssystem ausgestattet, das Signale in grüner und roter Farbe erzeugt, um den aktuellen Zustand der Bohrmaschine anzuzeigen.

ZUSTAND DER MASCHINE		Solide Oberfläche. Bereit zum Betrieb. *Einfarbig grün*
		Not-Aus (Überlastung, Verlust der Klemmung). *Rot blinkt*
		Motor schaltet sich nicht ein. Entladene Batterie auswechseln. *Einfarbig rot*

Das Bedienfeld ist mit sogenannten „vandalismussicheren" beleuchteten Start/Stopp-Schaltern (grün/rot) ausgestattet.

Schienenprofilschablonen und Lochmittelpunkt-Positionierer sind separat zu bestellen.

Auf Kundenwunsch werden Schienenprofilschablonen und Lochmittelpunkt-Positionierer gefertigt, um die erforderlichen Schienenstandards zu erfüllen.

Standard-Lieferumfang:

- Kabellose Schienen-Kernbohrmaschine
- Kunststoff-Koffer
- Griff (3 Stück)
- Druckkühlmittel 0.5l Flascheneinheit mit Adapter
- 4 mm Inbusschlüssel
- 5 mm Inbusschlüssel
- Bedienungsanleitung

Druckkühlmittel 5l
Flascheneinheit mit Adapter
PJM-0676-10-00-00-0

Ausgewähltes weiteres Zubehör:

- UST-0275-00-01-00-0 S49 Schienenprofilschablone
- UST-0275-00-02-00-0 UIC 60 Schienenprofilschablone
- UST-0275-00-03-00-0 P50 Schienenprofilschablone
- UST-0275-00-04-00-0 P65 Schienenprofilschablone
- UST-0275-00-06-00-0 NP46 Schienenprofilschablone
- UST-0275-00-07-00-0 UIC54 Schienenprofilschablone
- WZR-0275-99-00-00-0 S49 Lochmittelpunkt-Positionierer
- WZR-0275-14-00-00-0 UIC 60 Lochmittelpunkt-Positionierer
- WZR-0275-15-00-00-0 P50 Lochmittelpunkt-Positionierer
- WZR-0275-16-00-00-0 P65 Lochmittelpunkt-Positionierer
- WZR-0275-23-00-00-0 NP46 Lochmittelpunkt-Positionierer
- WZR-0275-24-00-00-1 UIC54 Lochmittelpunkt-Positionierer
- ZSP-0275-38-00-00-0 Doppelseitiges Senkwerkzeug ø 36 mm

Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 26.03

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1
15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05
marketing@promotech.eu
www.promotech.eu

PROMOTECH-Deutschland GmbH
Riedweg 11
D-88339 Bad Waldsee/Gaisbeuren
DEUTSCHLAND
Phone: +49 7524 9700-55
dach@pdg.promotech.eu

Ihr Händler vor Ort: