

■ DRAGON | ŘEZACÍ TRAKTOR

DRAGON se využívá k řezání kyslíko-acetylenovým plamenem, je uzpůsoben pro hořáky průměru 28-35 mm (1-1 / 8" až 1-3 / 8"), může provádět řezné a úkosovací procesy v různých aplikacích.




DRAGON pro kyslíko-acetylenový hořák

Vysokorychlostní plazmové řezání a úkosování je možné pomocí traktoru Dragon HS






DRAGON HS pro plasmu

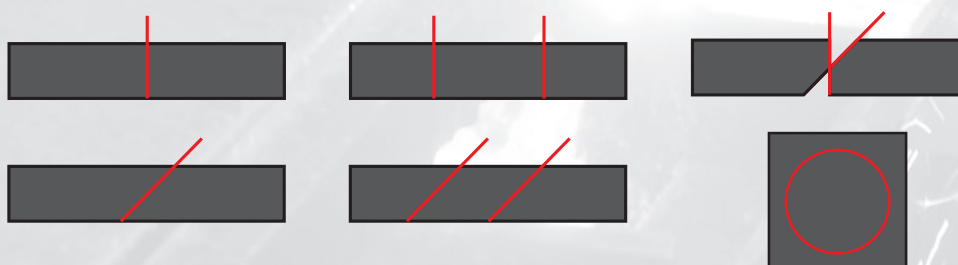

Hlavní přednosti a výhody:


- Nejmodernější, digitálně řízený pohyb traktoru
- Řezání a úkosování až do 45 ° (je možné i souběžné řezání pomocí 2 hořáků)
- Rychloupínací držák hořáku pro průměr hořáku od 28 mm do 35 mm
- Pokročilý systém řízení rychlosti s implementovaným digitálním PID regulátorem
- LED displej s odečtem skutečné a nastavené rychlosti a zobrazováním zpráv
- Robustní, žáruvzdorná konstrukce traktoru
- Pohon na jednu nápravu s automatickým brzděním
- Spínač pro rychlé uvolnění pohonu pro snadné přemístění
- Pohyb po kolejové dráze nebo přímo po výrobku
- Možnost skládání segmentů dráhy do různé délky
- Široký sortiment volitelného příslušenství pro nejrůznější aplikace, jako jsou držáky hořáků, rozdělovače plynu, přípravky pro kruhové řezání

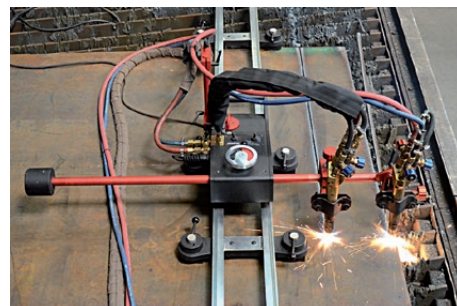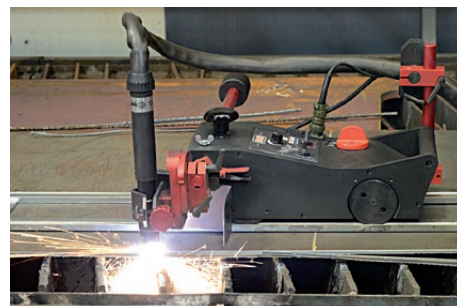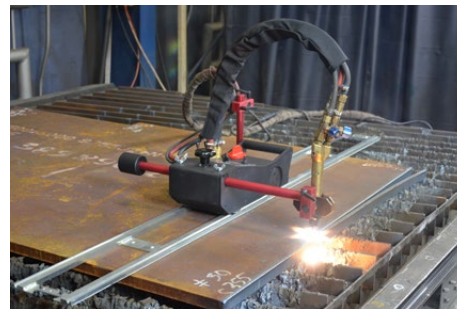

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	Dragon	Dragon HS
Napětí	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz	~ 115-230 V, 50-60 Hz
Příkon	20 W	20 W
Pracovní poloha	horizontální (vodorovná)	horizontální (vodorovná)
Průměr hořáku	28-35 mm (1.10-1.38")	28-35 mm (1.10-1.38")
Světla výška traktoru	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
Rychlost	0-150 cm/min (0-59 in/min)	10-300 cm/min (4-118 in/min)
Hmotnost	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)
Kód produktu (115-230 V, 50-60 Hz, konektor EU)	WOZ-0475-10-20-00-3	WOZ-0527-10-20-00-1
Kód produktu (115-230 V, 50-60 Hz, konektor UK)	WOZ-0475-10-10-00-3	WOZ-0527-10-10-00-1
Kód produktu (42 V, 50-60 Hz)	WOZ-0711-10-04-00-0	-

Rozměry:

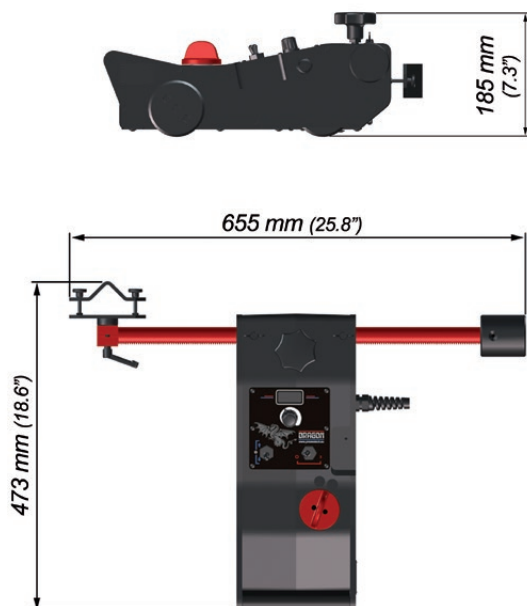

Standardní příslušenství pro Dragon a Dragon HS



540 mm (21") hřebenová tyč
RAM-0525-07-00-00



Protizávaží 1.3 kg (2.9 lbs)
PWG-0475-09-00-00-0




Standardní držák hořáku s nastavením úhlu
UCW-0475-28-00-00-0



Napájecí kabel 3 m (9,7 ft)

Volitelné příslušenství pro Dragon a Dragon HS



Dráha 1800 mm (70,9") vedení po V" drážce, rozchod kolejí 152 mm (6")
TRO-0475-13-00-00-0



Magnetická jednotka
ZSP-0475-92-00-00-0




Tepelně odolná magnetická jednotka
ZSP-0475-93-00-00-0



Lehká magnetická jednotka
MST-0677-00-00-00-0



Magnetický jednotka se šestihranem - do úzkých prostor
PDS-0582-10-00-02-0



Vakuová modulární jednotka (přisavka)
MST-0541-10-02-00-0



Standardní držák hořáku 28-35 mm (1.10"-1.38")
ZCS-0475-28-10-00-0



Přesný držák hořáku s nastavením úhlu a výšky
UCW-0475-08-00-00-0




1000 mm (39.4") hřebenová tyč
RAM-0475-23-00-00-0



Velké protizávaží 2,6 kg (5,7lbs)
PWG-0475-10-00-00-0




Posuvný držák
UCW-0475-15-00-00-1

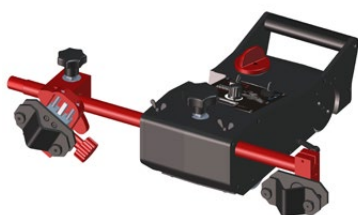

Svěrka pro upnutí kabelu hořáku
PDT-0475-34-00-00-0



Podpěra s kuličkou
PDT-0475-26-00-00-0

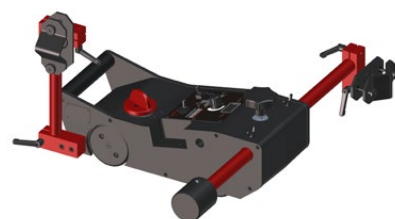

Přípravek pro kruhové řezání
CYR-0475-22-00-00-0





Tepelný ochranný štít (vlevo)
OSL-0475-54-00-00-0




Tepelný ochranný štít (vpravo)
OSL-0475-55-00-00-0



Tepelný ochranný štít (pod traktor)
OSL-0475-53-00-00-0

Volitelné příslušenství pro řezání kyslík - acetylen

Typ plynového rozdělovače	Metrický	Palcové (inch)
Rozdělovač 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Rozdělovač 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Rozdělovač 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Rozdělovač 2x2 s uzavíracím ventilem	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Rozdělovač 2/3 s uzavíracím ventilem	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Rozdělovač 3/3 s uzavíracím ventilem	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

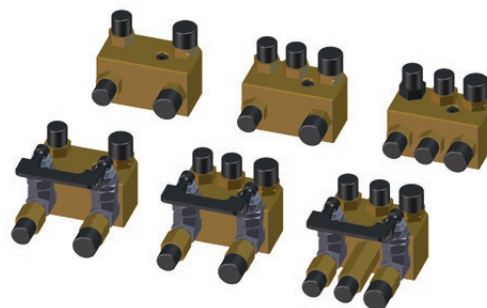

Držák hořáku pro strojní hořáky
Ø 30 mm (1.18")
UCW-0475-61-00-00-0



Držák hořáku pro strojní hořáky
Ø 35 mm (1.38")
UCW-0475-29-00-00-1

Přesný držák hořáku stroje
Ø 30 mm (1.18")
UCW-0475-59-00-00-0

Přesný držák hořáku stroje
Ø 35 mm (1.38")
UCW-0475-42-00-00-1


Volitelné příslušenství pro plazmu (Dragon HS)



Modul zapálení oblouku pro plazmu
ZSP-0475-58-00-00-0



Propojovací kabel modulu
KBL-0475-58-05-00-0

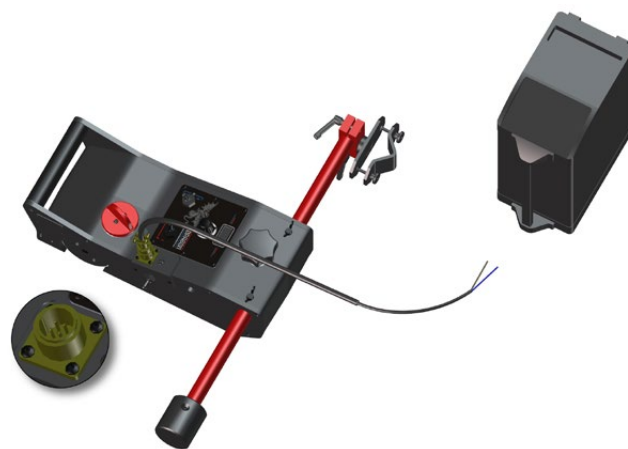

American Welding Society
Supporting Company Member

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Více informací najdete na www.promotech.eu

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. 21.11



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Váš prodejce

