

PRO-60 HP PRO-110 HP

便携式液压冲




主要特点

- 全自动冲孔与退刀
- 可冲孔径最大可达27MM
- 简约结构
- 负载自动检测系统和微调系统
- 模式指示灯
- 意外启动保护
- 出现非正常情况时容易处理
- 所有连接接口均在设备背面
- 拥有多种形状冲头以及模具
- 拥有专利的紧凑型可移动式液压动力装置
- 独特的龙门式冲床，既能提高生产效率又能降低工人劳动强度



最大板厚



最大孔深



最大孔径



最大椭圆形孔



冲孔时间



冲压力



联动式液压运动

PRO-60 HP	13 mm	60 mm	27 mm	25 x 18 mm	5 sec	35 吨	是的
PRO-110 HP	16 mm	110 mm	27 mm	25 x 18 mm	8 sec	47 吨	是的

便携式往复液压冲技术特点	型号 PRO 60 HP	型号 PRO 110 HP
最大喉深	60 mm	110 mm
最大孔径	Ø 27 mm	Ø 27 mm
最大椭圆孔	25 x 18 mm	25 x 18 mm
冲孔时间	5 sec	8 sec
最大板厚	13 mm	16 mm
冲压力	35 ton	47 ton
工作压强	700 bar	700 bar
重量	20 kg	35 kg
产品编码	GLW-0522-10-00-00-1	GLW-0507-10-00-00-0



可垂直和水平位置使用

采用型号HPP700/1.5往复式液压动力	
电压*	230V/50Hz; 115V/60Hz
电机功率	2000 W
工作压力	700 bar
泵排量	1.5 L/min
油箱容积	10 L
产品编码	ZSL-0517-10-20-00-0 HPP-700/1,5 /220-240V/50Hz


* 如需其他电压类型, 请联系凯博锐公司




为便于液压冲的运输, 可将便携式液压站架在小车上




产品尺寸

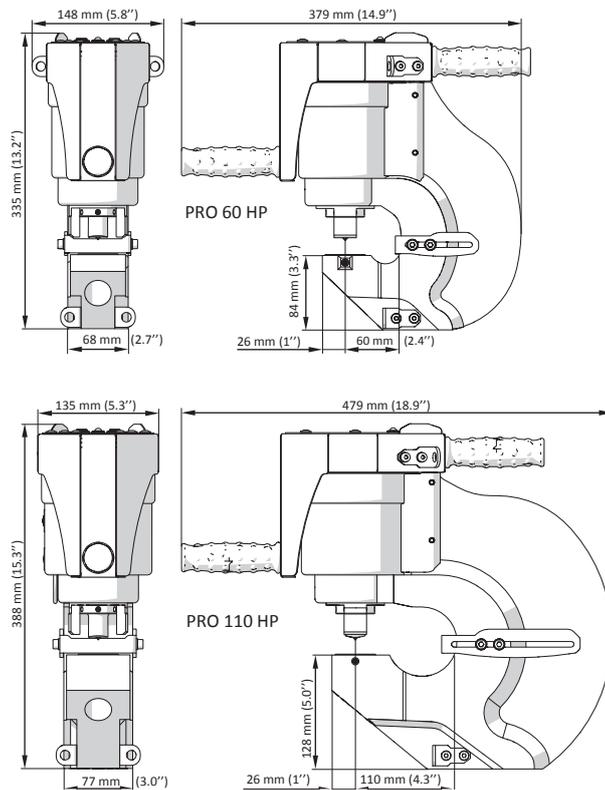

PRO-60 HP 能力

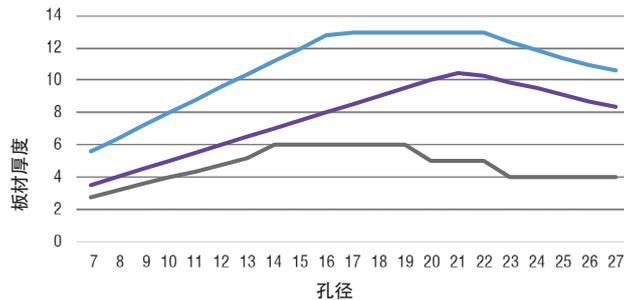

PRO-110 HP 能力

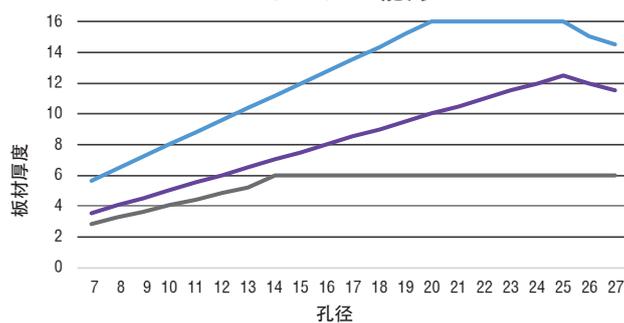

— Rm < 490 MPa — Rm = 490-630 MPa — Rm = 630-750 MPa



可用于PRO-60HP的平衡器; 产品编码 BLN-000004
可用于PRO-110HP的平衡器; 产品编码 BLN-000005

根据现场状态可以选配多种附件

操作架

产品编码 ZUR-0517-15-00-00-0



安装简单，便于对高度和平衡的调节




操作架以及可移动式液压站使得冲孔作业更加简单



独特的设计使得冲孔工作更加的高效和舒适

滚轮式滑块


产品编码 PRW-0507-90-00-00-0

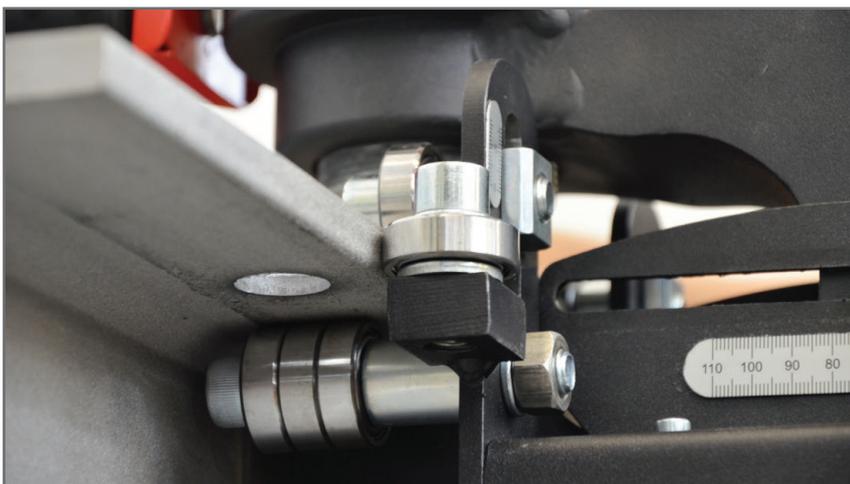

使得液压冲在工件上能够更平滑更高效的移动



配置脚蹬可将液压冲放置在工作平台上
产品编码 ZST-0507-91-00-00-0

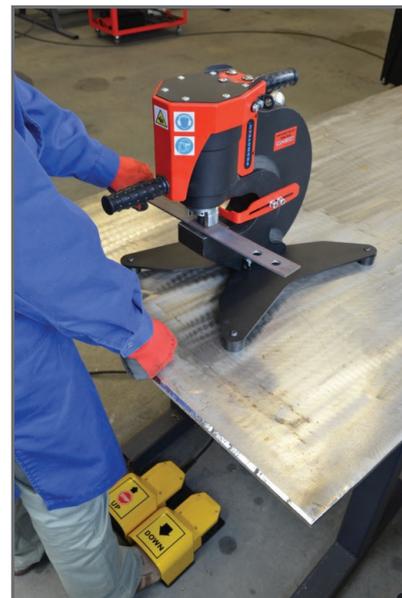

如既没有平衡器也没有操作架来协助液压冲，操作者可采用启动或者停止开关或者脚踏开关来控制机器

脚踏式开关，将双手解放出来放置工件

冲头&模具

液压冲工具		
椭圆 [mm]	冲头 产品编号	模具 产品编号
16x8	STM-0507-30-13-00-0	MTY-0507-70-13-00-0
18x9	STM-0507-30-12-00-0	MTY-0507-70-12-00-0
18x11	STM-0507-30-11-00-0	MTY-0507-70-11-00-0
20x10	STM-0507-30-10-00-0	MTY-0507-70-10-00-0
20x12	STM-0507-30-09-00-0	MTY-0507-70-09-00-0
20x14	STM-0507-30-08-00-0	MTY-0507-70-08-00-0
22x11	STM-0507-30-07-00-0	MTY-0507-70-07-00-0
22x14	STM-0507-30-06-00-0	MTY-0507-70-06-00-0
24x12	STM-0507-30-05-00-0	MTY-0507-70-05-00-0
25x9	STM-0507-30-04-00-0	MTY-0507-70-04-00-0
25x12	STM-0507-30-03-00-0	MTY-0507-70-03-00-0
25x13	STM-0507-30-02-00-0	MTY-0507-70-02-00-0
25x14	STM-0507-30-01-00-0	MTY-0507-70-01-00-0
25x18	STM-0507-30-00-00-0	MTY-0507-70-00-00-0

多种液压冲工具可以选择，可以定制英制或者公制的

液压冲工具			
直径 [mm]	冲头 产品编号	模具 产品编号	5° 钢模
7	STM-0507-20-18-00-0	MTY-0507-40-18-00-0	-
8	STM-0507-20-17-00-0	MTY-0507-40-17-00-0	-
9	STM-0507-20-16-00-0	MTY-0507-40-16-00-0	MTY-0507-50-16-00-0
10	STM-0507-20-15-00-0	MTY-0507-40-15-00-0	MTY-0507-50-15-00-0
11	STM-0507-20-14-00-0	MTY-0507-40-14-00-0	MTY-0507-50-14-00-0
12	STM-0507-20-13-00-0	MTY-0507-40-13-00-0	MTY-0507-50-13-00-0
13	STM-0507-20-12-00-0	MTY-0507-40-12-00-0	MTY-0507-50-12-00-0
14	STM-0507-20-11-00-0	MTY-0507-40-11-00-0	MTY-0507-50-11-00-0
15	STM-0507-20-10-00-0	MTY-0507-40-10-00-0	MTY-0507-50-10-00-0
16	STM-0507-20-09-00-0	MTY-0507-40-09-00-0	MTY-0507-50-09-00-0
17	STM-0507-20-08-00-0	MTY-0507-40-08-00-0	MTY-0507-50-08-00-0
18	STM-0507-20-07-00-0	MTY-0507-40-07-00-0	MTY-0507-50-07-00-0
19	STM-0507-20-06-00-0	MTY-0507-40-06-00-0	MTY-0507-50-06-00-0
20	STM-0507-20-05-00-0	MTY-0507-40-05-00-0	MTY-0507-50-05-00-0
21	STM-0507-20-04-00-0	MTY-0507-40-04-00-0	MTY-0507-50-04-00-0
22	STM-0507-20-03-00-0	MTY-0507-40-03-00-0	MTY-0507-50-03-00-0
23	STM-0507-20-02-00-0	MTY-0507-40-02-00-0	MTY-0507-50-02-00-0
24	STM-0507-20-01-00-0	MTY-0507-40-01-00-0	MTY-0507-50-01-00-0
25	STM-0507-20-00-00-0	MTY-0507-40-00-00-0	MTY-0507-50-00-00-0
26	STM-0507-20-19-00-0	MTY-0507-40-19-00-0	MTY-0507-50-19-00-0
27	STM-0507-20-20-00-0	MTY-0507-40-20-00-0	MTY-0507-50-20-00-0

所有参数以官方解释为准20.09



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

中国独家代理授权

